
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Noviembre 2024

Latiguillo industrial para cadena portacable RJ45 – RJ45 hembra Cat. 6A



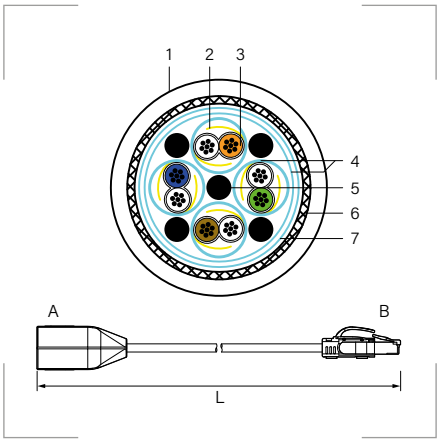

Composición
1 - Cubierta exterior.
2 - Conductor.
3 - Aislador.
4 - Tela no tejida.
5 - Poro PP.
6 - Malla.
7 - Al/Mylar.

Certificados y normas aplicables

Materiales
Conector PC.
Revestimiento PUR.
Contactos de aleación de cobre chapado en oro de 50µm.

Color revestimiento de cable
Verde

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +80°C.

Temperatura de instalación
0°C hasta +50°C.

Descripción
El cable de 10Gb Cat. 6A está fabricado con conductores trenzados de alta flexibilidad y está diseñado para cadenas portacable.
Con doble blindaje SF/UTP, asegura la máxima protección contra interferencias EMI y RFI.
Cuenta con un conector RJ45 hembra en un extremo y un RJ45 de alta retención en el otro.

Especificaciones

Conductores	Tipo	SF/UTP
	Ancho de banda	500 MHz
	Esquema de cableado	T568B
	Calibre	26AWG
	Material	Cobre
Conector A	Tipo	8P8C (RJ45) apantallado, hembra
	Material de la carcasa	Aleación de zinc + PC
	Material de los contactos	Cobre fosforado niquelado: 100 µm. Chapado en oro: 50 µm.
Conector B	Tipo	8P8C (RJ45) apantallado, macho
	Material de la carcasa	PC
	Material de los contactos	Aleación de cobre chapado en oro de 50µm
Aisladores	Diámetro (mm)	0,98 ± 0,05
	Material	HDPE
Cubierta exterior	Exterior O.D. (mm)	6,8 ± 0,2
	Espesor (mm)	min. 0,8
	Material	PUR
Cable	Material	Tela no tejida + 5x poro PP + Al/Mylar + PUR

Referencias

Longitud metros	**Verde**	**Embalaje** unidades
0,5	**CL126A4.05-MHR**	1
1,0	**CL126A4.10-MHR**	1
2,0	**CL126A4.20-MHR**	1
3,0	**CL126A4.30-MHR**	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.