
Rack de 19" termoaislado para exteriores SERIE RE - A pared



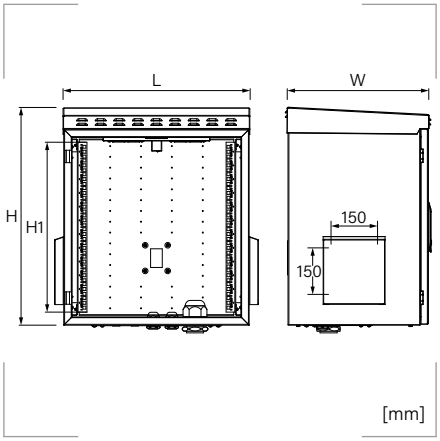

Grado de protección
Polvo/agua: IP55.
Resistencia al impacto: IK10.

Certificados y normas aplicables

EIA/ ECA-310 (D/E)
EN 61587-1
EN IEC 297-1
EN IEC 297-2
EN/IEC 60529 (IP55)
EN/IEC 62262 (IK10)


Material
Acero galvanizado en caliente (DX51D + 275 gr/m² ZN)
Recubrimiento de epoxi-poliéster.
Perfiles y soporte de acero cincado de 1,5 mm.

Color revestimiento exterior
Gris claro RAL 7035

Capacidad de carga
100 kg.

Descripción
Armario rack de doble pared para exteriores. Protege la instalación contra precipitaciones (lluvia, nieve, agua), temperatura extrema y condiciones ambientales severas (suciedad, polvo arrastrado por el viento). El grado de protección máxima es de IP55.

- La puerta tiene un ángulo de apertura de hasta 140° y va conectada a tierra con cable de cobre de 4,0 mm de diámetro. Lleva una cerradura de maneta con sistema de bloqueo de 3 puntos (seguro y antivandálico).
- Los paneles inferiores preperforados permiten instalar dispositivos no enracables.
- Perfiles ajustables en diferentes profundidades. Traen la numeración U serigrafiada.
- Placa mecanizada con 2 prensaestopas PG21, 1 prensaestopas PG48, 2 tapas ciegas de 28 mm de diámetro (PVC) y 1 panel de repuesto sin perforar.
- Filtros laterales que permiten la entrada de aire frío. Dos tapas metálicas protegen el rack contra salpicaduras de agua (IP54).
- Espacio para ventilador de 1 o 2 módulos, protegido con una capota (IP54).
- 4 piezas para fijación a pared (3 mm de grosor), con arandela y tornillos necesarios.
- Reconvertible a suelo utilizando el zócalo ZRE.

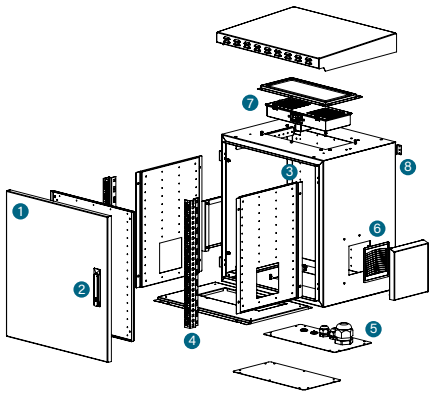Partes principales	Nº.	Especificaciones	Cant.
	1	Puerta frontal	1
	2	Cerradura de maneta	1
	3	Paneles interiores	2
	4	Perfiles 19"	2
	5	Parte inferior	1
	6	Filtros laterales	2
	7	Espacio para ventiladores	1
	8	Soportes a pared	4

Referencia	U	H mm	L mm	W mm	H1	Embalaje unidades
RE450-7U	7	490	600	450	311	1
RE450-9U	9	579	600		400	1
RE450-12U	12	713	600		533	1
RE450-16U	16	891	600		711	1
RE450-20U	20	1068	600		889	1
RE450-22U	22	1157	600		977	1
RE450-24U	24	1245	600		1066	1
RE450-26U	26	1334	600		1155	1
RE600-7U	7	490	600	600	311	1
RE600-9U	9	579	600		400	1
RE600-12U	12	713	600		533	1
RE600-16U	16	891	600		711	1
RE600-20U	20	1068	600		889	1
RE600-22U	22	1157	600		977	1
RE600-24U	24	1245	600		1066	1
RE600-26U	26	1334	600		1155	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.