

Tubo rígido de acero TAE

DKC

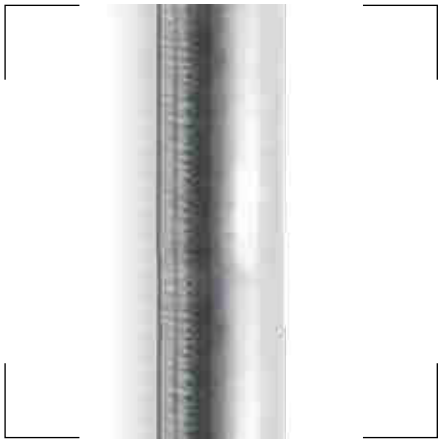

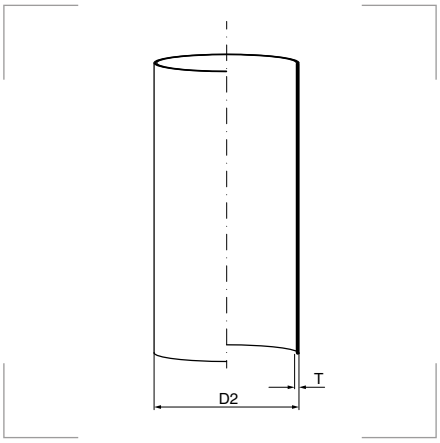

Código de clasificación 5555
Resistencia a compresión 4000N.
Resistencia a impacto 20,4 Julios.
Temperatura mínima de -60°C.
Temperatura máxima de +150°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.

Materiales
Acero cincado.

Certificados y normas aplicables

EN 61386-1
EN 61386-21
EN 60423

Descripción
Tubo rígido enchufable de acero cincado.

Referencia	Modelo	T mm	D2 Ø mm	Longitud de barra	Embalaje metros
955.1600.0	M 16	1,0	16	3 metros	45
955.2000.0	M 20	1,0	20	3 metros	45
955.2500.0	M 25	1,2	25	3 metros	30
955.3200.0	M 32	1,2	32	3 metros	24
955.4000.0	M 40	1,2	40	3 metros	15
955.5000.0	M 50	1,2	50	3 metros	15
955.6300.0	M 63	1,5	63	3 metros	9

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.