
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Diciembre 2022

Tubo rígido de acero TAE-INOX

DKC

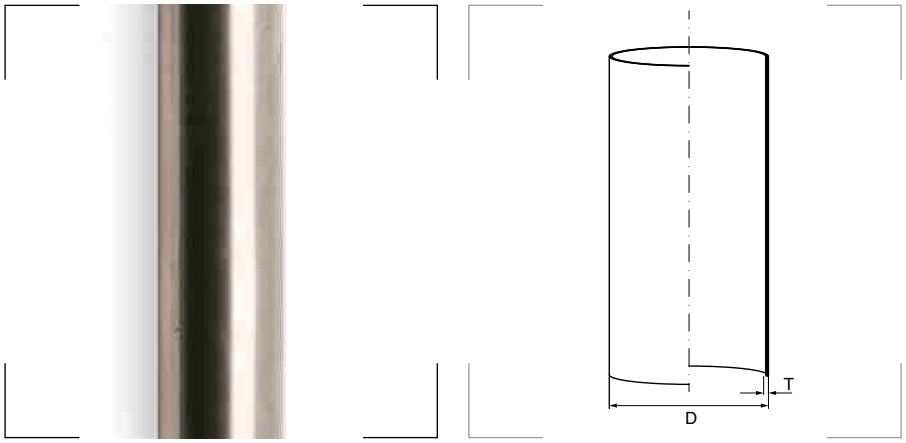

Código de clasificación 5555
Resistencia a compresión 4000N.
Resistencia a impacto 20,4 Julios.
Temperatura mínima de -60°C.
Temperatura máxima de +150°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.
Resistencia a la corrosión: C3 (ISO 12944).

Materiales
Acero inoxidable (AISI 304).

Certificados y normas aplicables
EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60423.

Descripción
Tubo rígido enchufable de acero inoxidable.

Referencia	Modelo	T mm	D2 Ø mm	Longitud de barra	Embalaje metros
6700-16L4	M 16	1,0	16	4 metros	40
6700-20L4	M 20	1,0	20	4 metros	40
6700-25L4	M 25	1,2	25	4 metros	40
6700-32L4	M 32	1,2	32	4 metros	20
6700-40L4	M 40	1,2	40	4 metros	20
6700-50L4	M 50	1,2	50	4 metros	16
6700-63L3	M 63	1,5	63	3 metros	9

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.