
Tubo rígido libre de halógenos - TLH

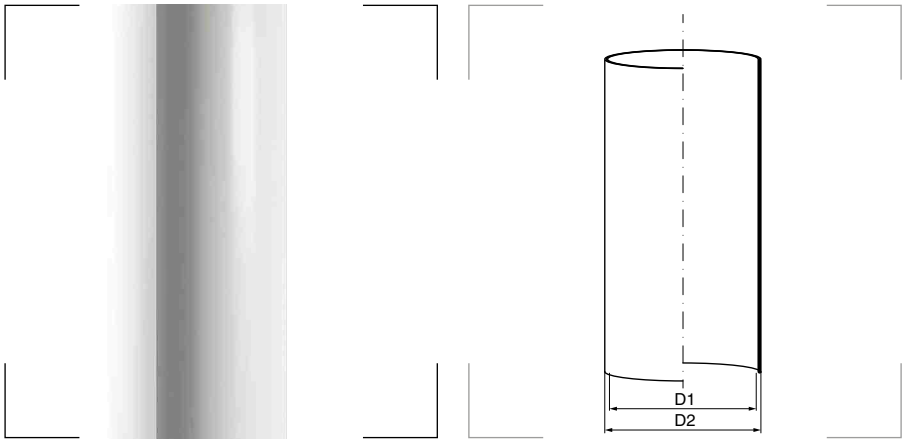

Descripción
Tubo libre de halógenos rígido y enchufable. Dispone de una amplia gama de complementos que adaptan los tubos a todo tipo de instalaciones.

Código de clasificación 4422
Resistencia a compresión 1250N.
Resistencia a impacto 6 Julios.
Temperatura mínima de -5°C.
Temperatura máxima de +90°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.
No propagador de llama.
Grado 9 - Daños mecánicos.

Materiales
Polímero termoplástico.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables
LH
EN 61386-1
EN 61386-21
EN 60754

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Longitud de barra	Embalaje metros
910.1600.0	M 16	12,5	16	3 metros	57
910.2000.0	M 20	16,0	20	3 metros	57
910.2500.0	M 25	21,0	25	3 metros	57
910.3200.0	M 32	27,5	32	3 metros	30
910.4000.0	M 40	35,0	40	3 metros	30
910.5000.0	M 50	44,5	50	3 metros	15
910.6300.0	M 63	57,5	63	3 metros	15
910.9000.0	M 90	83,5	90	3 metros	9

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.