
Tubo rígido de PVC - TPV

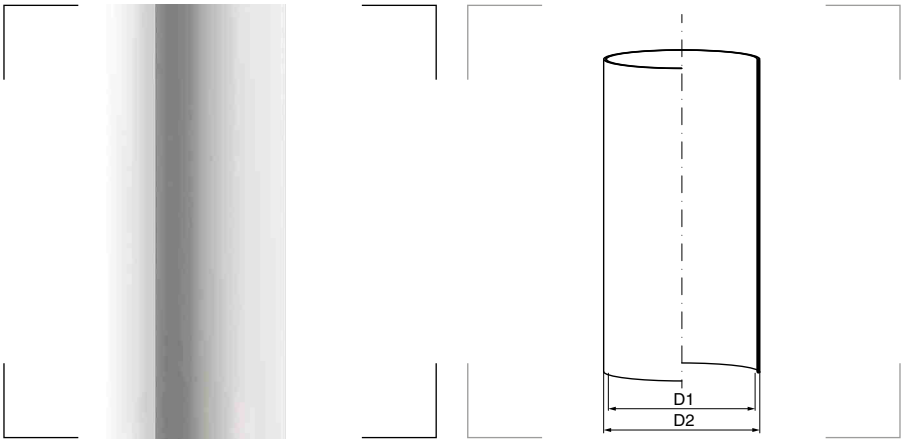

Descripción
Tubo de PVC rígido y enchufable. Dispone de una amplia gama de complementos que adaptan los tubos a todo tipo de instalaciones.

Código de clasificación 4321
Resistencia a compresión 1250N.
Resistencia a impacto 2 Julios.
Temperatura mínima de -5°C.
Temperatura máxima de +60°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.
No propagador de llama.
Grado 7 - Daños mecánicos.

Propiedades eléctricas
Aislamiento >100 MΩ a 500 V.
Dieléctrica >2000 V (a 50 Hz).

Materiales
Policloruro de vinilo PVC.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables
CE
UNE EN 61386-1
UNE 60423
UNE 20324 (EN 60529)
S/ UNE EN 61386-1
S/ UNE EN 61386-21

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Longitud de barra	Embalaje metros
911.1600.0	M 16	12,5	16	3 metros	57
911.2000.0	M 20	16,0	20	3 metros	57
911.2500.0	M 25	20,0	25	3 metros	57
911.3200.0	M 32	27,0	32	3 metros	30
911.4000.0	M 40	34,5	40	3 metros	30
911.5000.0	M 50	44,0	50	3 metros	15
911.6300.0	M 63	56,5	63	3 metros	15

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.