



FICHA DE PRODUCTO / PRODUCT SHEET

PYSA grifo de cocina / sink mixer

ref: 8548600

Grifo monomando cocina caño alto tubo.

Sink mixer high spout piper.

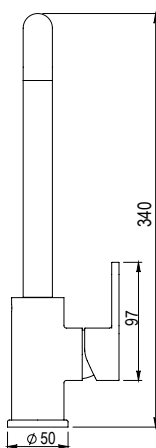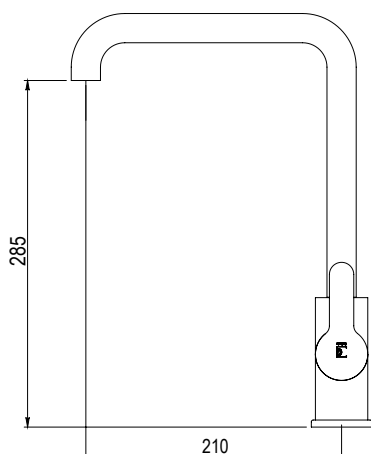

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta.
- Apertura de doble posición.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Caudal de 20,7 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8" y longitud de 37 cm.
- Con aireador "Flowing Ecosystem" 7,6 l/m.

FEATURES

- Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C.
- Brass construction with polish chrome finished.
- Minimum usage pressure: 0,5 bar.
- Operation by lever.
- Dual position opening.
- One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35mm.
- Flox rate at 3 bar and maximum opening 20,7 l/min.
- Supplied with 3/8" female flexible hoses and 37 cm long.
- 7,6 l/m "Flowing Ecosystem" aerator.

RECAMBIOS - SPARE PARTS

**Cartucho
Cartridge**
Ref. meca-5



NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

STANDARS

- Certificado ISO 9001:2008.
- Dimensional, leaks and hydraulic checks. Complying with the CTE.
- EN ISO 9227: Corrosion test in artificial atmospheres. Salt spray test.
- EN 248: Sanitary tapware. General specifications for electrodeposited coatings of Ni-Cr.
- Materials: Brass used in the manufacture according to EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards.