AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001761

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2002-12-16

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

SISTEMA DE TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RÍGIDOS NO METÁLICOS.

CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT , RIGID NON METALLIC.

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

GEWISS IBERICA S.A.
CL BELGICA, 4 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA 28820 COSLADA (Madrid - ESPAÑA)

y elaborado en and manufactured in

GEWISS, S.P.A. - VIA EMILIA PAVESE, 53
29015 CASTEL S. GIOVANNI (Pc - ITALIA)

es conforme con complies with

UNE-EN 50086-1:1995 (EN 50086-1:1993)
UNE-EN 50086-2-1:1997 (EN 50086-2-1:1995)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.02.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.02.

Fecha de concesión: 2002-12-16
First issued on:

Fecha de caducidad: 2007-12-16
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.


The partial reproduction of this document is not permitted.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001761

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Referencia Type Ref.	Diámetros Nominales Nominal diameter	Diámetros Internos Inside diameter	Códigos de clasificación Clasification codes	Accesorios Accesories	Colores Colours
RKB-MORBIDX	16-20-25-32-40-50 mm.	11,2-15,4-19,5-26,8-33,3-42,7 mm.	4; 3, 2; 1; 1; 2; 6; 5; 1.	Codos /Bend-CM: 16-20-25-32-40-50. Manguitos de unión / Conduit coupling-MM: 16-20-25-32-40-50. Manguitos de cierre/ Conduit enclosure coupling –MS: 16-20-25-32-40-50.	Gris/Grey

Códigos de clasificación (Clasificatión codes): 1ª Resistencia a la compresión (First digit-Resistance to compressión). - 2ª Resistencia al impacto (Second digit-Resistance to impact). - 3ª Temperatura mímina de utilización (Third digit-Minimum permanent application and installation temperature).- 4ª Temperatura máxima de instalación (Fourth digit-Maximum permanent application and installation temperature). - 5ª Resistencia al curvado (Fifth digit- Resistance to bendign).- 6ª Propiedades eléctricas (Sixth digit- Electrical properties).- 7ª Resistencia a la penetración de objetos sólidos (Seventh digit- Resistance to ingress of solid objects).- 8ª Resistencia a la penetración de agua (Eigth digit- Resistance to ingress of water).- 9ª Resistencia a la propagación de la llama (Ninth digit-Resistance to flame propagation).

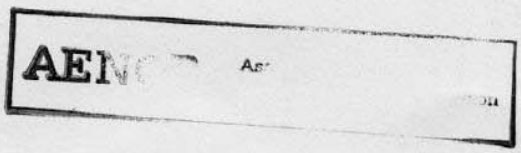

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.