AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001662

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2007-05-17

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL CON PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES PARA USO DOMÉSTICO Y ANÁLOGO (AD)

RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKERS WITH INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USES(RCBO'S)

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

GEWISS IBERICA S.A.
CENTRO DE TRANSPORTES MADRID. SECTOR 8 - 28018 MADRID (ESPAÑA)

y elaborado en and manufactured in

GEWISS, S.P.A. - VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo - ITALIA)

es conforme con complies with

UNE-EN 61009-1/A11:1996 (EN 61009-1/A11:1995)
UNE-EN 61009-1/A13:1999 (EN 61009-1/A13:1998)
UNE-EN 61009-1/A15:1999 (EN 61009-1/A15:1998)
UNE-EN 61009-1/A19:2001 (EN 61009-1:1994/A19:2000)
UNE-EN 61009-1:1996 (EN 61009-1:1994)
UNE-EN 61009-2-1:1996 (EN 61009-2-1:1994)
UNE-EN 61009-1/A1:1996 (EN 61009-1/A1:1995)
UNE-EN 61009-1/A14:1999 (EN 61009-1/A14:1998)
UNE-EN 61009-1/A17:2000 (EN 61009-1/A17:1998)
UNE-EN 61009-1/A2:1999 (EN 61009-1/A2:1998)
UNE-EN 61009-2-1/A11:1999 (EN 61009-2-1/A11:1998)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.15.

Fecha de concesión: **2002-05-17**
First issued on:

Fecha de renovación: **2007-05-17**
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2009-04-01**
Expires on:

El Director General de AENOR
General Manager

Asociación Española de Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001662

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	Intensidad diferencial Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial Rated residual making and breaking capacity	Curva Tripping	Tipo Type	Información adicional Additional information
GW94005	1P+N	6 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94006	1P+N	10 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94007	1P+N	16 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94008	1P+N	20 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94009	1P+N	25 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94010	1P+N	32 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94015	1P+N	6 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94016	1P+N	10 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94017	1P+N	16 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94018	1P+N	20 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94019	1P+N	25 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94020	1P+N	32 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94025	2P	6 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94026	2P	10 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94027	2P	16 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94028	2P	20 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94029	2P	25 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94030	2P	32 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94035	2P	6 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94036	2P	10 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94037	2P	16 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94038	2P	20 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94039	2P	25 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94040	2P	32 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94045	3P	6 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94046	3P	10 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94047	3P	16 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94048	3P	20 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94049	3P	25 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94050	3P	32 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94055	3P	6 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94056	3P	10 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94057	3P	16 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94058	3P	20 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94059	3P	25 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94060	3P	32 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94065	4P	6 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94066	4P	10 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94067	4P	16 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94068	4P	20 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94069	4P	25 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001662

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	Intensidad diferencial Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial Rated residual making and breaking capacity	Curva Tripping	Tipo Type	Información adicional Additional information
GW94070	4P	32 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94075	4P	6 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94076	4P	10 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94077	4P	16 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94078	4P	20 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94079	4P	25 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94080	4P	32 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	AC	(1)
GW94105	1P+N	6 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94106	1P+N	10 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94107	1P+N	16 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94108	1P+N	20 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94109	1P+N	25 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94110	1P+N	32 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94115	1P+N	6 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94116	1P+N	10 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94117	1P+N	16 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94118	1P+N	20 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94119	1P+N	25 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94120	1P+N	32 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94125	2P	6 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94126	2P	10 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94127	2P	16 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94128	2P	20 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94129	2P	25 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94130	2P	32 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94135	2P	6 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94136	2P	10 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94137	2P	16 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94138	2P	20 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94139	2P	25 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94140	2P	32 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94145	3P	6 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94146	3P	10 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94147	3P	16 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94148	3P	20 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94149	3P	25 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94150	3P	32 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94155	3P	6 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94156	3P	10 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94157	3P	16 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94158	3P	20 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94159	3P	25 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001662

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	Intensidad diferencial Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial Rated residual making and breaking capacity	Curva Tripping	Tipo Type	Información adicional Additional information
GW94160	3P	32 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94165	4P	6 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94166	4P	10 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94167	4P	16 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94168	4P	20 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94169	4P	25 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94170	4P	32 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94175	4P	6 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94176	4P	10 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94177	4P	16 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94178	4P	20 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94179	4P	25 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94180	4P	32 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW94205	1P+N	6 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94206	1P+N	10 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94207	1P+N	16 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94208	1P+N	20 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94209	1P+N	25 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94210	1P+N	32 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94215	1P+N	6 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94216	1P+N	10 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94217	1P+N	16 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94218	1P+N	20 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94219	1P+N	25 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94220	1P+N	32 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94225	2P	6 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94226	2P	10 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94227	2P	16 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94228	2P	20 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94229	2P	25 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94230	2P	32 A	230 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94235	2P	6 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94236	2P	10 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94237	2P	16 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94238	2P	20 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94239	2P	25 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94240	2P	32 A	230 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94245	3P	6 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94246	3P	10 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94247	3P	16 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94248	3P	20 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94249	3P	25 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001662

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	Intensidad diferencial Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial Rated residual making and breaking capacity	Curva Tripping	Tipo Type	Información adicional Additional information
GW94250	3P	32 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94255	3P	6 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94256	3P	10 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94257	3P	16 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94258	3P	20 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94259	3P	25 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94260	3P	32 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94265	4P	6 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94266	4P	10 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94267	4P	16 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94268	4P	20 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94269	4P	25 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94270	4P	32 A	230/400 V~	30 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94275	4P	6 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94276	4P	10 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94277	4P	16 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94278	4P	20 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94279	4P	25 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94280	4P	32 A	230/400 V~	300 mA	4500 A	4500 A	C	A	(1)
GW94305	1P+N	6 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94306	1P+N	10 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94307	1P+N	16 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94308	1P+N	20 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94309	1P+N	25 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94310	1P+N	32 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94315	1P+N	6 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94316	1P+N	10 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94317	1P+N	16 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94318	1P+N	20 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94319	1P+N	25 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94320	1P+N	32 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94325	2P	6 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94326	2P	10 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94327	2P	16 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94328	2P	20 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94329	2P	25 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94330	2P	32 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94335	2P	6 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94336	2P	10 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94337	2P	16 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94338	2P	20 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94339	2P	25 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación


CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001662

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	Intensidad diferencial Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial Rated residual making and breaking capacity	Curva Tripping	Tipo Type	Información adicional Additional information
GW94340	2P	32 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94345	3P	6 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94346	3P	10 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94347	3P	16 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94348	3P	20 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94349	3P	25 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94350	3P	32 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94355	3P	6 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94356	3P	10 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94357	3P	16 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94358	3P	20 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94359	3P	25 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94360	3P	32 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94365	4P	6 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94366	4P	10 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94367	4P	16 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94368	4P	20 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94369	4P	25 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94370	4P	32 A	230/400 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94375	4P	6 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94376	4P	10 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94377	4P	16 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94378	4P	20 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94379	4P	25 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)
GW94380	4P	32 A	230/400 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	(1)

(1) Estos interruptores son para uso en temperatura -25°C y 40°C. Deben protegerse aguas arriba con fusible gG de 63 A.
These circuit-breakers are for use at ambient air temperatura from -25°C to 40°C. Should be back up protected by 63 A fuse.

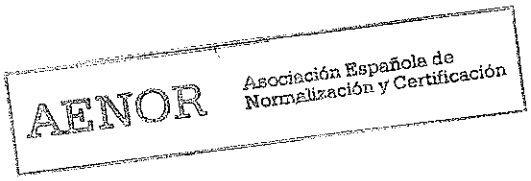

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.