
PREVIDIA-C-DIAL

EN 54-2
EN 54-4
EN 54-13
EN 54-21
EN 12094-1

0051
0051-CPR-1498
0051-CPR-1499

PREVIDIA COMPACT

MÓDULO COMUNICADOR

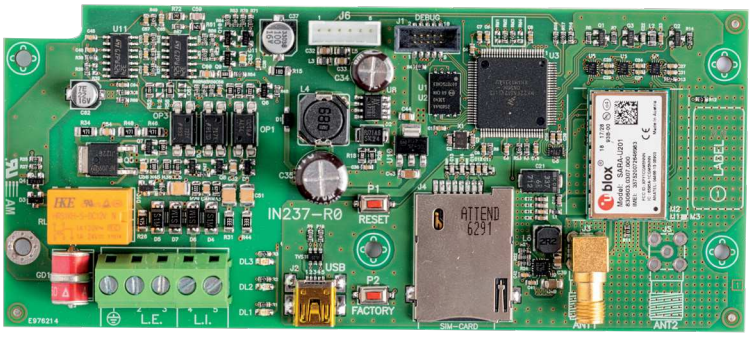


Módulo comunicador remoto, se instala dentro de las centrales Previdia Compact, controla las comunicaciones remotas mediante una línea telefónica cableada y red GSM 3G, es capaz de gestionar llamadas vocales, puede grabar hasta 100 mensajes de voz, realizar llamadas digitales utilizando los protocolos más comunes, y SMS con generación automática del texto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Certificación EN54 parte 21 en los vectores GSM y PSTN.
- 100 mensajes de voz incorporados (hasta 8 minutos) grabables con software de text-to-speech (texto a voz) o archivo .wav
- Hasta 100 acciones
- 32 SMS personalizables
- Comunicador digital automático incorporado (Contact ID, SIA-IP)
- 32 números de teléfono para funciones de avisador (vocal, digital, SMS)
- Tensión de alimentación: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 40mA, máx. 140mA
- Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C

ENSAMBLAJE

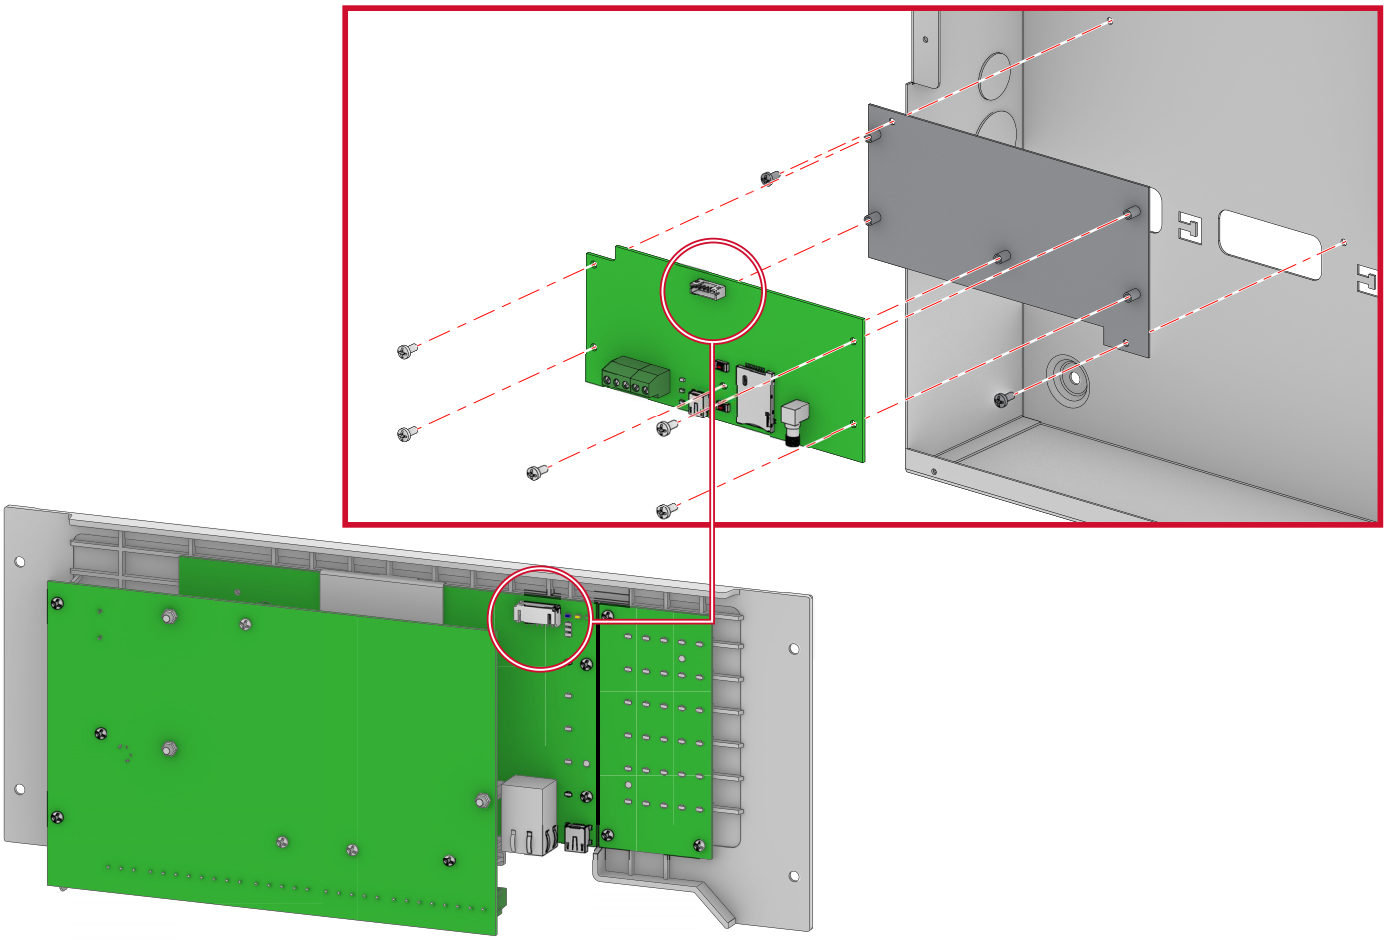


PREVIDIA-C-DIAL

EN 54-2
EN 54-4
EN 54-13
EN 54-21
EN 12094-1

0051
0051-CPR-1498
0051-CPR-1499

PREVIDIA COMPACT

ESQUEMA DE CONEXIÓN

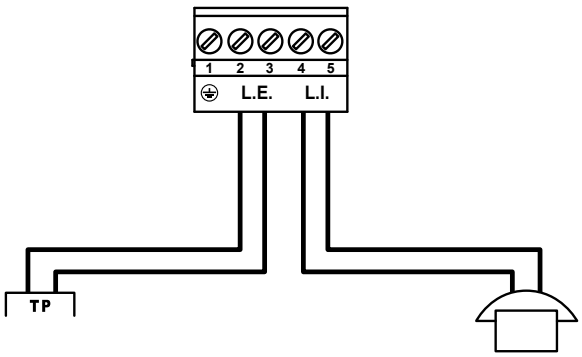

CÓDIGO DE PEDIDO

PREVIDIA-C-DIAL: módulo comunicador GSM/PSTN para centrales Previdia Compact.
GSM-ANT100B: antena GSM de elevadas prestaciones, blanca.
GSM-ANT200N: antena GSM con soporte de fijación y cable de 3 m, negra.
PREVIDIA-Cxyz: central de detección de incendio analógica con direccionamiento conectable en red.

inim ELECTRONICS

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim