CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DA-P 10-260/T-EN54

ALTAVOZ 10W DE PARED O TECHO DE DOS VÍAS



El altavoz DA-P 10-260/T-EN54 para sistemas de evacuación por voz es un altavoz de dos vías de 10W con certificación EN54-24. Apto para instalaciones exteriores, el proyector acústico reproduce anuncios de voz y música ambiental con una calidad de sonido óptima.
La instalación se facilita mediante un soporte para ajustar el ángulo del dispositivo.
Certificado EN54-24.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared o techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 10 / 5 / 2,5 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	10 / 5 / 2,5 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	90,7 dB (1 W a 1 m)
Respuesta frecuente	100 Hz – 20.000 KHz (-10 dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms


Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP	56
Material del recinto	abdominales
Dimensiones	Ø 146 x 202 mm
Peso	1,82 kilos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	pared, techo

Dimensiones

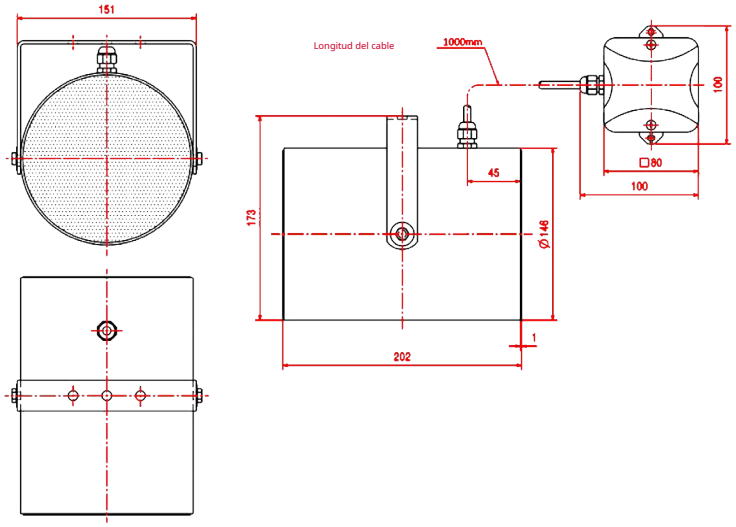

Diagramas

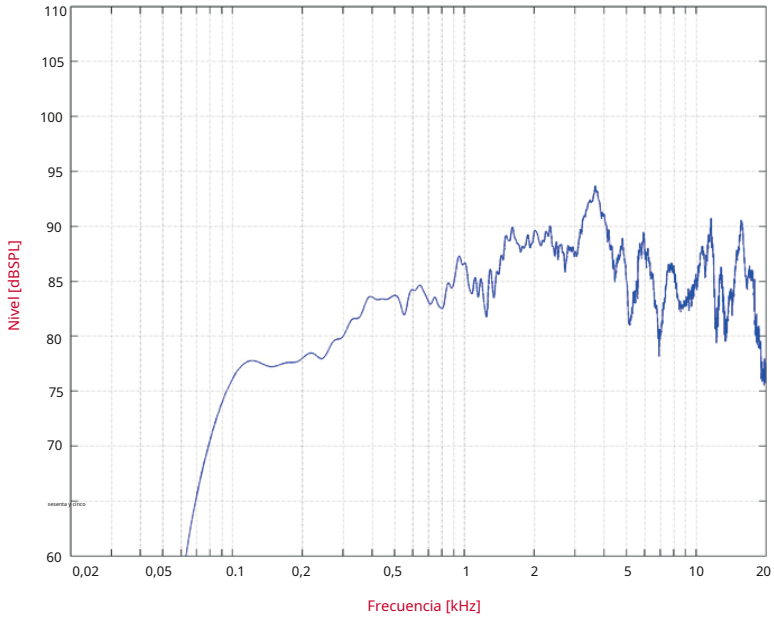

CÓDIGO DE ORDEN

DA-P 10-260/T-EN54	Altavoz bidireccional de 10W para montaje en pared o techo, certificado EN54-24

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.