CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

PAPÁ 260/10 PP

ALTAVOZ 5” 10W DE DOS VÍAS PARA MONTAJE EN PARED O TECHO

El altavoz para sistemas de evacuación por voz DAD 260/10 PP es un altavoz de dos vías de 10W apto para instalación interior en lugares como vestíbulos y pasillos.
Su carcasa de aluminio recubierta de pintura en polvo garantiza una alta resistencia a la corrosión.
La instalación se facilita mediante un soporte para ajustar el ángulo del dispositivo.
Certificado EN54-24.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Dos parlantes de 5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared o techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 1,5 /3 / 6/ 10 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	1,5 / 3 / 6 / 10 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	85dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	145 Hz – 15,9 kHz (-10 dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP	21
Material del recinto	Aluminio
Dimensiones	Ø 140 x 165 mm
Peso	2,4 kilos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	pared, techo

Dimensiones

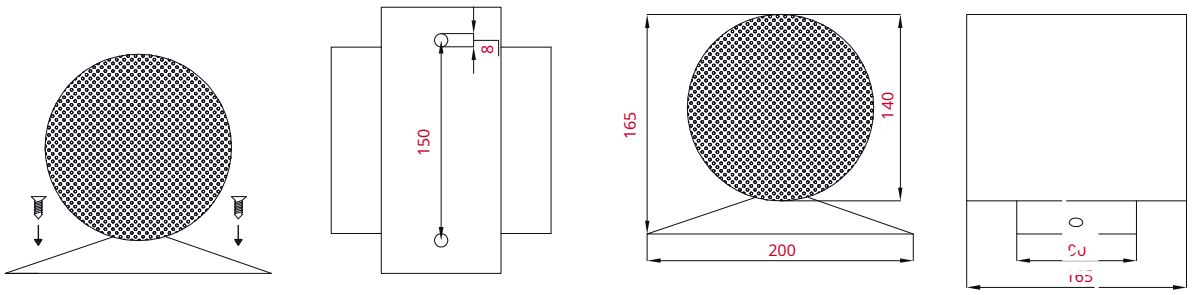

CÓDIGO DE ORDEN

PAPÁ 260/10 PP Altavoz bidireccional de 5" y 10W para montaje en pared o techo

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.