CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DAL 165/10PP

ALTAVOZ DE 6.5” 10W PARA MONTAJE EN PARED O TECHO

El altavoz para sistemas de evacuación por voz DAL 165/10 PP está fabricado en metal pintado en polvo, está equipado con un transformador de 100 V y viene con un bloque de terminales cerámico y un fusible térmico.
Gracias a su diseño clásico y sus características acústicas altamente eficientes, este altavoz es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluida la reproducción de música y el anuncio de evacuación por voz (por ejemplo, centros de negocios, hoteles, centros comerciales, escuelas, etc.).

Certificado EN54-24.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 6,5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared o techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 10 /6 / 3 / 1,5 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	10 / 6 / 3 / 1,5 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	91dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	110 Hz – 16.100 KHz (-10 dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP (según EN54-24 / Clasificación IP)	21
Material del recinto	Metal
Dimensiones	Ø 170 x 75 mm
Peso	1,2 kilogramos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	techo de pared

Dimensiones

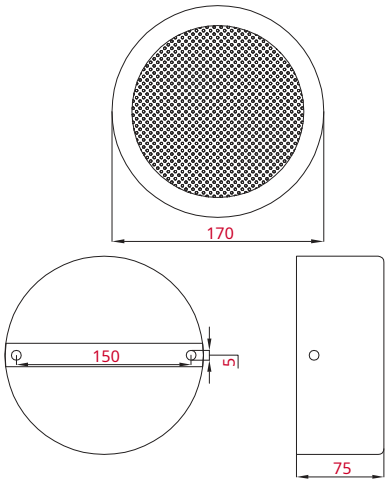

CÓDIGO DE ORDEN

DAL 165/10PP Altavoz de pared o techo de 6,5” y 10W

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.

DCSTINE0DAL16510PP-100-20230127