CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

# DAL 165/6PP

## ALTAVOZ DE 6.5” 6W PARA MONTAJE EN PARED O TECHO

El altavoz para sistemas de evacuación por voz DAL 165/6 PP está fabricado en metal pintado en polvo, está equipado con un transformador de 100 V y viene con un bloque de terminales cerámico y un fusible térmico.

Gracias a su diseño clásico y sus características acústicas altamente eficientes, este altavoz es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluida la reproducción de música y el anuncio de evacuación por voz (por ejemplo, centros de negocios, hoteles, centros comerciales, escuelas, etc.).

Certificado EN54-24.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 6,5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared o techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 6 /3 / 1,5 / 0,75 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


### Especificaciones electricas

| | |
|---|---|
| Energía (APS) | 6 /3 / 1,5 / 0,75 W (selector interno) |
| SPL (Nivel de presión sonora) | 91dB (1W a 1m) |
| Respuesta frecuente | 95Hz – 17.000KHz (-10dB) |
| Tensión de funcionamiento | 70 – 100 Vrms |

### Especificaciones mecánicas

| | |
|---|---|
| Grado de protección IP (según EN54-24 / Clasificación IP) | 21 |
| Material del recinto | Metal |
| Dimensiones | Ø 170 x 75 mm |
| Peso | 1,05 kilogramos |
| Color | Blanco RAL 9010 |
| Tipo de montaje | pared, techo |

## Dimensiones

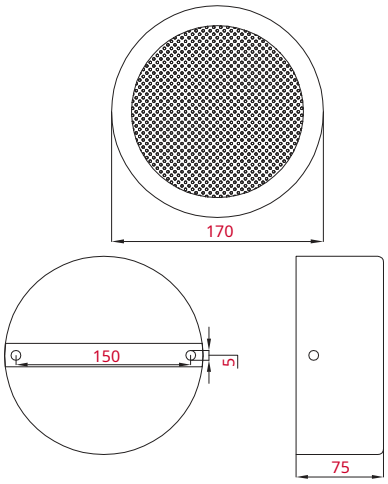


## CÓDIGO DE ORDEN

**DAL 165/6PP** Altavoz de 6,5" y 6W para montaje en pared o techo

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.