CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DAW 130/10PP

ALTAVOZ DE DOS VÍAS 5” 10W PARA MONTAJE EN PARED O TECHO



El altavoz DAW 130/10 PP para sistemas de evacuación por voz es un altavoz estanco de 10W apto para su instalación tanto en interiores (en lugares como pasillos) como en exteriores (en lugares como campos deportivos).
Su carcasa de aluminio recubierta de pintura en polvo garantiza una alta resistencia a la corrosión.
La instalación se facilita mediante un soporte para ajustar el ángulo del dispositivo.
Certificado EN54-24.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared o techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 1,5 / 3 / 6 / 10 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	1,5 / 3 / 6 / 10 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	85dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	95 Hz – 18,7 kHz (-10 dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP (según EN54-24 / Clasificación IP)	33C/54
Material del recinto	Aluminio
Dimensiones	Ø 140 x 165 mm
Peso	2,8 kilogramos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	pared, techo

Dimensiones

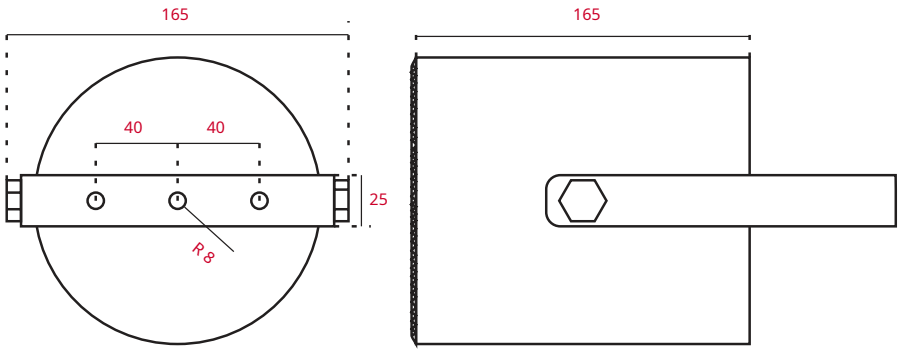

CÓDIGO DE ORDEN

DAW 130/10PP Altavoz de 5” y 10W para montaje en pared o techo

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.