CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DAW-K 130/10 PP

ALTAVOZ DE 5” 10W PARA MONTAJE EN PARED O TECHO



El altavoz DAW-K 130/10 PP para sistemas de evacuación por voz es un altavoz cilíndrico especialmente adecuado para aplicaciones en entornos semiexteriores (por ejemplo, aparcamientos subterráneos), pero también para instalación en interiores en lugares como vestíbulos y pasillos de hoteles, garantiza una reproducción óptima. de música y alta inteligibilidad del habla. El soporte de montaje incluido en el paquete permite ajustar el ángulo del dispositivo una vez completada la instalación. Certificado EN54-24.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared o techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 10 / 6 / 3 / 1,5 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	10 / 6 / 3 / 1,5 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	100,2 dB (1 W a 1 m)
Respuesta frecuente	220 Hz – 15.600 KHz (-10 dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP	33C
Material del recinto	abdominales
Dimensiones	Ø 140 x 200 mm
Peso	1,5 kilogramos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	pared, techo

Dimensiones

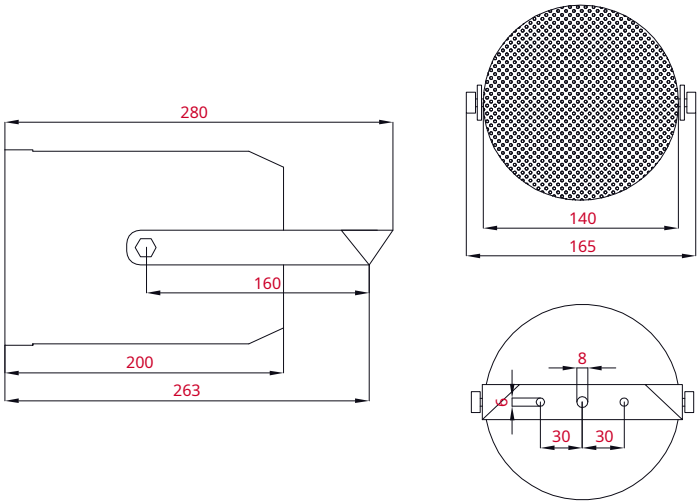

CÓDIGO DE ORDEN

DAW-K 130/10 PP Altavoz de 5”10W para montaje en pared o techo

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.