CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DELF 165/6 PP

ALTAVOZ DE MONTAJE EN TECHO 6.5” 6W

El altavoz DELF 165/6 PP para sistemas de evacuación por voz es un altavoz de 6W apto para una amplia variedad de aplicaciones gracias a su elegante diseño estético y a sus características acústicas.
Caja fabricada en metal recubierto de pintura en polvo (espesor 165 mm), este dispositivo es ideal para su instalación en entornos comerciales (por ejemplo, tiendas, hoteles) donde se transmiten frecuentemente mensajes de voz y música ambiental.
El soporte de techo con soporte de resorte hace que la instalación sea rápida y sencilla.
Certificado EN54-24.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 6,5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje empotrado en el techo
- Montaje rápido mediante tres clips de resorte metálicos
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 0,75 / 1,5 / 3 / 6 W
- Domo trasero metálico incluido
- Rejilla frontal de metal
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	0,75 / 1,5 / 3 / 6 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	93dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	325 Hz – 16,1 kHz (-10 dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP	32
Material del recinto	Metal
Dimensiones	Ø220x102mm
Peso	1,5 kilogramos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	Montaje empotrado en el techo

Dimensiones

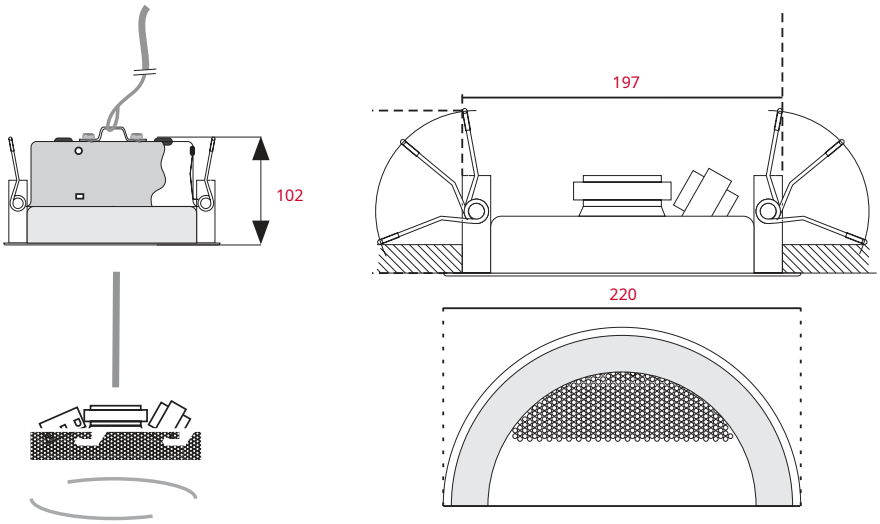

CÓDIGO DE ORDEN

DELF 165/6 PP Altavoz de techo de 6,5” y 6W

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.