CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DELK 130/10 PP1

ALTAVOZ COLGANTE DE TECHO 5” 10W

El altavoz colgante esférico DELK 130/10 PP1 para sistemas de evacuación por voz es un altavoz de 10W, ideal para instalaciones en ambientes extensos con techos altos, como almacenes, centros comerciales, aeropuertos y estaciones de ferrocarril para la reproducción de música y anuncios de voz.

El dispositivo está alojado en una carcasa de acero recubierta de pintura en polvo, la caja de instalación en el techo contiene un bloque de terminales cerámico, un fusible térmico y un cable de 5 m de longitud.

Certificado EN54-24.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 10 / 6 / 3 / 1,5 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	10 / 6 / 3 / 1,5 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	88dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	215 Hz – 19.500 KHz (-10 dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP (según EN54-24 / Clasificación IP)	32
Material del recinto	Acero
Dimensiones	Ø 180 mm
Peso	2,7 kilogramos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	montaje en techo

Dimensiones

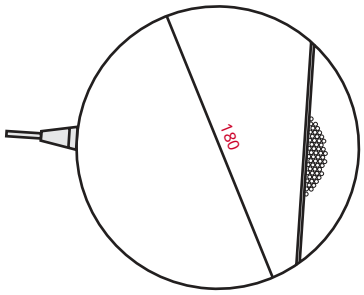

CÓDIGO DE ORDEN

DELK 130/10 PP1 Altavoz colgante de techo de 5” y 10W

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.