CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DK 15/T-EN54-PG

ALTAVOZ DE BOCINA DE 15W PARA MONTAJE EN PARED O TECHO

El altavoz de bocina de 15W DK 15/T-EN54-PG para sistemas de evacuación por voz está equipado con un transformador de línea con 4 niveles de potencia y está certificado EN54-24.
El material ABS del que está hecho proporciona a este altavoz una alta resistencia al impacto y estabilidad a largo plazo, proporcionada también por un bloque de terminales cerámico y un fusible térmico incluidos en el paquete del producto.
El paquete también incluye un soporte universal de acero inoxidable en forma de U para garantizar una instalación flexible (pared o techo).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de bocina
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared o techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 (20) W
- Color gris
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 (20) W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	93dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	300 Hz – 13.800 KHz (-10 dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms


Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP	66
Material del recinto	abdominales
Dimensiones	209x321mm
Peso	2,08 kilogramos
Color	Gris RAL 7035
Tipo de montaje	pared, techo

Dimensiones

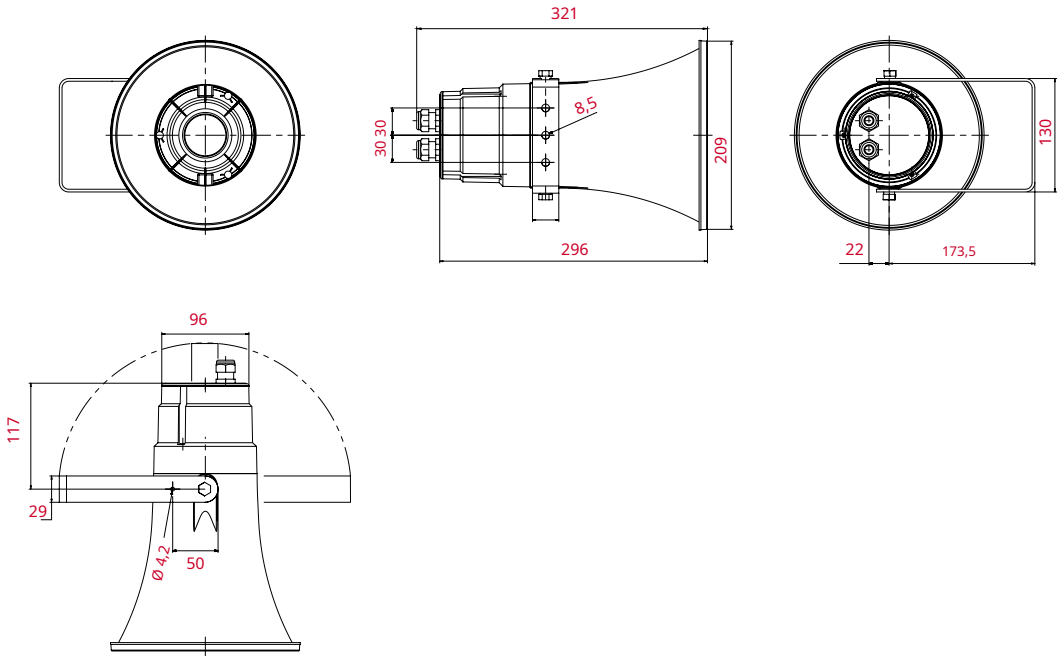

Diagramas

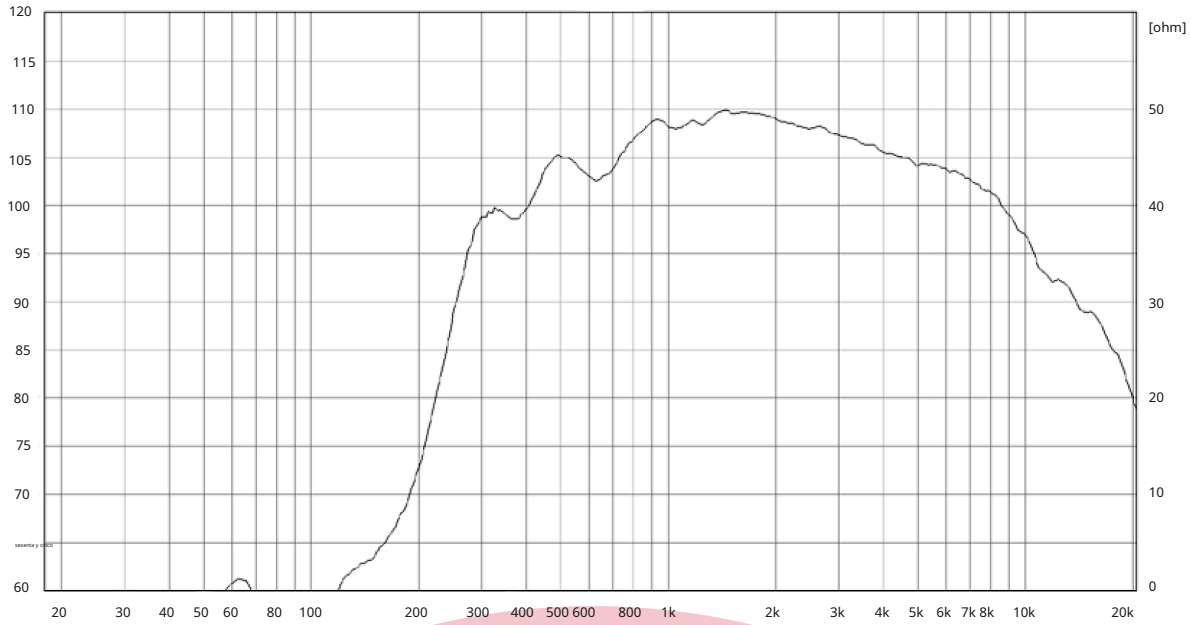

CÓDIGO DE ORDEN

DK 15/T-EN54-PG Altavoz de bocina de 15W para montaje en pared o techo, certificado EN54-24

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.