CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DL-E 10-165/T-EN54 SEGURO

ALTAVOZ DE ALARMA POR VOZ DE MONTAJE EN TECHO DE 6.5” Y 10W

El altavoz DL-E 10-165/T-EN54 SAFE para sistemas de evacuación por voz es un altavoz de 6,5” y 10W, certificado EN54-24. Gracias a un innovador sistema de flujo de aire, este altavoz se caracteriza por las características de sonido de graves típicas de los altavoces convencionales. Con un peso inferior a 1 kg y su reducido espesor, es ideal para instalaciones con poca profundidad (70 mm) gracias a los cuatro paneles cerámicos. bloque de terminales posterior (suministrado). Hecho de metal, este altavoz está recubierto de pintura en polvo para garantizar la resistencia en ambientes húmedos y proporcionar estabilidad a largo plazo.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 6,5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en techo
- Selector interno para
- Color blanco
- Conexión cerámica
- Protección térmica
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	10 / 5 / 2,5 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	85dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	71Hz – 23.500KHz (-10dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms


Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP	21
Material del recinto	Metal
Dimensiones	Ø 199 x 73 mm
Peso	0,72 kilogramos
Color	Blanco RAL 9016
Tipo de montaje	Montaje en techo

Dimensiones

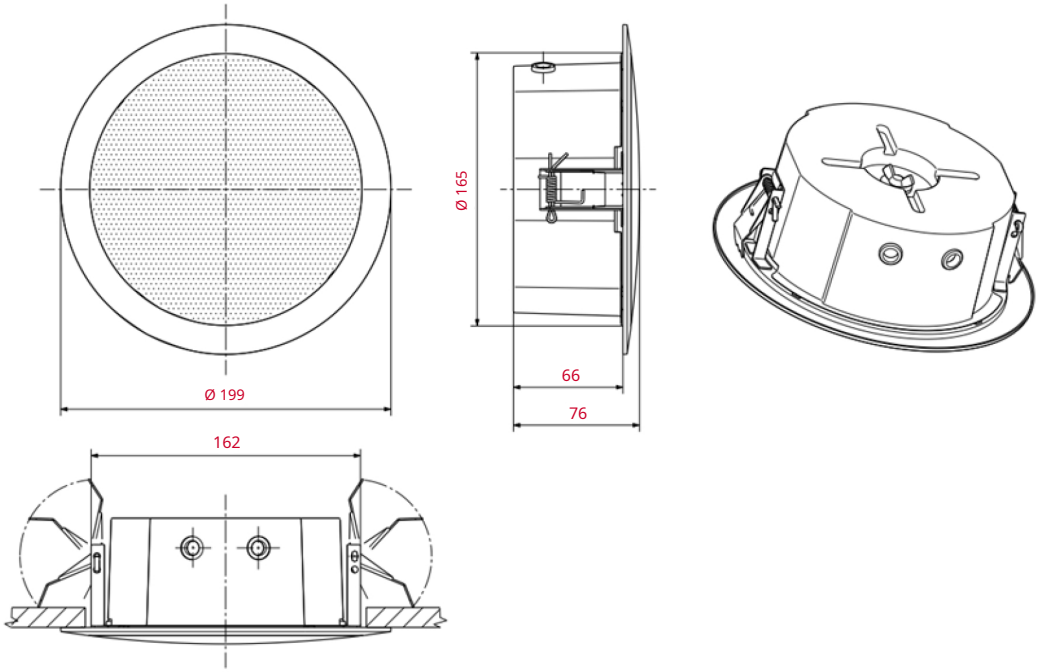

Diagramas

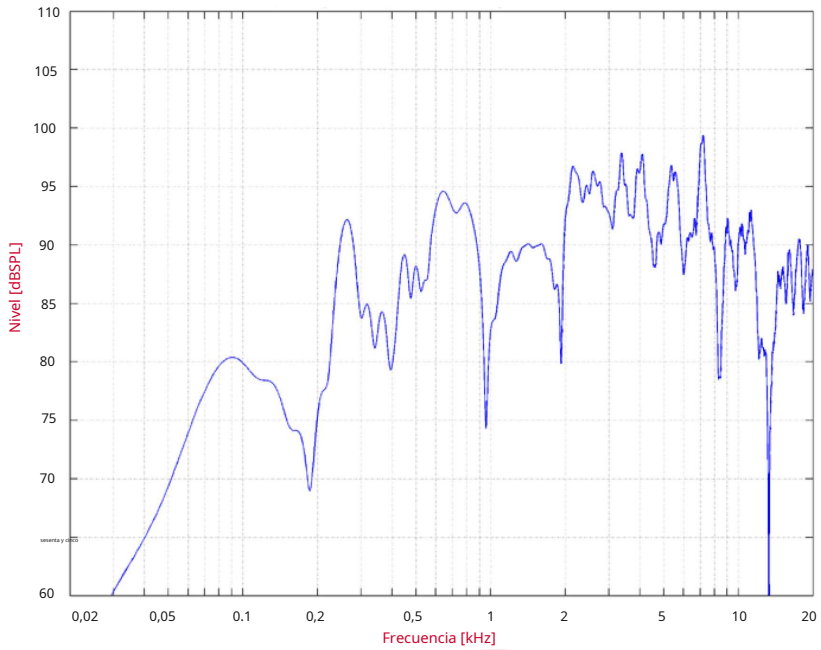

CÓDIGO DE ORDEN

DL-E 10-165/T-EN54 SEGURO	Altavoz de alarma por voz para montaje en techo de 6,5" y 10 W, certificado EN54-24

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.