ESB1000

EN 54-3
EN 54-17
EN 54-23

0051
0051-CPR-1316
0051-CPR-1317
0051-CPR-2035
0051-CPR-2036

BASES CON DIRECCIONAMIENTO
CON INDICADORES DE ALARMA ÓPTICOS Y ACÚSTICOS



ESB1010
ESB1011
ESB1030





ESB1020
ESB1021
ESB1050

Base para detectores de la serie Enea con indicador óptico/acústico, equipada con direccionamiento propio y capaz de cambiar el tono (o mensaje para los modelos con funciones por voz) en función de la situación, grado de protección IP21.

Volumen, intensidad de intermitencia y secuencia de audio seleccionables eligiendo entre los 14 tonos (y 16 mensajes en 8 idiomas distintos para los modelos con funciones por voz) disponibles dentro del dispositivo.
Para los modelos con función de alarma por voz mediante EDRV2000 también es posible personalizar los tonos/mensajes.

Alimentado mediante bucle, pero equipado con bornes para la entrada de alimentación opcional por separado.

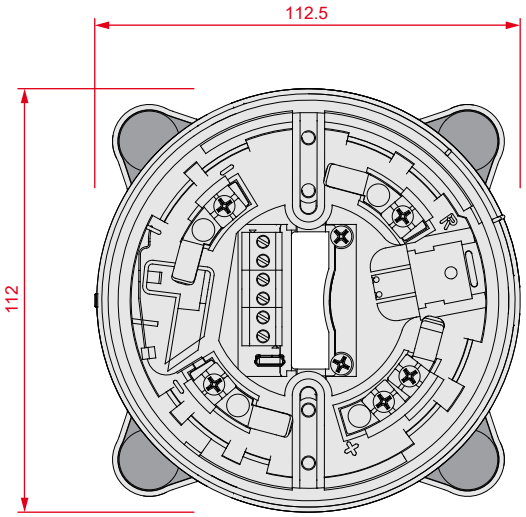

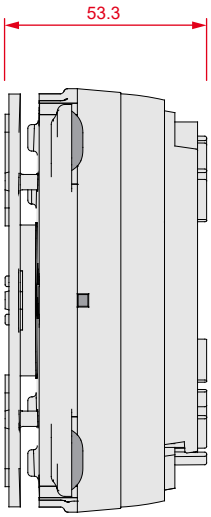


Características principales	ESB1010	ESB1011	ESB1020	ESB1021	ESB1030	ESB1050
Tensión de alimentación	18 - 30V⎓	20 - 30V⎓	18 - 30V⎓	20 - 30V⎓	18 - 30V⎓	18 - 30V⎓
Consumo en reposo	200µA	500µA	200µA	500µA	200µA	200µA
Consumo máximo	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Método de instalación	En el techo, debajo del detector					
Altura máxima de instalación	-	-	3 m	3 m	-	3 m
Volumen de cobertura de la luz intermitente (EN54-23)	-	-	C-3-10 O-4-10	C-3-8 O-3.3-8	-	C-3-10 O-4-10
Frecuencia de la luz intermitente	-	-	0.5Hz	0.5Hz	-	0.5Hz
Color de la luz intermitente	-	-	Blanco	Blanco	-	Blanco
Número de tonos seleccionables	14	14	14	14	104	104
Presión sonora @ 1 m	98dB					
Grado IP	IP21					
Temperatura de funcionamiento	de -10 a 55°C					
Sincronización	Sí					
LED de indicador multicolor	Sí					
Base para detectores incluida	Sí					
Aislador de cortocircuito integrado (EN54-17)	Sí					
Dimensiones	112x112,5x53,3 mm					
Peso	200 g	200 g	220 g	220 g	200 g	220 g

ESB1000


EN 54-3
EN 54-17
EN 54-23

0051
0051-CPR-1316
0051-CPR-1317
0051-CPR-2035
0051-CPR-2036

VOLUMEN DE COBERTURA DE LA LUZ INTERMITENTE

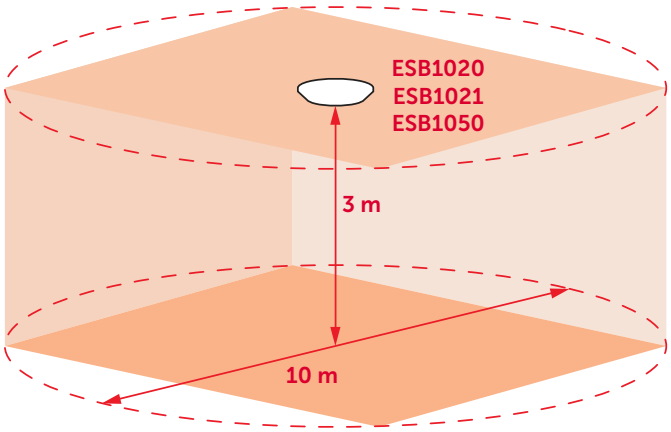

ESQUEMA DE CONEXIÓN

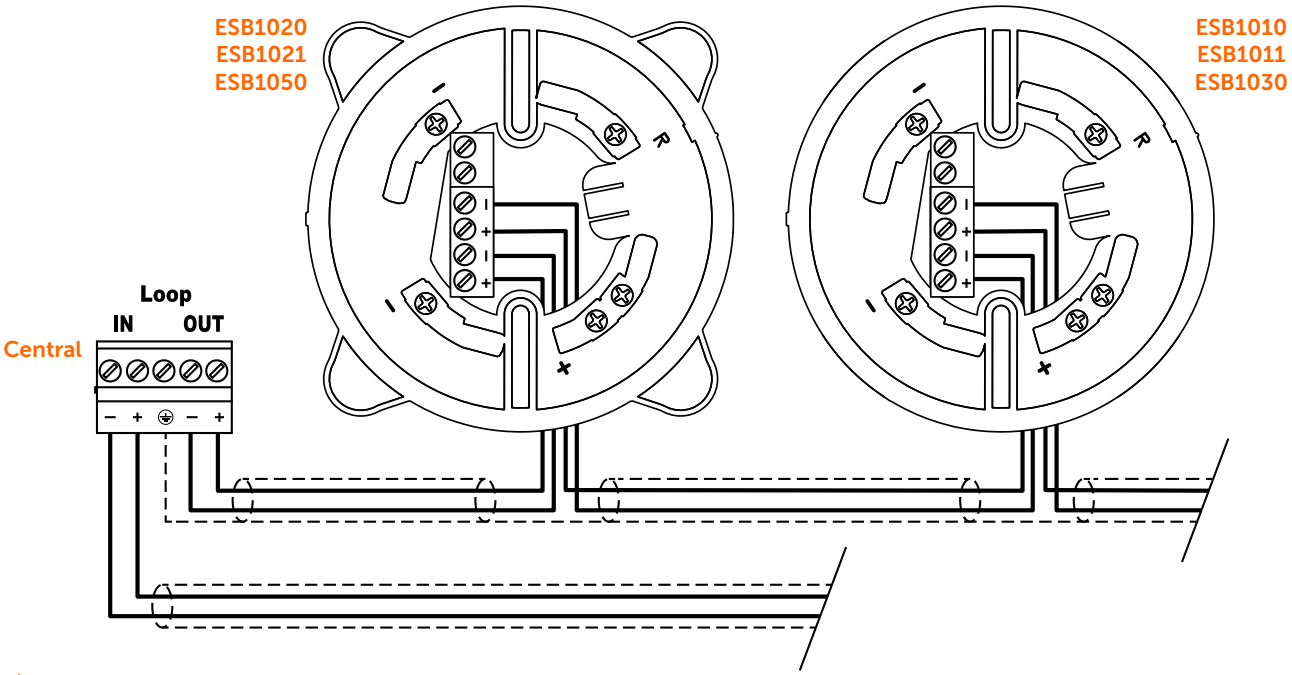

CÓDIGOS DE PEDIDO

ESB1010: base con indicador acústico con direccionamiento.
ESB1011: base con indicador acústico con direccionamiento a bajo consumo.
ESB1020: base con indicador óptico/acústico con direccionamiento.
ESB1021: base con indicador óptico/acústico con direccionamiento a bajo consumo.
ESB1030: base con indicador acústico y funciones vocales con direccionamiento.
ESB1050: base con indicador óptico/acústico y funciones vocales con direccionamiento.

Inim Electronics S.r.l.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim