
Esla Conexiones s.l.


Cable Detecfire COM (AS)

Par Trenzado Apantallado

Libre de Halógenos

Euro Standard CpR According EN 50575 Clase "B2ca "

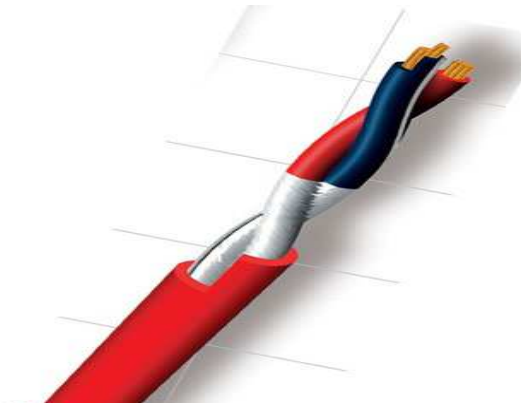

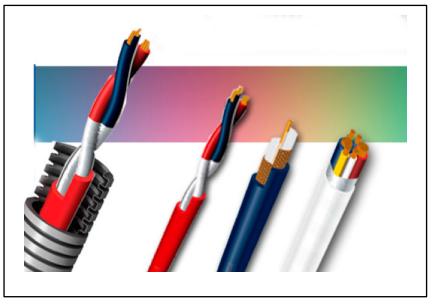

Disponible en tubo Corrugado

Cable habitual en instalaciones de incendio, voz ó megafonía así como Bus de datos
Fabricado en Libre de Halógenos este cable denominado "COM" está apantallado en cinta de aluminio

Construcción: **Referencia "DETECFIRE COM"**

Conductor: **1 mm2 / 2,5 mm2** Cobre Flexible Clase 5 Según EN 60228 **Colores Rojo y Negro**
Aislamiento: Poliolefina Libre de Halógenos **Trenzado** con más de 25 vueltas/m
Pantalla al Conjunto: Al/PET (Cinta Aluminium/Polyester) 120 %
Hilo de Conexión a Masa Drain Wire Cu Sn
Cubierta Exterior : **LSHZ** Low Smoke Zero Halogen **Color:Rojo**
Según Norma Fuego : EN 211015
Construción Products Regulations (CPR): Nº305 1/201/2011 **Test Report Class: "B2ca, s1, a1, d1"**
Normas : EN 50575/A1:2016 , EN 60332-1-2, EN 50399:2012 EN 61034-2 EN 60754-2

Referencia :	Sección:	*Ø Exterior :*	*Peso*
01-1540702	2x 0,7 mm²	6,2 mm	30 Kg/km
01-1561002	2x 1,0 mm²	6,2 mm	36 Kg/km
01-1561502	2x 1,5 mm²	6,8 mm	54 Kg/Km
01-1561503	3x 1,5 mm²	8,0 mm	68 Kg/Km
01-1562502	2x 2,5 mm²	7,8 mm	68 Kg/Km

Tensión Servicio: 300v *500v*
Temperatura Servicio. -10º / +60º C
Radio de Curvatura Mínimo: 6 x Ø Outer

Esla Conexiones s.l.
C/Motors, 29 Polígono Ind."Comte de Sert"
08755 Castellbisbal BARCELONA
Tfno: 93 7724620
Email: comercial@eslaconex.com
www.eslaconex.com

Este documento es informativo, sin valor contractual, y puede ser modificado sin previo aviso