elitex®

tu marca de seguridad

fichas técnicas

ÍNDICE

EXTINTORES SERIE POLVO

	PÁGINA
extintor 1P ELITE	1
extintor 2P ELITE	2
extintor 3P ELITE	3
extintor 6P ELITE	4
extintor 6P ELITE PLUS	5
extintor 6P AUTOMÁTICO ELITE	6
extintor 9P ELITE	7
extintor 9P AUTOMÁTICO ELITE	8
extintor 25P ELITE UNE	9
extintor 50P ELITE UNE	10

EXTINTORES SERIE ESPUMA

	PÁGINA
extintor 2 ESPUMA "F" ELITE	11
extintor 6 ESPUMA ELITE	12
extintor 6 ESPUMA ELITE PLUS	13
extintor 6 ESPUMA "F" ELITE	14
extintor 6 ESPUMA "F" ELITE PLUS	15
extintor 9 ESPUMA ELITE	16
extintor 25 ESPUMA ELITE UNE	17

EXTINTORES CO_2

	PÁGINA
extintor 2CO_2 ELITE	18
extintor 5CO_2 ELITE	18
extintor 10CO_2 ELITE	20

ELITEX, como fabricante de extintores de incendios, garantiza todos sus productos acorde con la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo Ley 23/2003.

SERIE: POLVO
MODELO: 1P ELITE

Extintor portátil de 1 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	5A 21B
temperaturas de utilización	-20°C/+60°C
uso eléctrico	hasta 50.000 V
agente extintor	1kg Polvo ABC
agente propulsor	20g nitrógeno
presión mínima (-20°C)	12, 5 bar
presión servicio (+20°C)	17,5 bar
presión máxima (+60°C)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Válvula de aluminio



Roscón de acero.



Manómetro membrana.



DIMENSIONES

altura extintor	384 mm
diámetro envase:	80 mm
espesor chapa cascos	1,2 mm
volumen envase	1,32 l.
peso completo	2,1 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 50.000V.

Ventajas:
Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: Fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 1P	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón barra de acero M30x1,5
2	tubo sonda 1P	polietileno
3	junta válvula	Hytrel en color rojo
4	difusor 1P	ABS
5	válvula ES polvo	aluminio
6	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
7	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
8	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
9	soporte automoción 1P	polipropileno
10	etiqueta extintor 1P ELITE	vinilo
11	agente extintor	polvo polivalente ABC

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: POLVO
MODELO: 2P ELITE

Extintor portátil de 2 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	8A 34B
temperaturas de utilización	-20ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 50.000 V
agente extintor	2kg Polvo ABC
agente propulsor	20g nitrógeno
presión mínima (-20ºC)	12, 5 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Válvula de aluminio



Roscón de acero.



Manómetro membrana.

DIMENSIONES

altura extintor	394 mm
diámetro envase:	110 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	2,5 l
peso completo	4 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 50.000V.

Ventajas:
Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: Fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 2P	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón barra de acero M30x1,5
2	tubo sonda 2P	polietileno
3	junta válvula	Hytrel en color rojo
4	difusor 2P	ABS en color rojo
5	válvula ES polvo	aluminio
6	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
7	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
8	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
9	soporte automoción 2P / 3P	polipropileno
10	etiqueta extintor 2P ELITE	vinilo
11	agente extintor	polvo polivalente ABC

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: POLVO
MODELO: 3P ELITE

Extintor portátil de 3 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	13A 89B
temperaturas de utilización	-20ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 50.000 V
agente extintor	3kg Polvo ABC
agente propulsor	40g nitrógeno
presión mínima (-20ºC)	12, 5 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Válvula de aluminio



Roscón de acero.



Manómetro membrana.

DIMENSIONES

altura extintor	480 mm
diámetro envase:	110 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	3,45 l
peso completo	5 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 50.000V.

Ventajas:
Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: Fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 3P	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón barra de acero M30x1,5
2	tubo sonda 3P	polietileno
3	junta válvula	Hytrel en color rojo
4	difusor 3P	ABS en color rojo
5	válvula ES polvo	aluminio
6	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
7	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
8	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
9	soporte automoción 2P / 3P	polipropileno
10	etiqueta extintor 3P ELITE	vinilo
11	agente extintor	polvo polivalente ABC

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: POLVO
MODELO: 6P ELITE

Extintor portátil de 6 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	27A 183B
temperaturas de utilización	-20ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 50.000 V
agente extintor	6kg Polvo ABC
agente propulsor	80g nitrógeno
presión mínima (-20ºC)	12, 5 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar

DIMENSIONES

altura extintor	542 mm
diámetro envase:	150 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	6,72 l
peso completo	9 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.


Etiqueta mantenimiento


Válvula aluminio.


Roscón de acero.


Manómetro membrana.



Difusor efecto venturi.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 50.000V.

Ventajas:
Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: Fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 6P	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón barra de acero M30x1,5
2	manguera 6P	difusor de polipropileno con manguera de PVC con refuerzo de malla nylon.
3	tubo sonda 6P	polietileno
4	válvula EL polvo	aluminio
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula	Hytrel en color rojo
9	pie 6P/6E	polipropileno
10	etiqueta 6P ELITE	vinilo
11	agente extintor	polvo polivalente ABC
12	soporte pared	acero galvanizado

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: POLVO
MODELO: 6P ELITE PLUS

Extintor portátil de 6 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	34A 233B
temperaturas de utilización	-20ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 50.000 V
agente extintor	6kg Polvo ABC
agente propulsor	80g nitrógeno
presión mínima (-20ºC)	12, 5 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar

DIMENSIONES

altura extintor	542 mm
diámetro envase:	150 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	6,72 l
peso completo	9 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.


Etiqueta mantenimiento


Válvula aluminio.


Roscón de acero.


Manómetro membrana.



Difusor efecto venturi.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 50.000V.

Ventajas:
Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: Fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 6P	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón barra de acero M30x1,5
2	manguera 6P	difusor de polipropileno con manguera de PVC con refuerzo de malla nylon.
3	tubo sonda 6P	polietileno
4	válvula EL polvo	aluminio
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula	Hytrel en color rojo
9	pie 6P/6E	polipropileno
10	etiqueta 6P ELITE	vinilo
11	agente extintor	polvo polivalente ABC PLUS
12	soporte pared	acero galvanizado

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: POLVO
MODELO: 6P AUTOMÁTICO
ELITE

Extintor automático de 6 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	-
temperaturas de utilización	-20ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 50.000 V
agente extintor	6kg Polvo ABC
agente propulsor	80 g nitrógeno
presión mínima (-20ºC)	12, 5 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Válvula aluminio.



Manómetro membrana.



DIMENSIONES

altura extintor	393 mm
diámetro envase:	207 mm
espesor chapa cascos	2 mm
volumen envase	8,3 l
peso completo	10,4 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE.



Aplicaciones: Todas las calderas alimentadas por gasoil, depósitos inflamables. Fuegos de clase A, B, C y fuegos eléctricos de hasta 50.000V.

Ventajas: Rapidez en la extinción debido a que protege el área 24 horas al día, sin necesidad de presencia humana. Por un aumento de temperatura por encima de los 68°C el extintor inicia la extinción automáticamente. Apto para casi toda clases de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: En calderas alimentadas por gas y en fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 6P AUTOMÁTICO	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón barra de acero M30x1,5
2	tubo sonda 6P AUTOMÁTICO	polietileno
3	junta válvula	Hytrel en color rojo
4	sprinkler	latón. Disparo a 68ºC
5	válvula ES polvo	aluminio
6	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
7	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
8	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
9	cadena con mosquetón	acero
10	etiqueta extintor 6P AUT.	vinilo
11	agente extintor	polvo polivalente ABC

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: POLVO
MODELO: 9P ELITE

Extintor Portátil de 9 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno.
Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	43A 233B
temperaturas de utilización	-20ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 50.000 V
agente extintor	9kg Polvo ABC
agente propulsor	140g nitrógeno
presión mínima (-20ºC)	12, 5 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar

DIMENSIONES

altura extintor	598 mm
diámetro envase:	180 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	11,6 l
peso completo	13,9 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.


Etiqueta mantenimiento


Válvula aluminio.


Roscón de acero.


Manómetro membrana.




Difusor efecto venturi.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 50.000V.

Ventajas:
Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: Fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 9P	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón barra de acero M30x1,5
2	manguera 9P	difusor de polipropileno en color rojo. manguera de PVC con refuerzo de malla nylon.
3	tubo sonda 9P	polietileno
4	válvula EL polvo	aluminio
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula	Hytrel en color rojo
9	pie 9P	polipropileno
10	etiqueta 9p elite	vinilo
11	agente extintor	polvo polivalente ABC
12	soporte pared	acero galvanizado

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: POLVO
MODELO: 9P AUTOMÁTICO
ELITE

Extintor automático de 9 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	-
temperaturas de utilización	-20ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 50.000 V
agente extintor	9kg Polvo ABC
agente propulsor	140g nitrógeno
presión mínima (-20ºC)	12, 5 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Válvula aluminio.



Manómetro membrana.



DIMENSIONES

altura extintor	386 mm
diámetro envase:	267 mm
espesor chapa cascos	2 mm
volumen envase	12,85 l
peso completo	14,8 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE.



Aplicaciones: Todas las calderas alimentadas por gasoil, depósitos inflamables. Fuegos de clase A, B, C y fuegos eléctricos de hasta 50.000V.

Ventajas: Rapidez en la extinción debido a que protege el área 24 horas al día, sin necesidad de presencia humana. Por un aumento de temperatura por encima de los 68°C el extintor inicia la extinción automáticamente. Apto para casi toda clases de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: En calderas alimentadas por gas y en fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 9P AUTOMÁTICO	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón barra de acero M30x1,5
2	tubo sonda 9P AUTOMÁTICO	polietileno
3	junta válvula	Hytrel en color rojo
4	sprinkler	latón. Disparo a 68ºC
5	válvula ES polvo	aluminio
6	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
7	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
8	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
9	cadena con mosquetón	acero
10	etiqueta extintor 9P AUT.	vinilo
11	agente extintor	polvo polivalente ABC

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: POLVO
MODELO: 25P ELITE UNE

Extintor con carro de 25 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	A IVB C
temperaturas de utilización	-20°C/+60°C
uso eléctrico	hasta 1.000 V
agente extintor	25kg Polvo ABC
agente propulsor	300g nitrógeno
presión mínima (-20°C)	12, 5 bar
presión servicio (+20°C)	17,5 bar
presión máxima (+60°C)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Manguera reforzada.



Manómetro membrana.



DIMENSIONES

altura extintor	985 mm
diámetro envase:	250 mm
espesor chapa cascos	2,5 mm / 3 mm
volumen envase	29 l
peso completo	46 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN 1866-1:2008



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 1.000V. Almacenes, parkings y gasolineras.

Ventajas:
Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: Fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 25P	acero DD12 EN 10111. pintura poliéster. roscón barra de acero M52x1,5
2	manguera 25P	difusor "tipo pistola", manguera 5 m de PVC con refuerzo de malla de nylon
3	tubo sonda 25P	polietileno
4	válvula palanca 25/50	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula 25/50	Hytrel
9	rueda	goma y polipropileno
10	tapablock	acero
11	etiqueta extintor 25P ELITE	vinilo
12	agente extintor	polvo polivalente ABC

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: POLVO
MODELO: 50P ELITE UNE

Extintor con carro de 50 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	A IVB C
temperaturas de utilización	-20ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 1.000 V
agente extintor	50kg Polvo ABC
agente propulsor	500g nitrógeno
presión mínima (-20ºC)	12, 5 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Manguera reforzada.



Manómetro membrana.



DIMENSIONES

altura extintor	985mm
diámetro envase:	300 mm
espesor chapa cascos	2,5 mm / 3 mm
volumen envase	52 l
peso completo	78 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN 1866-1:2008.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 1.000V. Almacenes, parkings y gasolineras.

Ventajas:
Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: Fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 50P	acero DD12 EN 10111. pintura poliéster. roscón barra de acero M52x1,5
2	manguera 50P	difusor "tipo metralleta", manguera 5 m de PVC con refuerzo de malla de nylon
3	tubo sonda 50P	polietileno
4	válvula palanca 25/50	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula 25/50	Hytrel
9	rueda	goma y polipropileno
10	tapablock	acero
11	etiqueta extintor 50P ELITE	vinilo
12	agente extintor	polvo polivalente ABC

** El repuesto del precinto se suministrará en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: ESPUMA
MODELO: 2 ESPUMA "F" ELITE
(especial cocinas y hogar)

Extintor portátil de 2 l. de agua + aditivo AFFF. Destinado a fuegos derivados de la utilización de aceites y grasas. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A, B y F. Recubrimiento interior termoplástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	5A 34B 25F
temperaturas de utilización	+5°C/+60°C
uso eléctrico	hasta 35.000 V
agente extintor	2l agua + AFFF (8%)
agente propulsor	20g nitrógeno
presión mínima (+5°C)	16 bar
presión servicio (+20°C)	17,5 bar
presión máxima (+60°C)	20 bar
presión de prueba	30 bar

DIMENSIONES

altura extintor	394 mm
diámetro envase:	110 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	2,5 l
peso completo	4 kg



Recubrimiento termoplástico.



Sección extintor.



Difusor efecto ducha.



CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B, F y fuegos eléctricos de hasta 35.000V. Comercios, hostelería, hogar.

Ventajas:
Ecológico, biodegradable y reciclable 100 %. No causa asfixia. No dificultan la visión ni la respiración. Máxima eficacia, por encima de la mayoría de extintores de polvo del mercado.

Sin gasto de limpieza y reciclado.

No usar en: Fuegos clase C y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 2E	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster con recubrimiento interior termoplástico. roscón barra de acero M30x1,5
2	tubo sonda 2E	PVC con filtro
3	junta válvula	Hytrel en color rojo
4	difusor 2E	poliamida 6 en color rojo
5	válvula ES espuma	latón
6	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
7	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
8	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
9	soporte automoción 2P / 3P	polipropileno
10	etiqueta extintor 2E ELITE	vinilo
11	agente extintor	agua + aditivo AFFF

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: ESPUMA
MODELO: 6 ESPUMA ELITE (especial hogar)

Extintor portátil de 6 l. de agua + aditivo AFFF.
Protegen áreas de riesgo de fuego clase A y B.
Recubrimiento interior termoplástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	27A 233B
temperaturas de utilización	+5ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 35.000 V
agente extintor	6L agua + AFFF (8%)
agente propulsor	80g nitrógeno
presión mínima (+5ºC)	16 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar

DIMENSIONES

altura extintor	542 mm
diámetro envase:	150 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	6,72 l
peso completo	9 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.



Recubrimiento termoplástico.



Sección extintor.



Difusor efecto ducha.





Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y fuegos eléctricos de hasta 35.000V. Comercios, hostelería, hogar.

Ventajas:
Ecológico, biodegradable y reciclable 100 %. No causa asfixia. No dificultan la visión ni la respiración. Máxima eficacia, por encima de la mayoría de extintores de polvo del mercado.

No usar en: Fuegos clase F, C y D.

Sin gasto de limpieza y reciclado.

nº	pieza	descripción
1	envase 6 ESPUMA	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón M30x1,5. recub. interior termoplástico
2	manguera 6 ESPUMA	difusor de polipropileno con manguera de PVC con refuerzo de malla nylon.
3	tubo sonda 6 ESPUMA	polietileno
4	válvula EL ESPUMA	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula	Hytrel en color rojo
9	pie 6P/6E	polipropileno
10	etiqueta 6 ESPUMA ELITE	vinilo
11	agente extintor	agua + aditivo AFFF
12	soporte pared	acero galvanizado

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: ESPUMA
MODELO: 6 ESPUMA ELITE PLUS
(especial hogar)

Extintor portátil de 6 l. de agua + aditivo AFFF.
Protegen áreas de riesgo de fuego clase A y B.
Recubrimiento interior termoplástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	34A 233B
temperaturas de utilización	+5ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 35.000 V
agente extintor	6L agua + AFFF (8%)
agente propulsor	80g nitrógeno
presión mínima (+5ºC)	16 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar

DIMENSIONES

altura extintor	542 mm
diámetro envase:	150 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	6,72 l
peso completo	9 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.



Recubrimiento termoplástico.



Sección extintor.



Difusor efecto ducha.





Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y fuegos eléctricos de hasta 35.000V. Comercios, hostelería, hogar.

Ventajas:
Ecológico, biodegradable y reciclable 100 %. No causa asfixia. No dificultan la visión ni la respiración. Máxima eficacia, por encima de la mayoría de extintores de polvo del mercado.

No usar en: Fuegos clase F, C y D.

Sin gasto de limpieza y reciclado.

nº	pieza	descripción
1	envase 6 ESPUMA	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón M30x1,5. recub. interior termoplástico
2	manguera 6 ESPUMA	difusor de polipropileno con manguera de PVC con refuerzo de malla nylon.
3	tubo sonda 6 ESPUMA	polietileno
4	válvula EL ESPUMA	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula	Hytrel en color rojo
9	pie 6P/6E	polipropileno
10	etiqueta 6 ESPUMA ELITE	vinilo
11	agente extintor	agua + aditivo AFFF
12	soporte pared	acero galvanizado

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: ESPUMA
MODELO: 6 ESPUMA "F" ELITE
(especial cocinas y hogar)

Extintor portátil de 6 l. de agua + aditivo AFFF. Destinado a fuegos derivados de la utilización de aceites y grasas. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A, B y F. Recubrimiento interior termoplástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	27A 233B 75F
temperaturas de utilización	+5ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 35.000 V
agente extintor	6L agua + AFFF (8%)
agente propulsor	80g nitrógeno
presión mínima (+5ºC)	16 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar

DIMENSIONES

altura extintor	542 mm
diámetro envase:	150 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	6,72 l
peso completo	9 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10



Recubrimiento termoplástico.



Sección extintor.



Difusor efecto ducha.





Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B, F y fuegos eléctricos de hasta 35.000V (a una distancia mínima de 1 metro). Restaurantes, hostelería, hogar y todo tipo de cocinas.

Ventajas:
Son ecológicos, no causan asfixia. No entorpecen la visión ni la respiración. Trivalemente. Máxima eficacia, por encima de la mayoría de extintores de polvo del mercado.

Sin gasto de limpieza y reciclado.

No usar en: Fuegos clase C y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 6 ESPUMA	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón M30x1,5. recub. interior termoplástico
2	manguera 6 ESPUMA	difusor de polipropileno con manguera de PVC con refuerzo de malla nylon.
3	tubo sonda 6 ESPUMA	polietileno
4	válvula EL ESPUMA	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula	Hytrel en color rojo
9	pie 6P/6E	polipropileno
10	etiqueta 6 F ESPUMA ELITE	vinilo
11	agente extintor	agua + aditivo AFFF
12	soporte pared	acero galvanizado

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: ESPUMA
MODELO: 6 ESPUMA "F" ELITE PLUS
(especial cocinas y hogar)

Extintor portátil de 6 l. de agua + aditivo AFFF. Destinado a fuegos derivados de la utilización de aceites y grasas. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A, B y F. Recubrimiento interior termoplástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	34A 233B 75F
temperaturas de utilización	+5ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 35.000 V
agente extintor	6L agua + AFFF (8%)
agente propulsor	80g nitrógeno
presión mínima (+5ºC)	16 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar

DIMENSIONES

altura extintor	542 mm
diámetro envase:	150 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	6,72 l
peso completo	9 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10



Recubrimiento termoplástico.



Sección extintor.



Difusor efecto ducha.





Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B, F y fuegos eléctricos de hasta 35.000V (a una distancia mínima de 1 metro). Restaurantes, hostelería, hogar y todo tipo de cocinas.

Ventajas:
Son ecológicos, no causan asfixia. No entorpecen la visión ni la respiración. Trivalemente. Máxima eficacia, por encima de la mayoría de extintores de polvo del mercado.

Sin gasto de limpieza y reciclado.

No usar en: Fuegos clase C y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 6 ESPUMA	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón M30x1,5. recub. interior termoplástico
2	manguera 6 ESPUMA	difusor de polipropileno con manguera de PVC con refuerzo de malla nylon.
3	tubo sonda 6 ESPUMA	polietileno
4	válvula EL ESPUMA	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula	Hytrel en color rojo
9	pie 6P/6E	polipropileno
10	etiqueta 6 F ESPUMA ELITE	vinilo
11	agente extintor	agua + aditivo AFFF
12	soporte pared	acero galvanizado

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: ESPUMA
MODELO: 9 ESPUMA ELITE
(especial hogar)

Extintor portátil de 9 l. de agua + aditivo AFFF.
Protegen áreas de riesgo de fuego clase A y B.
Recubrimiento interior termoplástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

temperaturas de utilización	+5°C/+60°C
uso eléctrico	hasta 35.000 V
agente extintor	9L agua + AFFF (8%)
agente propulsor	140g nitrógeno
presión mínima (+5°C)	16 bar
presión servicio (+20°C)	17,5 bar
presión máxima (+60°C)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Recubrimiento termoplástico.



Sección extintor.



Difusor efecto ducha.



DIMENSIONES

altura extintor	598 mm
diámetro envase:	180 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	11,6 l
peso completo	14,2 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y fuegos eléctricos de hasta 35.000V. Comercios, hostelería, hogar.

Ventajas:
Ecológico, biodegradable y reciclable 100 %. No causa asfixia. No dificultan la visión ni la respiración. Máxima eficacia, por encima de la mayoría de extintores de polvo del mercado.

No usar en: Fuegos clase F, C y D.

Sin gasto de limpieza y reciclado.

nº	pieza	descripción
1	envase 9 ESPUMA	acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón M30x1,5. recub. interior termoplástico
2	manguera 9 ESPUMA	difusor de polipropileno en color rojo. manguera de PVC con refuerzo de malla nylon.
3	tubo sonda 9 ESPUMA	polietileno
4	válvula EL ESPUMA	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula	Hytrel en color rojo
9	pie 9P/9E	polipropileno
10	etiqueta 9 ESPUMA ELITE	vinilo
11	agente extintor	agua + aditivo AFFF
12	soporte pared	acero galvanizado

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: ESPUMA
MODELO: 25 ESPUMA ELITE UNE

Extintor con carro de 25 l. de agua + aditivo AFFF.
Protegen áreas de riesgo de fuego clase A y B.
Recubrimiento interior termoplástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

temperaturas de utilización	+5ºC/+60ºC
uso eléctrico	hasta 35.000 V
agente extintor	25L agua + AFFF
agente propulsor	225g nitrógeno
presión mínima (+5ºC)	16 bar
presión servicio (+20ºC)	17,5 bar
presión máxima (+60ºC)	20 bar
presión de prueba	30 bar



Recubrimiento termoplástico.



Sección extintor.



DIMENSIONES

altura extintor	1000 mm
diámetro envase:	250mm
espesor chapa cascos	2,5 / 3 mm
volumen envase	29 l
peso completo	46 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE.



Aplicaciones:
Fuegos de clase A, B y fuegos eléctricos de hasta 35.000V.
Almacenes, parking, centros comerciales,...

Ventajas:
Ecológico, biodegradable y reciclable 100 %. No causa asfixia. No dificultan la visión ni la respiración.

No usar en: Fuegos clase F, C y D.

Sin gasto de limpieza y reciclado.

nº	pieza	descripción
1	envase 25ESPUMA	acero DD12 EN 10111. pintura poliéster. roscón barra de acero M52x1,5
2	manguera 25ESPUMA	difusor "tipo pistola", manguera 5 m de PVC con refuerzo de malla de nylon
3	tubo sonda 25ESPUMA	polietileno
4	válvula palanca 25/50	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula 25/50	Hytrel
9	rueda	goma y polipropileno
10	tapablock	polipropileno
11	etiqueta extintor 25ESPUMA	vinilo
12	agente extintor	AGUA + AFFF

** Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: CO_2
MODELO: $2CO_2$ ELITE

Extintor portátil de 2 Kg. de CO_2.
Protegen áreas de riesgo de fuego clase B.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	34B
temperaturas de utilización	-20°C/+60°C
agente extintor	2 kg de CO_2
agente propulsor	CO_2
presión mínima (-20°C)	19 bar
presión servicio (+20°C)	58 bar
presión máxima (+60°C)	174 bar
presión de prueba	250 bar
disco de rotura	190 bar

DIMENSIONES


altura extintor	588 mm
diámetro envase:	103 mm
espesor chapa cascos	1,97 mm
volumen envase	3 l
peso completo	6,25 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.



**Envase de acero y tubo sonda de aluminio para evitar interrupciones en el disparo.*

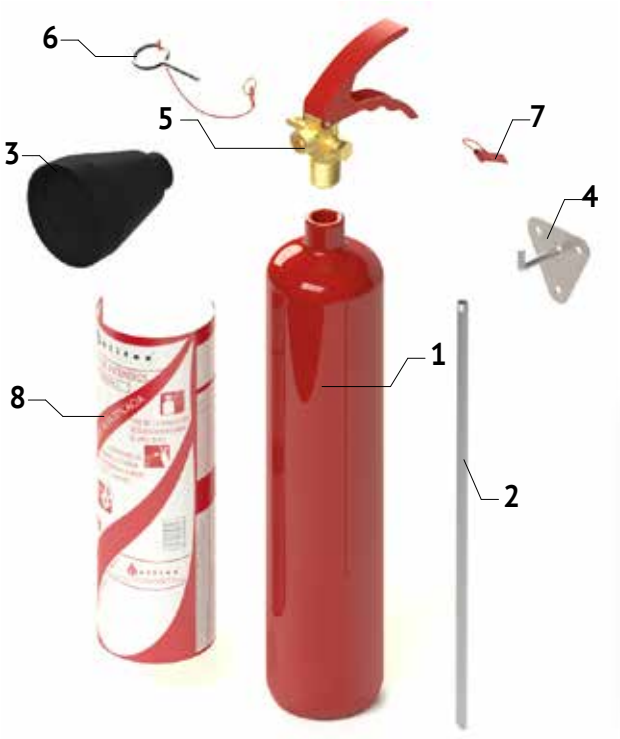

Aplicaciones:
Fuegos de clase B. El CO_2, al ser un gas que por su naturaleza es dieléctrico es apropiado para fuegos eléctricos. Oficinas, material eléctrico y electrónico, cuadros eléctricos, ...

Ventajas:
No ensucian, rápida penetración y reparto del gas. No conduce la electricidad. Tubo sonda de aluminio.

No usar en: Fuegos clase A, C, D y F

nº	pieza	descripción
1	envase $2CO_2$	acero al carbono. pintura poliéster.
2	tubo sonda $2CO_2$	aluminio
3	difusor $2CO_2$	polietileno color rojo con junta de teflón.
4	soporte pared	acero
5	válvula CO_2	latón
6	pasador	con agujero 3,5x34 mm de acero inoxidable
7	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
8	etiqueta extintor $2CO_2$ ELITE	vinilo
9	agente extintor	CO_2

** El repuesto del precinto se suministrará en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: CO_2
MODELO: $5CO_2$ ELITE

Extintor portátil de 5 Kg. de CO_2.
Protegen áreas de riesgo de fuego clase B.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	89B
temperaturas de utilización	-20°C/+60°C
agente extintor	5 kg de CO_2
agente propulsor	CO_2
presión mínima (-20°C)	19 bar
presión servicio (+20°C)	58 bar
presión máxima (+60°C)	174 bar
presión de prueba	250 bar
disco de rotura	190 bar

DIMENSIONES

altura extintor	758 mm
diámetro envase:	135 mm
espesor chapa cascos	2,59 mm
volumen envase	7,5 l
peso completo	13,2 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.



**Envase de acero y tubo sonda de aluminio para evitar interrupciones en el disparo.*



Aplicaciones:
Fuegos de clase B. El CO_2, al ser un gas que por su naturaleza es dieléctrico es apropiado para fuegos eléctricos. Oficinas, material eléctrico y electrónico, cuadros eléctricos, ...

Ventajas:
No ensucian, rápida penetración y reparto del gas. No conduce la electricidad. Tubo sonda de aluminio.

No usar en: Fuegos clase A, C, D y F

nº	pieza	descripción
1	envase $5CO_2$	acero al carbono. pintura poliéster.
2	tubo sonda $5CO_2$	aluminio
3	manguera $5CO_2$	manguera: PVC difusor: polietileno con junta de teflón
4	soporte pared	acero
5	válvula CO_2	latón
6	pasador	con agujero 3,5x34 mm de acero inoxidable
7	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
8	etiqueta extintor $5CO_2$ ELITE	vinilo
9	agente extintor	CO_2

** El repuesto del precinto se suministrará en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

SERIE: CO_2
MODELO: $10CO_2$ ELITE

Extintor móvil de 10 Kg. de CO_2.
Protegen áreas de riesgo de fuego clase B.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	-
temperaturas de utilización	-20ºC/+60ºC
agente extintor	10 kg de CO_2
agente propulsor	CO_2
presión mínima (-20ºC)	19 bar
presión servicio (+20ºC)	58 bar
presión máxima (+60ºC)	174 bar
presión de prueba	250 bar
disco de rotura	190 bar

DIMENSIONES


altura extintor	1120 mm
diámetro envase:	154 mm
espesor chapa cascos	3,14 mm
volumen envase	15 l
peso completo	24,4 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE



**Envase de acero y tubo sonda de aluminio para evitar interrupciones en el disparo.*

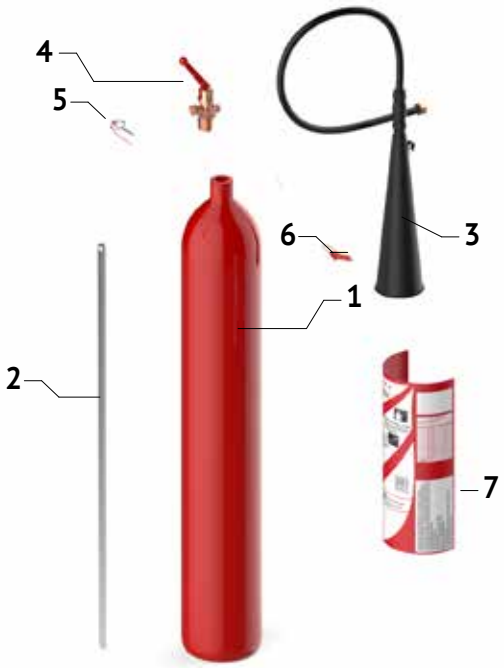

Aplicaciones:
Fuegos de clase B. El CO_2, al ser un gas que por su naturaleza es dieléctrico es apropiado para fuegos eléctricos. Oficinas, material eléctrico y electrónico, cuadros eléctricos, ...

Ventajas:
No ensucian, rápida penetración y reparto del gas. No conduce la electricidad. Tubo sonda de aluminio.

No usar en: Fuegos clase A, C, D y F

nº	pieza	descripción
1	envase $10CO_2$	acero al carbono. pintura poliéster.
2	tubo sonda $10CO_2$	aluminio
3	manguera $10CO_2$	manguera: PVC difusor: polietileno con junta de teflón
4	válvula CO_2	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34 mm de acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	etiqueta extintor $10CO_2$ ELITE	vinilo
8	agente extintor	CO_2

** El repuesto del precinto se suministrará en color verde.*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es

elitex®

tu marca de seguridad

Elitex Protection, S.L.
Carretera Nacional 320 km 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136
info@elitex.es · www.elitex.es