CE
0051

PREVIDIA | ULTRA

FPAMIAS

UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL PARA FUNCIONES DE VOZ PARA PLACAS DE CONTROL PREVIDIA ULTRA



Unidad de control principal para funciones de voz y evacuación equipada con pantalla gráfica táctil en color. Se ocupa de la gestión y coordinación de los distintos módulos de voz.

Un único panel de control Previdia Ultra puede albergar sólo uno de estos módulos. Se monta en la placa frontal y, si está alojado en la abertura superior, se conecta a la barra CAN DRIVE+. Si está alojado en la abertura inferior, se conecta al módulo FPMCPU en la abertura superior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Conexión a la barra CAN DRIVE+ presente dentro del gabinete del panel de control
- Máximo 1 módulo por panel de control
- Entrada Ethernet/TCP-IP para carga/descarga de configuración
- Puerto mini-USB para la configuración
- Conexión con micrófono push-to-talk y teléfono de emergencia (opcional) en el panel frontal
- Monitor de altavoz para escuchar fuentes de audio
- Pantalla LCD gráfica táctil de 7”
- LED de estado y teclas de función para gestión de evacuación

Especificaciones electricas

Tensión de alimentación	20-30V ⎓ (alimentado por la barra CAN DRIVE+)
Consumo máximo de corriente	110 mA
Absorción en caso de fallo de red eléctrica	60mA


Especificaciones mecánicas


Dimensiones		288x184,5x41,5mm
Peso		670 gramos
Recinto	material	El plastico
	color	gris claro
	clase de llama	UL 94V-2


Especificaciones de hardware

Actualización de firmware	a través del puerto mini-USB

Dimensiones e instalación

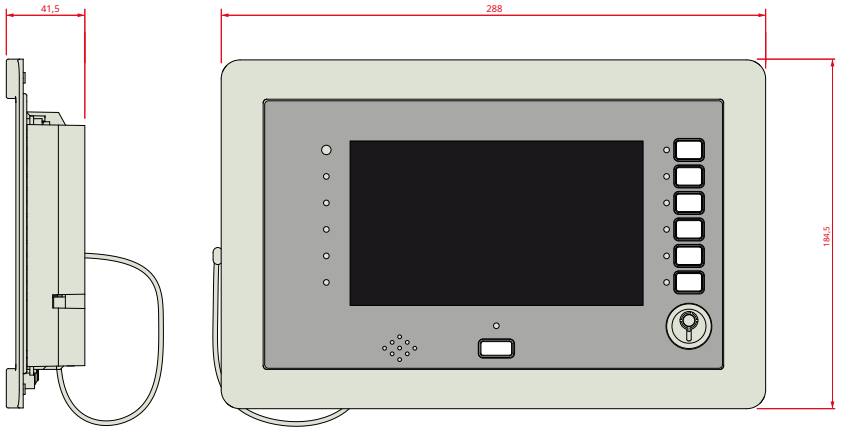

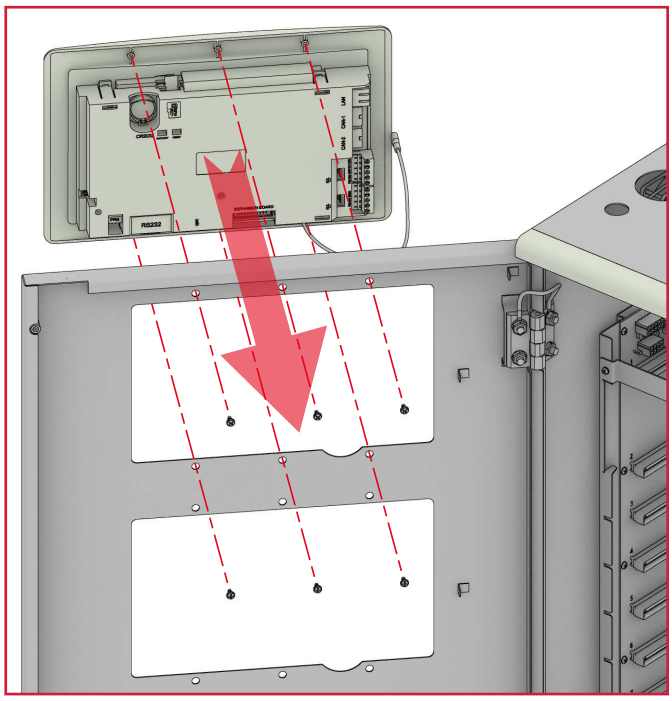

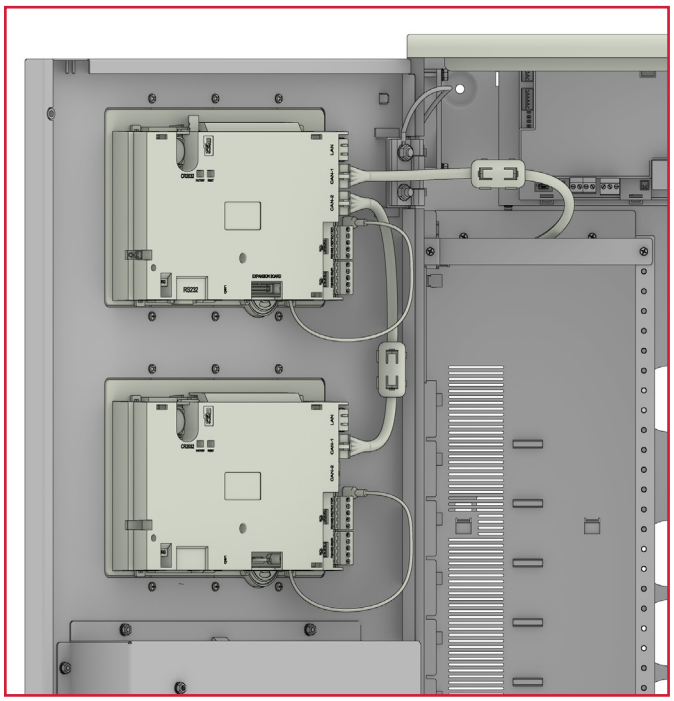

CÓDIGOS DE PEDIDO

FPAMIAS	Centralita de control de funciones de voz y evacuación para centrales Previdia Ultra (módulo suministrado ya montado en las centrales Previdia-Ultravox y Previdia-Vox)

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.