120 MINUTOS

FIRESTOP EI_2120

Mejor protección, mayor seguridad



VENTAJAS


> Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor 'economización' en los proyectos, que deriva en una gran calidad a buen precio.
> Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
> Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
> Chapa y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
> Marco abierto de fácil instalación.
> Excelente equipamiento de serie.
> Gran variedad de accesorios extra disponibles (ver catálogo de accesorios).
> Bisagra de autocierre.
> Etiquetado láser del producto.
> Homologada en su conjunto.



CERTIFICADOS

> Resistencia al fuego de 120 minutos según la normativa EN 1634-1:2014.
> Certificado ISO 9001:2015.

HOJA




> Chapa de acero galvanizado de entre 0,7 y 0,9mm de espesor, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
> Aislamiento de lana de roca de densidad 180kg/m3.
> Rigidizadores de acero galvanizado.
> Bulón anti-palanca hexagonal, de acero cincado, de 14x36mm.
> Hoja de 65,5mm de grosor.
> Peso aproximado de 40/45kg/m2.

120 MINUTOS

FIRESTOP EI_2120

Mejor protección, mayor seguridad

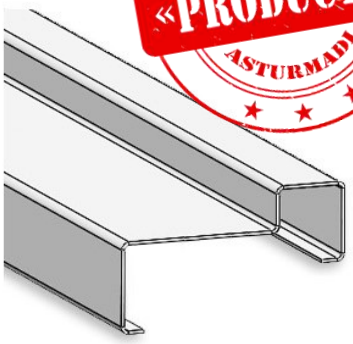

MARCO

> Confeccionado en acero galvanizado de 1.5mm de espesor con conductividad térmica aminorada.
> Jambas y dinteles del perfil especial abrazamuro abierto, modelo ASTURMADI.
> Garras de fijación de acero laminado en frío de 230x1.5mm, especiales para distintos tipos de tabiquería.
> Separadores de chapa de acero 50x2.5mm.




RAL 7038 Gris

ACABADOS

> Chapa galvanizada pintada en polvo epoxy termoendurecible.
> Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco.
> Color estándar RAL 7038 gris.
> Color RAL 9010 blanco sin coste adicional (consultar).

ACCESORIOS de serie

> Bisagras de acero de 3mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre semiautomático.
> Junta intumescente de grafito 15x2mm. Dilata 14 veces su tamaño a Tª>190ºc.
> Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucal MO.
> Picaporte de acero sinterizado.
> Bombillo de níquel, 40x40 con 3 llaves.
> Manilla
  -Modelo CF anti-enganche.
  -Con alma de acero forrada por fusión.
  -Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.










120 MINUTOS

FIRESTOP EI_2120


Mejor protección, mayor seguridad

MEDIDAS




ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	**HUECO OBRA RECOMENDADO** Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	**MEDIDA TOTAL** Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	**HUECO OBRA RECOMENDADO** Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	**MEDIDA TOTAL** Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

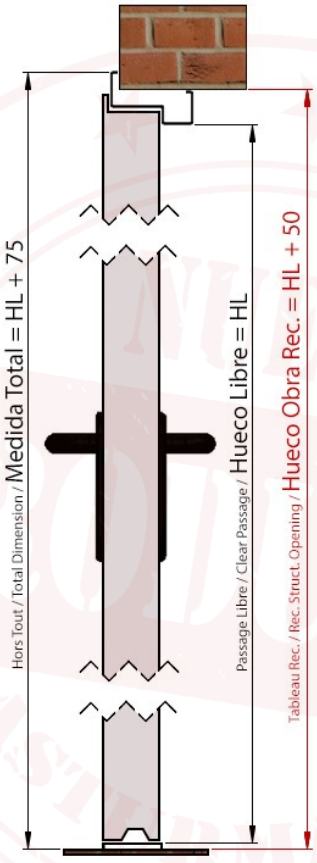

SECCIÓN B-B
section B-B
section B-B

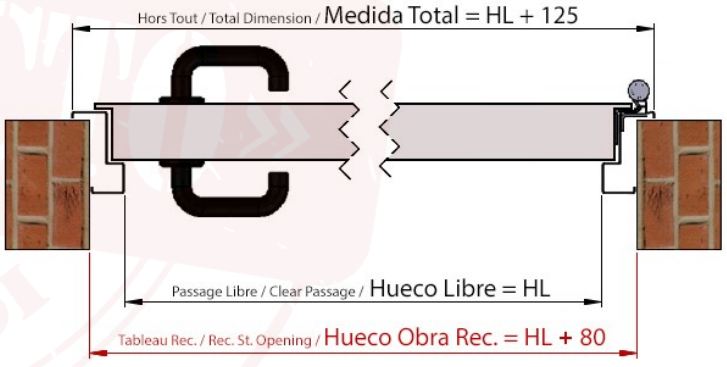


SECCIÓN A-A
section A-A
section A-A

120 MINUTOS
FIRESTOP EI_2120

Mejor protección, mayor seguridad

MEDIDAS




ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard


HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre					HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
ACTIVA		PASIVA		=		
600	+	600	+ 45	1245	1325	1370
700	+	600	+ 45	1345	1425	1470
700	+	700	+ 45	1445	1525	1570
810	+	700	+ 45	1555	1635	1680
810	+	810	+ 45	1665	1745	1790
900	+	810	+ 45	1755	1835	1880
900	+	900	+ 45	1845	1925	1970
1000	+	900	+ 45	1945	2025	2070
1000	+	1000	+ 45	2045	2125	2170
1100	+	1000	+ 45	2145	2225	2270
1100	+	1100	+ 45	2245	2325	2370

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard

HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

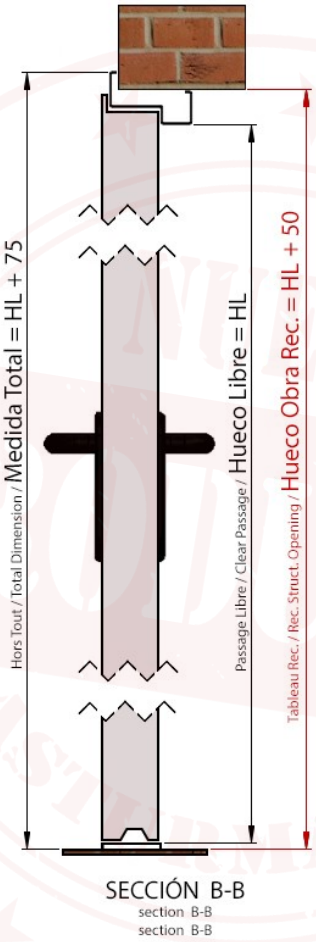

SECCIÓN B-B
section B-B
section B-B

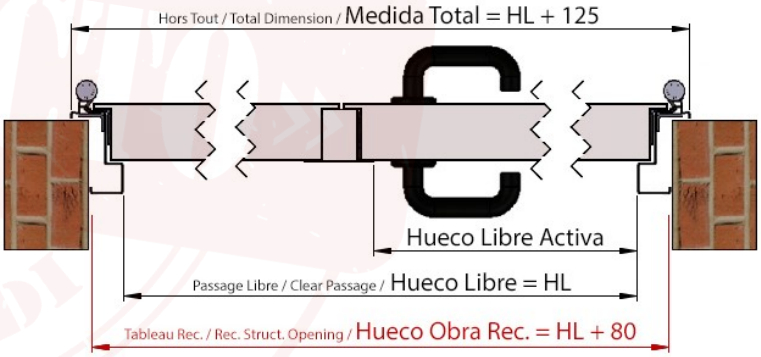

SECCIÓN A-A
section A-A
section A-A