Incendio

Esla Conexiones s.l.




Cable Resistente al Fuego

UNE 50200 (AS+)

Detecfire Limit UNE 50575 Cca -1sb, a1, d1

CPR COMPLIANT Construction Products Regulation EN 50575

De Acuerdo con: UNE 211025

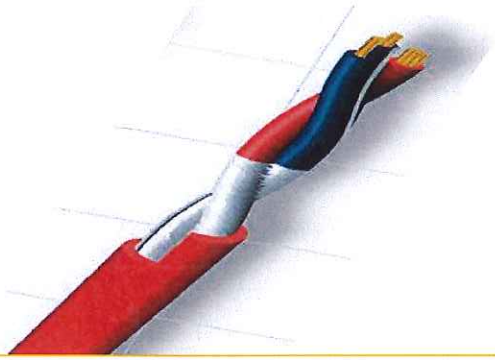

Cable Apantallado
Libre de Halógenos (AS)

UNE EN 50575

Clase CPR: Cca -1sb, a1,d1

DoP: 0105/02

Manguera flexible **Resistente al Fuego , mantiene activo el circuito durante 90'** , utilizada para **circuitos de detección de Incendios,** y **megafonía de emergencia** está apantallado al conjunto, y trenzado para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías

DESCRIPCIóN:

Conductor:	Cobre Pulido Flexible Clase 5 Según la norma 60228
Aislamiento:	S1 Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego Diámetro Conductor: 3,0 mm
Colores:	**Rojo y Negro** reunido con más de 25 vueltas/metro
Pantalla:	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto Cobertura 96 % RFI Hilo drenaje a **masa**
Cubierta Ext:	Poliolefina EVA Libre de Halógenos
Normas:	**Reglamento CE Productos de la Construcción: Nº305/2011 / UNE 50200 RF 120'- PH90' UNE 211025 UNE EN 50575/A1:2016 , UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2**

Tipos:

Ref:	**01-1581002 –**	**01-1581502 –**	**01-1582502**
Seccion:	**2X1,0mm²**	**2X1,5mm²**	**2x2,5 mm²**
Ø Ext:	**6,4 mm**	**7,2 mm**	**8,6 mm**

Tensión Trabajo; **500 v** Temp. de Servicio: **20º/+70º**

Capacidad : **86 pF/m** Impedancia: **120 Ω**



Disponible en Tubo Pre-Cableado

Esla Cables y Conexiones s.l.
C/Motors, 29 Pol.Ind."Comte de Sert"
08755 Castellbisbal Barcelona Spain
Tfno: (+34) 93 7724620
comercial@eslaconex.com
www.eslaconex.com

RoHS Compliant

AENOR ER Empresa Registrada

IQNet

Empresa Certificada ISO 9001:2015