Optimax

Komttech

IMAN ACTUACION INVERSA 500KG

RETENEDOR M5024.05



Estos electroimanes están diseñados para bloquear puertas para el control de acceso.

Operación:

El bloqueo se obtiene por la alimentación de la ventosa (puerta cerrada).

El desbloqueo se consigue mediante la desconexión de la tensión de alimentación.

Características:

- **Fuerza de retención: 500daN**
- **Tensión: 12/24 Vdc (puede ser 12/24 / 48Vdc automática)**
- **Potencia: 6W**
- **Señal integrada con contacto conmutado**
- **Luz LED**
- **Montaje: En Muro**

MONTAJE

El electroimán de actuación inversa de 500 kg debe ser montado con una placa metálica referencia MF5079.10 en la parte opuesta del imán.


Esta placa permite que el retenedor cree una fuerza de 500 kg sobre ella evitando la apertura de la puerta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas	M5024.05
Alimentación	12-24 Vdc,
Humedad máxima	95% sin condensación
Dimensiones Retenedor	L : 268mm l : 73mm P : 41mm
Dimensiones de la Placa	Lp : 186mm lp : 60mm pp : 16mm
Potencia	6W
Conectores para cable	0,5-2,5 mm

REFERENCIAS del PRODUCTO

Referencia	Descripción
M5024.05	Retenedor de 500 daN
MF5079.10	Placa de Montaje

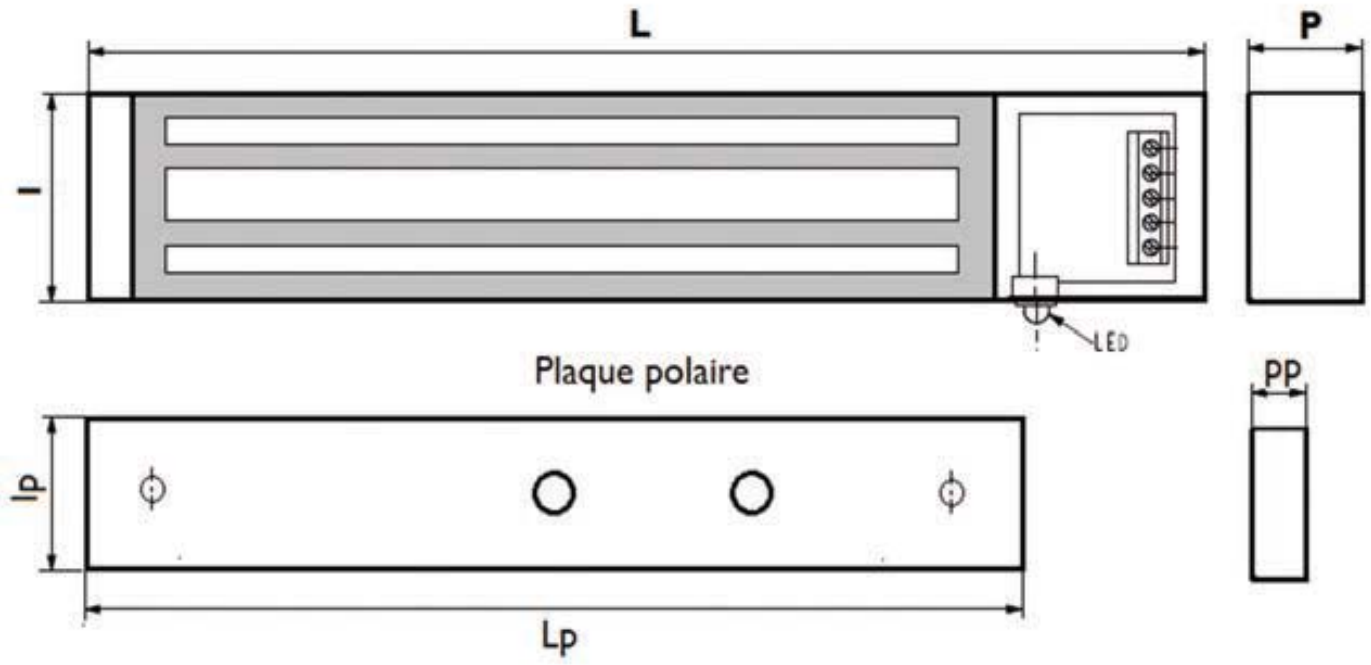

DATOS DE CONTACTO

DISEÑO DE DETECCIÓN Y SEGURIDAD S.L.
C/ Invención, 11 · P.I. Los Olivos
28906 Getafe · MADRID
Tel. +34 91 294 70 60
Fax +34 91 295 30 04

OBSERVACIONES