Optimax

Komttech

ELECTROIMANES

ELECTROIMÁN M8412D



Electroimán fabricado sobre un cuerpo de fundición de aluminio reforzado, adecuado para ser instalado en el suelo.

La serie M8412D ha sido especialmente diseñada para todas las situaciones en instalaciones sensibles al vandalismo (escuelas, almacenes, estacionamientos, centros de convenciones, etc.). Esta serie está equipada de serie con un botón de liberación y un circuito de protección.


El dispositivo mecánico insertado en el centro de la bobina magnética permite, cuando el voltaje de la bobina se retira, la liberación inmediata de la puerta de fuego, la eliminación de la resistencia posible gracias a la persistencia de magnetismo residual.


La puerta se cierra de inmediato al fuego gracias a sus dispositivos de cierre por resorte.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas	M8412D
Fuerza retención	40 daN
Alimentación	24 Vcc o 48 Vcc
Consumo nominal a 20°C	80 mA
Clase de aislamiento	III
Grado de Protección	IP52
Color	Caja metálica pintada RAL 9002

DISEÑO TÉCNICO



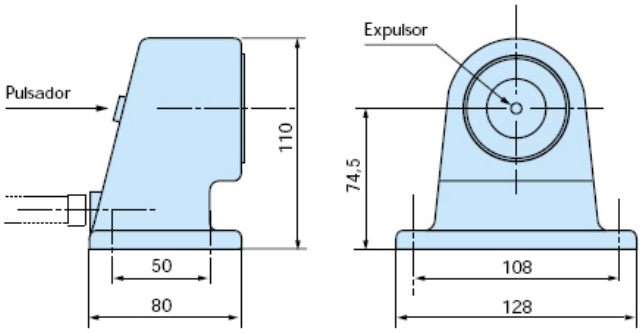




REFERENCIAS del PRODUCTO

Referencia	Descripción
M8412D	Electroimán retenedor de suelo reforzado con rótula

GRUPO KOMTES

MONTAJE

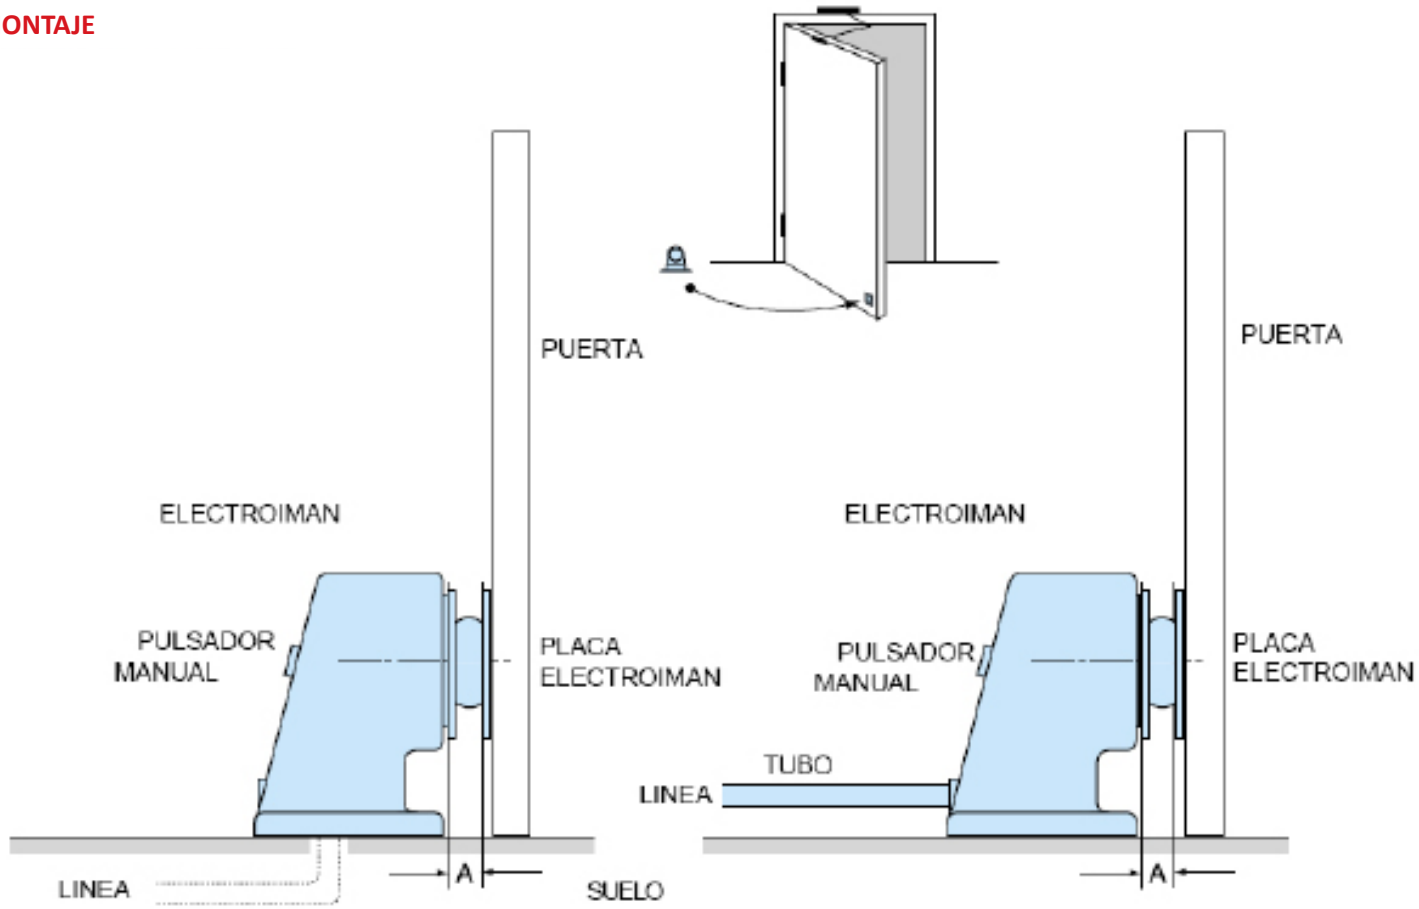

DATOS DE CONTACTO

DISEÑO DE DETECCIÓN Y SEGURIDAD S.L.
C/ Invención, 11 · P.I. Los Olivos
28906 Getafe · MADRID
Tel. +34 91 294 70 60
Fax +34 91 295 30 04

OBSERVACIONES