# IFMLAN

EU S36210


cert. N.991K

0051
0051-CPR-1863

EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1

## MÓDULO INTERNO LAN

PREVIDIA MAX

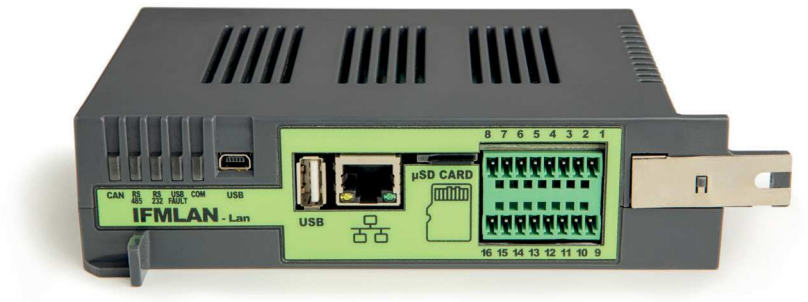


Módulo interno que se conecta directamente a la barra CAN DRIVE, para efectuar funciones TCP-IP avanzadas. Permite una segunda conexión de la central a la red ethernet y proporciona los siguientes servicios:

- servidor web para el control, la gestión y el mantenimiento de la instalación
- correo electrónico con datos detallados de los eventos
- interfaz con cámaras IP ONVIF, perfil S, para televigilancia
- comunicaciones remotas mediante protocolo SIA-IP
- interconexión con BMS y sistemas de buscapersonas o centrales telefónicas

Gracias al uso de tecnologías como servidores web, correo electrónico y conexiones TCP-IP, Previdia Max permite tener siempre el sistema bajo control y al alcance de la mano, tanto al usuario final como al personal de gestión y mantenimiento. Es posible conectarse a la central desde cualquier navegador, ya sea desde el ordenador o el smartphone, sin descargar ninguna aplicación.

Cada central Previdia Max admite un solo módulo IFMLAN.

## CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

- CPU, una dedicada al control del módulo y a la comunicación con el módulo central FPMCPU, y la otra con sistema operativo LINUX dedicada al control de la conexión IP
- 5 LEDes de estado
- Puerto mini-USB
- USB Host
- Puerto Ethernet
- Puerto RS485
- Puerto RS232
- Alojamiento para tarjeta µSD (máx. 32 GB)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Certificación EN54 parte 21
- Hasta 32 direcciones de correo electrónico o direcciones IP a las cuales enviar las notificaciones
- Hasta 100 acciones
- Envío de correo electrónico por cada evento del sistema
- Televigilancia de la alarma, con envío de correo electrónico con fotogramas adjuntos
- Gestión de hasta 100 cámaras IP (ONVIF perfil S)
- Gestión protocolo SIA-IP
- Gestión protocolo BACnet IP (requiere licencia)
- Gestión protocolo ESPA 4.4.4
- Gestión protocolo de red NTP, UPnP, DHCP, SSL
- Gestión de sistemas de evacuación por voz a través de interconexión IP o RS232
- Servidor web accesible mediante navegador del ordenador o del smartphone
- Tensión de alimentación: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6V: 45mA
- Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C

# IFMEXT

EU S36210


cert. N.991K

0051
0051-CPR-1863


EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1

PREVIDIA MAX


## DIMENSIONES

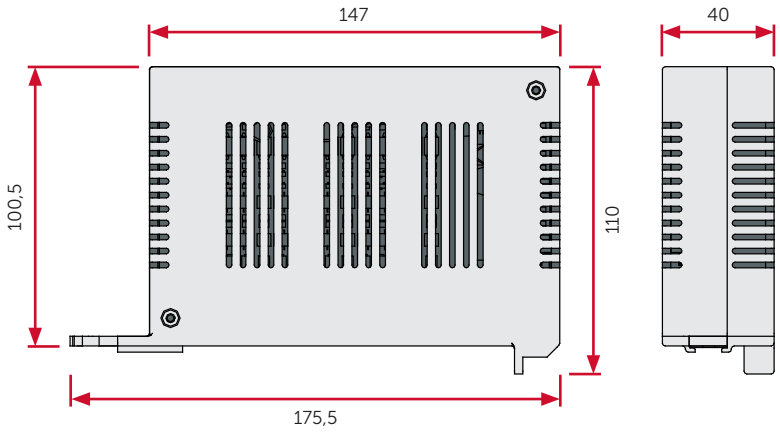


## ENSAMBLAJE

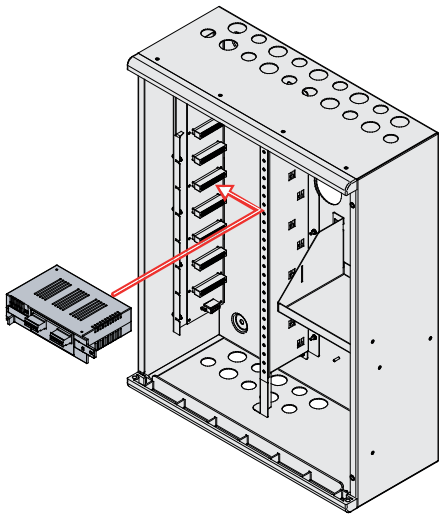

## ESQUEMA DE CONEXIÓN

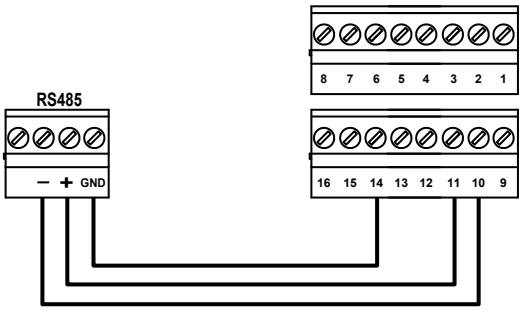


## EMBALAJE

- Dimensiones del embalaje: 18x12,5x5 cm
- Peso con embalaje: 280g

## CÓDIGO DE PEDIDO

**IFMLAN:** módulo para funciones TCP-IP avanzadas.
**PRBAC-IP:** licencia BACnet IP.


Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz


Sello del distribuidor Inim