IFMNET

EU S36210

cert. N.991K

0051
0051-CPR-1863

EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1

MÓDULO INTERNO PARA CONEXIÓN EN REDE HORNET+

PREVIDIA MAX



Módulo para la conexión de dos o más centrales en red **Hornet+**, hasta un máximo de 48.
Se conecta directamente en la barra CAN DRIVE.

El módulo presenta dos puertos RS485 para la conexión con las otras centrales; el cableado tiene que efectuarse en bucle cerrado.
Velocidad de RS485 configurable de 9600 a 512k baudios.
IFMLAN suministra una salida de 12V para alimentar convertidores RS485 - fibra óptica, para aprovechar todas las ventajas de esta tecnología.

Cada central admite un solo módulo IFMNET.
Todas las centrales interconectadas en red tienen que contar con un módulo IFMNET.

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

- CPU dedicada para el control del módulo y la comunicación con el módulo central FPMCPU
- 5 LEDes de estado
- Puerto mini-USB
- Tecnología «Hot swap»
- 2 terminales para puerto RS485
- 1 terminal para alimentación 12V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Velocidad del RS485 programable
- Tensión de alimentación: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6V: 60mA
- Corriente máxima de salida 12V: 0,8A
- Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C

IFMNET

S36210


cert. N.991K

0051
0051-CPR-1863


EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1

PREVIDIA MAX


DIMENSIONES

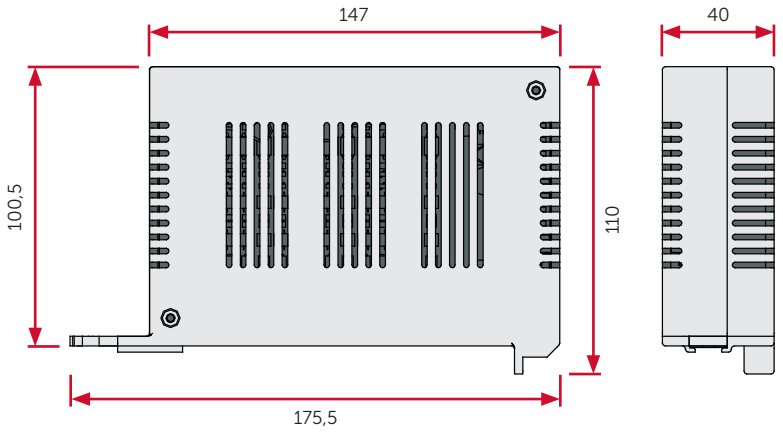

ENSAMBLAJE

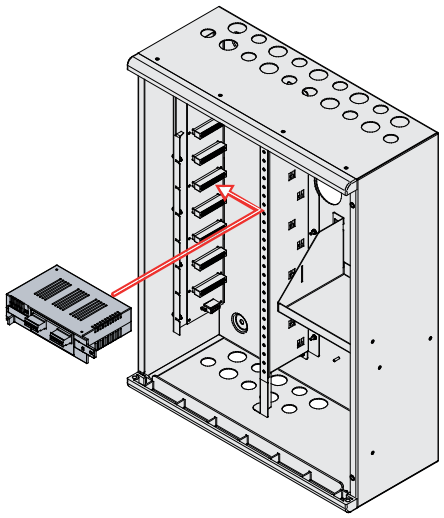

ESQUEMA DE CONEXIÓN

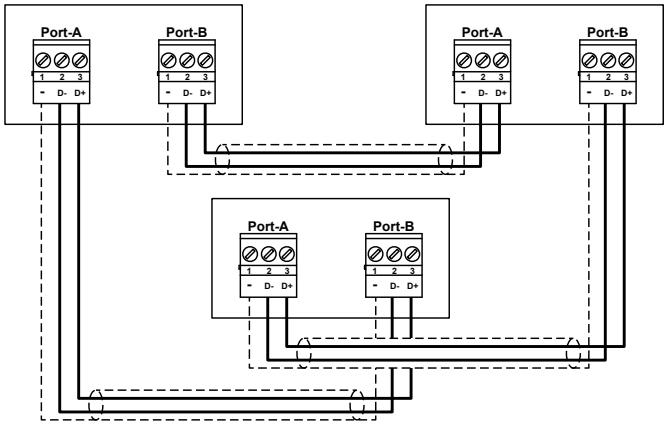

EMBALAJE

- Dimensiones del embalaje: 18x12,5x5 cm
- Peso con embalaje: 280 g

CÓDIGO DE PEDIDO

IFMNET: módulo interno para la conexión en rede HORNET+.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim