CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

MS 15-100/T-EN54

CAJA DE SONIDO DE PARED 15W

La caja de resonancia MS 15-100/T-EN54 para sistemas de evacuación por voz de 15W está certificada EN54-24 y es el difusor de sonido ideal para aquellas instalaciones donde se requiere una alta calidad de sonido.
Está equipado con un sistema bidireccional y un transformador adaptador de impedancia que permite la compatibilidad con líneas de 100 Vrms con tres configuraciones de potencia.
También disponible conexión de baja impedancia de 8 ohmios.
Su estructura en ABS es resistente a los rayos ultravioleta volviéndolo altamente robusto y confiable, el grado de protección IP65 lo hace inmune a las influencias ambientales, como cambios bruscos de temperatura y niveles de humedad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Caja de sonido de 15W
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 15 / 7,5 / 3,75 / 1,8 (8 ohmios) W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	15 / 7,5 / 3,75 / 1,8 (8 ohmios) W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	81dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	55Hz – 24.000KHz (-10dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms


Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP	sesenta y cinco
Material del recinto	abdominales
Dimensiones	210x130x120mm
Peso	1,75 kilogramos
Color	Blanco
Tipo de montaje	montaje en pared

Dimensiones

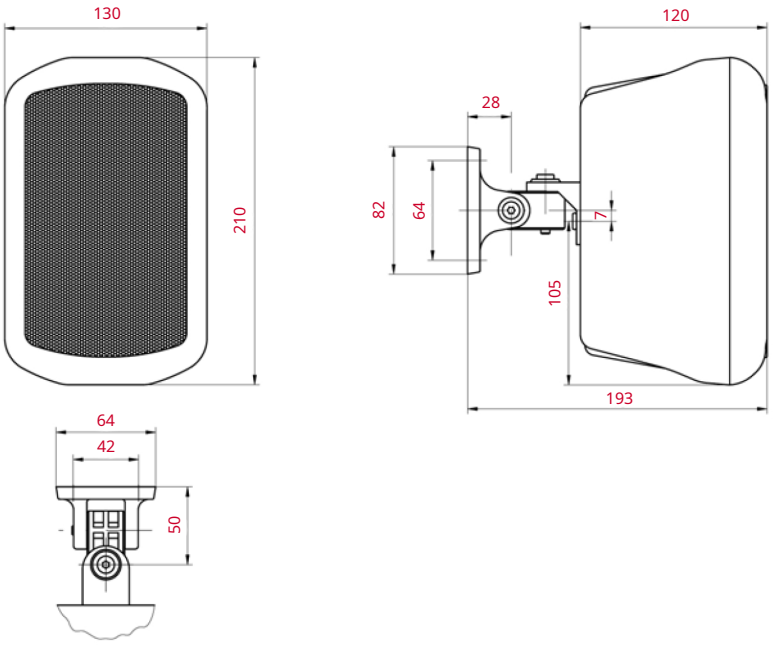

Diagramas

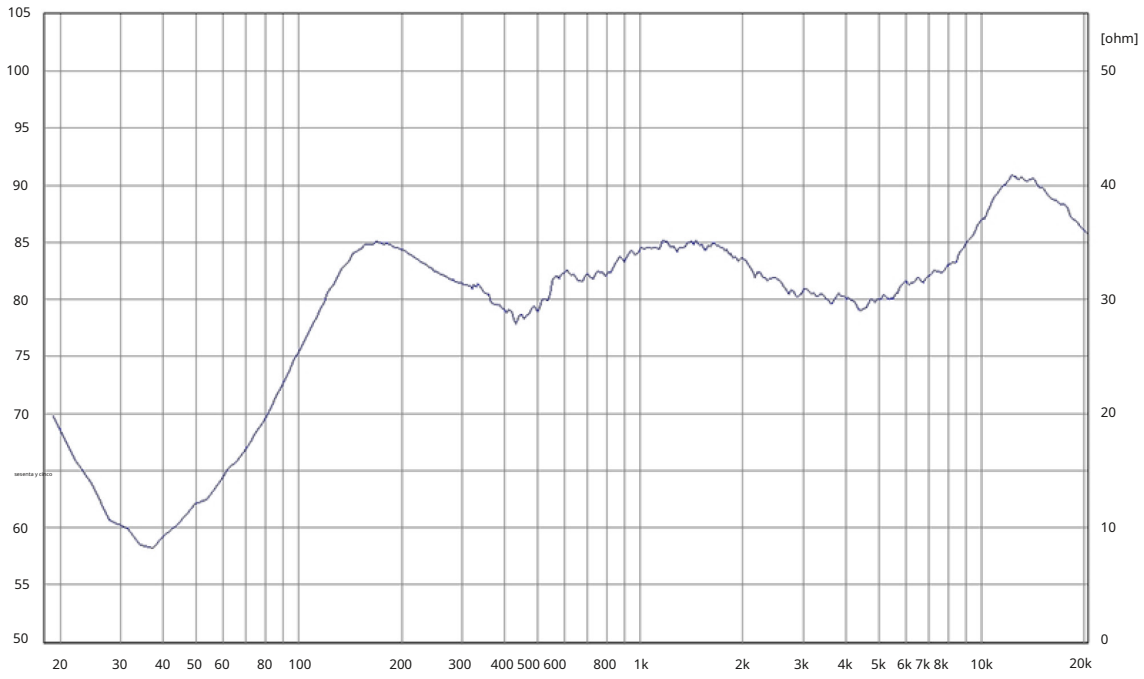

CÓDIGO DE ORDEN

MS 15-100/T-EN54 Caja de sonido de montaje en pared de 15 W, certificada EN54-24

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.

DCSTINE0MS15100TEN54-100-20230127