CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

MS 50-165/T-EN54

CAJA DE SONIDO DE PARED 50W



La caja de resonancia MS 50-165/T-EN54 para sistemas de evacuación por voz de 50W está certificada EN54-24 y es el difusor de sonido ideal para aquellas instalaciones donde se requiere una alta calidad de sonido.
Está equipado con un sistema bidireccional y un transformador adaptador de impedancia que permite la compatibilidad con líneas de 100 Vrms con tres configuraciones de potencia.
También disponible conexión de baja impedancia de 8 ohmios.
Su estructura en ABS es resistente a los rayos ultravioleta volviéndolo altamente robusto y confiable, el grado de protección IP65 lo hace inmune a las influencias ambientales, como cambios bruscos de temperatura y niveles de humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Caja de sonido de 50W
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 50 / 25 / 12,5 / 6,25 (8 ohmios) W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas


Energía (APS)	50 / 25 / 12,5 / 6,25 (8 ohmios) W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	91dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	48Hz – 25.000KHz (-10dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms


Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP	sesenta y cinco
Material del recinto	abdominales
Dimensiones	326x202x192mm
Peso	3,65 kilos
Color	Blanco
Tipo de montaje	montaje en pared


Dimensiones

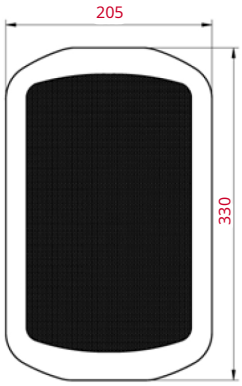

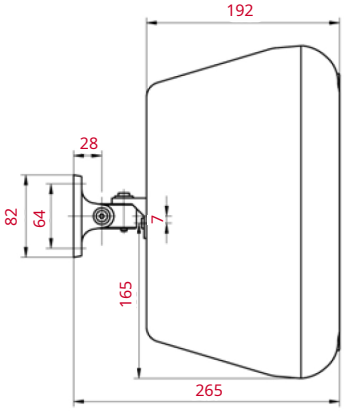



Diagramas

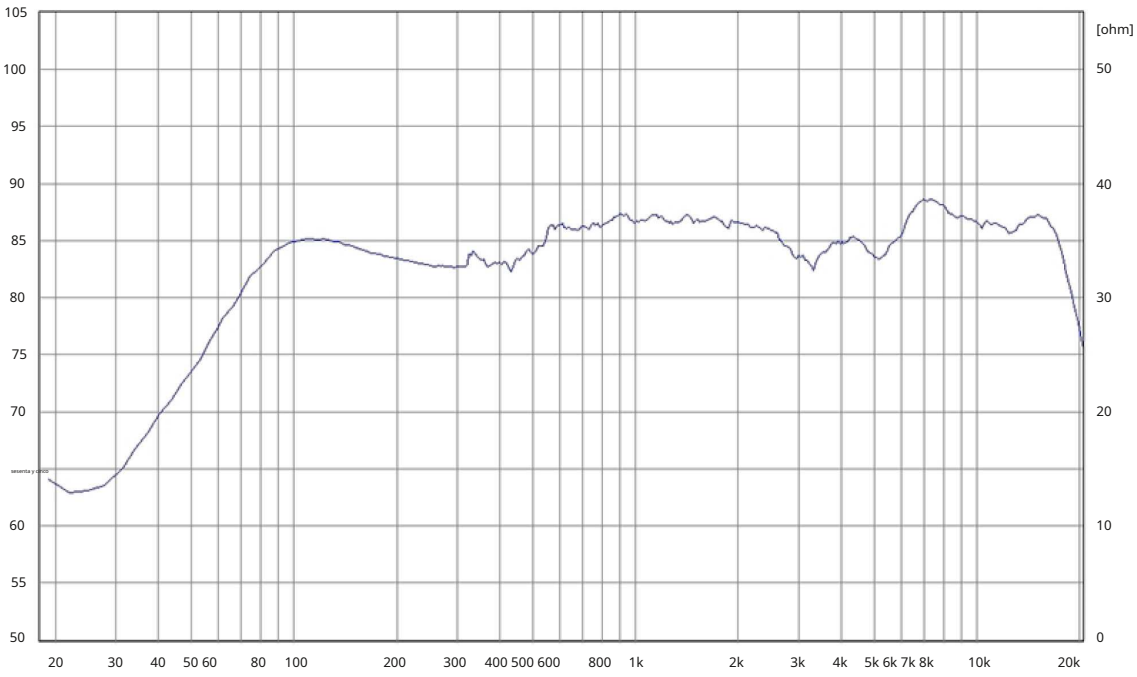

CÓDIGO DE ORDEN

MS 50-165/T-EN54 Caja de sonido de montaje en pared de 50 W, certificada EN54-24

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.

DCSTINE0MS50165TEN54-100-20230127