PREVIDIA-C-REP

EN 54-2
EN 54-4
EN 54-13
EN 54-21
EN 12094-1


0051
0051-CPR-1498
0051-CPR-1499

PREVIDIA COMPACT


PANEL REPETIDOR REMOTO



Teclado remoto con un diseño compacto y estéticamente agradable.
Se conecta a la red HORNET+ (doble conexión RS485) o a través de la red LAN, funciona como teclado remoto, tanto para las centrales Previdia Compact como Previdia Max.
Proporciona información detallada sobre toda la red, pantalla personalizable.

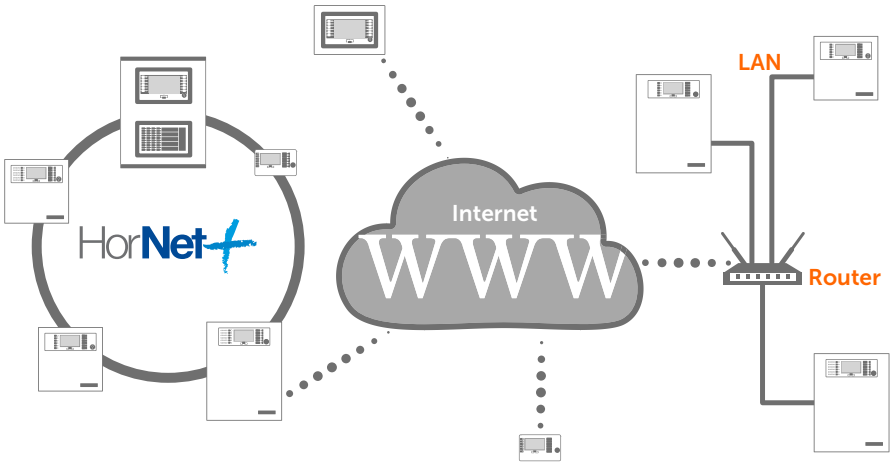

ENSAMBLAJE

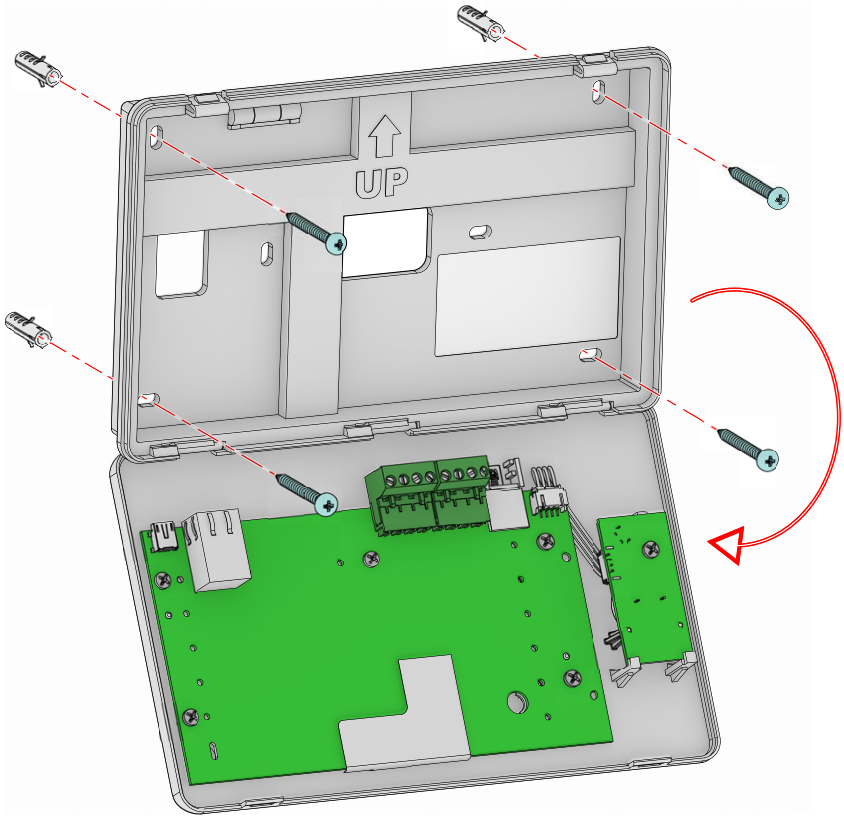

PREVIDIA-C-REP

EN 54-2
EN 54-4
EN 54-13
EN 54-21
EN 12094-1


0051
0051-CPR-1498
0051-CPR-1499


PREVIDIA COMPACT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión de alimentación: 19 - 30Vcc
- Consumo en stand-by: 110mA
- Consumo máximo: 130mA
- Temperatura funcionamiento: -5° .. +40°C
- Dimensiones: 210x132x32 mm
- Peso: 330 g

ESQUEMA DE CONEXIÓN

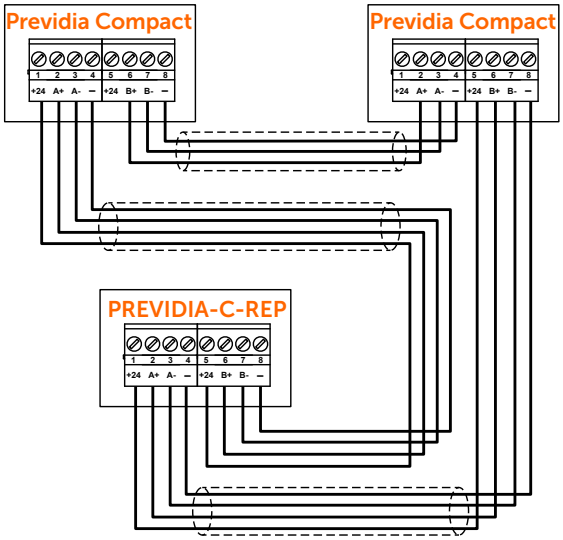

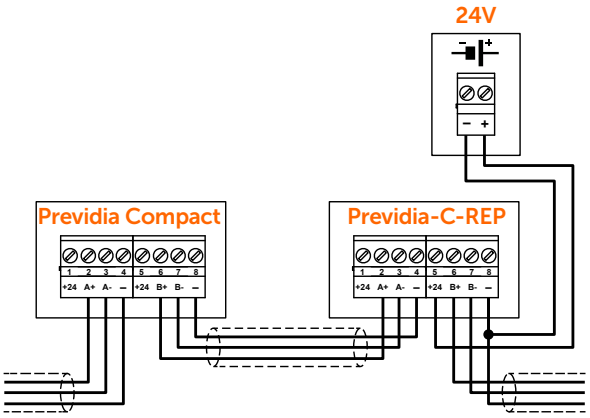

CÓDIGO DE PEDIDO

PREVIDIA-C-REPW: versión básica. Plástica de color blanco.
PREVIDIA-C-REPEW: versión con indicación correspondiente a un canal de apagado. Plástica de color blanco.
PREVIDIA-C-REPR: versión básica. Plástica de color rojo.
PREVIDIA-C-REPER: versión con indicación correspondiente a un canal de apagado. Plástica de color rojo.
PREVIDIA-Cxyz: central de detección de incendio analógica con direccionamiento conectable en red.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim