
CASETA ROTO-BOX

CARACTERÍSTICAS

- Armario auxiliar con peana para la protección de dotación de hidrantes contra incendios de máxima resistencia a la intemperie
- Fabricada en polietileno lineal de media densidad, estabilizado a los rayos ultravioleta, en rojo RAL 3000
- Estante interior, sistema compacto estratificado de alta presión
- Bisagra integrada al cuerpo con eje inoxidable
- Cierre de plástico poli-carbonato de fácil apertura
- Puerta reforzada doble pared con cierre estanco
- No requiere de ningún tipo de obra para su instalación. Fijación mediante tornillos y tacos de 12-14mm (no incluido)
- Dimensiones: 1504x587x567mm (alto x ancho x fondo)



Ref. I081911

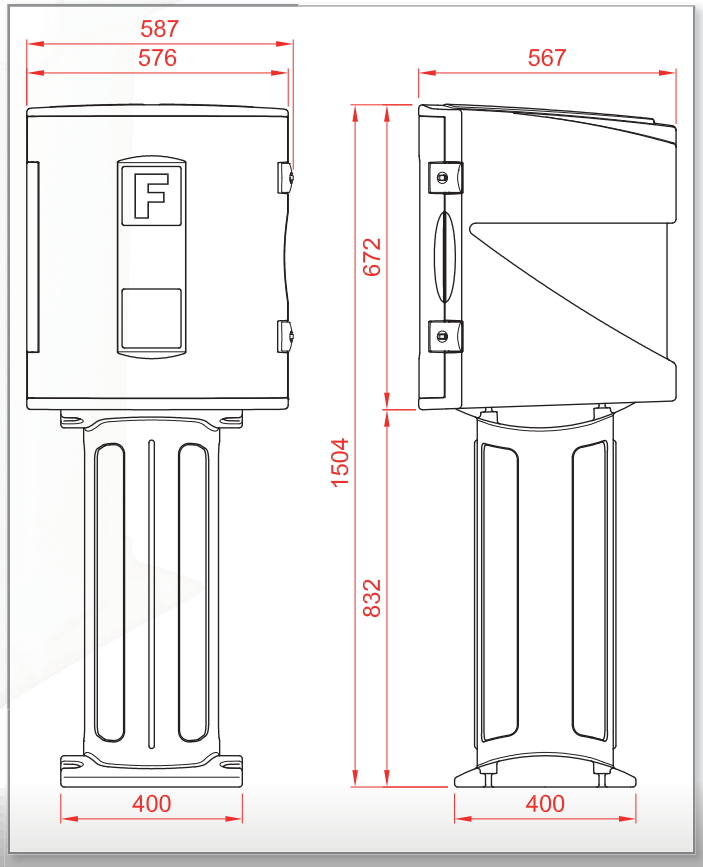

MEDIDAS	
ALTURA TOTAL	1.504 mm
ANCHO TOTAL	587 mm
ALTO BASE	832 mm
ALTO ARMARIO	672 mm
PROFUNDIDAD	567 mm

CASETA ROTO-BOX

DOTACIONES



DOTACION BOX RYLJET 2000

Ref. M000935

- 2x15 mts. de manguera RYLJET 2000 Ø45 racorada con acoples inyectados según UNE 23400
- 1x15 mts. de manguera RYLJET 2000 Ø70 racorada con acoples inyectados según UNE 23400
- 2 Lanzas VIPER VTE-2510 Variomatic 45mm con racor Barcelona 45 según UNE 23400
- 1 Lanzas VIPER VTE-5016 Variomatic 70mm con racor Barcelona 70 según UNE 23400
- 1 Bifurcación entrada 70 x 2 salidas 45 con racor Barcelona 45 según UNE 23400
- 1 Reducción Barcelona 70/45 en aluminio estampado



DOTACION BOX ARMTEX

Ref. I081791


- 2x15 mts. de manguera ARMTEX Ø45 racorada con acoples estampados según UNE 23400
- 1x15 mts. de manguera ARMTEX Ø70 racorada con acoples estampados según UNE 23400
- 2 Lanzas VIPER VTE-2510P con racor Barcelona 45 según UNE 23400
- 1 Lanzas VIPER VTE-5016P con racor Barcelona 70 según UNE 23400
- 1 Bifurcación entrada 70x2 salidas 45 con racor Barcelona 45 según UNE 23400
- 1 Reducción Barcelona 70/45 en aluminio estampado
- 1 llave de hidrante de columna seca

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CASETA ROTO-BOX


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ARMARIO PARA DOTACIÓN HIDRANTE

1. REQUISITOS DE LA BASE

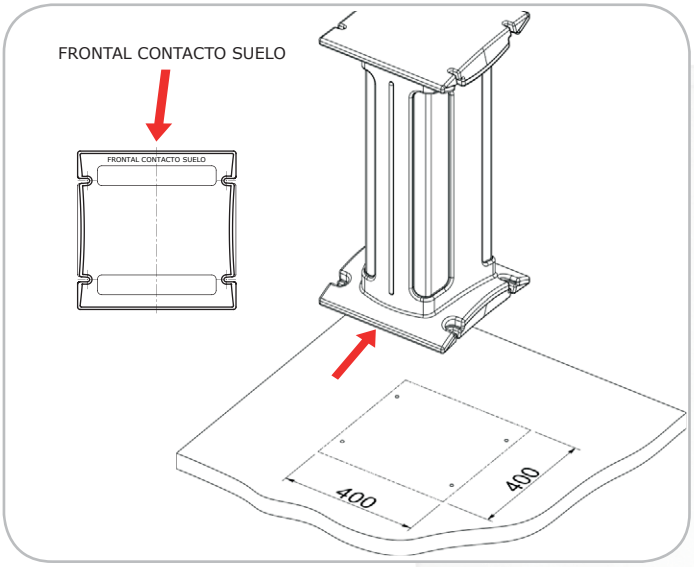


Para una correcta fijación, verificar que la base sea firme, este nivelada y sea uniforme. Realizar la fijación mediante tacos de entre 12/14 mm y tornillos de 10mm. Posicionar la columna tal como indica el texto grabado.

2. ENCAJAR PIEZAS

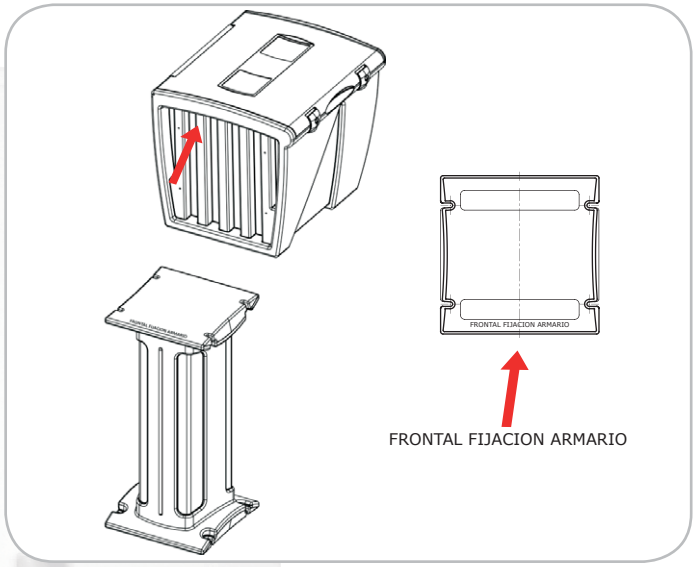

Posicionar el frontal del armario tal como indica el texto grabado.

3. FIJACIÓN PARTES

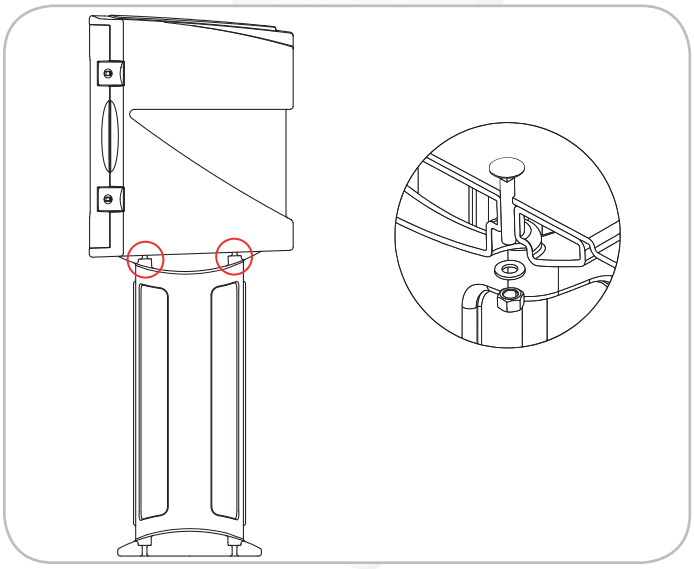

Fijar las dos partes mediante los tornillos DIN-603 suministrados. Prestar especial atención a la correcta colocación de la arandela.

ACCESORIOS:
El equipo se suministra con un estante en tablero compacto estratificado de alta presión.