IS2000

EN 54-3
EN 54-23

0051
0051-CPR-1318
0051-CPR-1319
0051-CPR-2037
0051-CPR-2038

INDICADORES DE ALARMA ÓPTICOS/ACÚSTICOS DE PARED




IS20xxRE

IS20xxWE

Indicadores ópticos/acústicos con funciones por voz que funcionan de 18 a 30 Vcc, y grado de protección IP65.

Es posible seleccionar el tono de alarma eligiendo entre los 14 disponibles y regular el volumen y la potencia del indicador intermitente (en los modelos con parte óptica).
Para los modelos con función de alarma por voz, además de los 14 tonos, se puede elegir entre los 16 mensajes de voz en 8 idiomas distintos disponibles dentro del dispositivo y con EDRV2000 también se pueden personalizar los tonos/mensajes de voz.

Disponibles en color rojo o blanco.

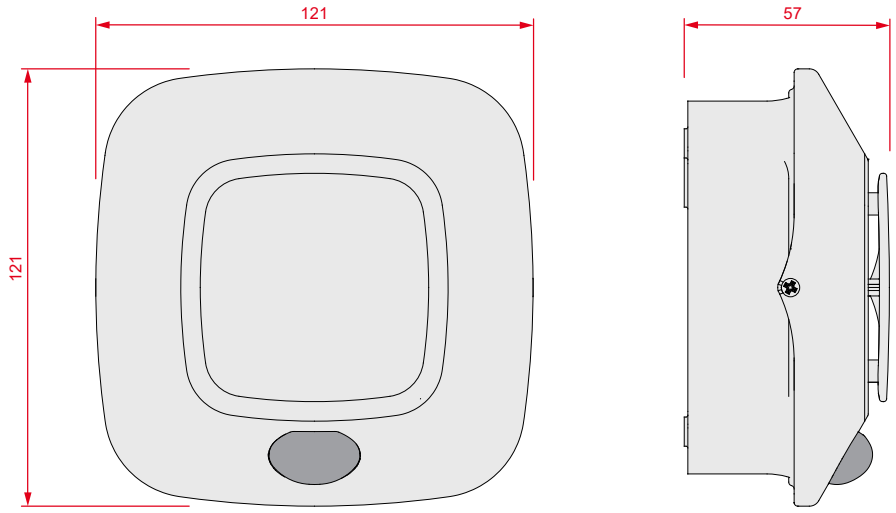


Características principales	IS2010	IS2011	IS2020	IS2021	IS2030	IS2050
Tensión de alimentación	18 - 30V⎓	20 - 30V⎓	18 - 30V⎓	20 - 30V⎓	18 - 30V⎓	18 - 30V⎓
Consumo en reposo	200µA	0µA	200µA	0µA	200µA	200µA
Consumo máximo	25mA		40mA		25mA	40mA
Método de instalación	En pared					
Altura máxima de instalación	-	-	3,5 m	3,5 m	-	3,5 m
Volumen de cobertura de la luz intermitente (EN54-23)	-	-	W-3.5-10.2 O-3.5-10.5-10.0	W-3.5-7 O-3.5-8-7	-	W-3.5-10.2 O-3.5-10.5-10.0
Frecuencia de la luz intermitente	-	-	0.5Hz	0.5Hz	-	0.5Hz
Color de la luz intermitente	-	-	Blanco	Blanco	-	Blanco
Número de tonos seleccionables	14	14	14	14	104	104
Presión sonora @ 1 m	101dB					
Grado IP	IP65 (certificado EN54-3 IP21)					
Temperatura de funcionamiento	de -10 a 55°C					
Sincronización	Sí					
LED de indicador multicolor	Sí					
Dimensiones	121x121x57 mm					
Peso	150 g					

IS2000


EN 54-3
EN 54-23

0051
0051-CPR-1318
0051-CPR-1319
0051-CPR-2037
0051-CPR-2038

VOLUMEN DE COBERTURA DE LA LUZ INTERMITENTE

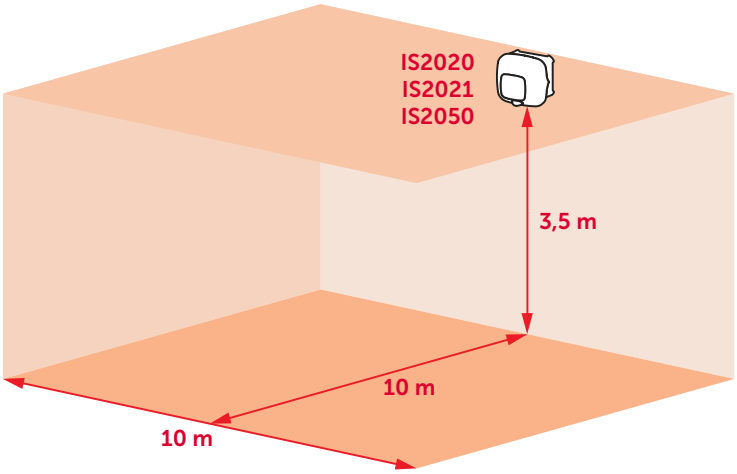

ESQUEMA DE CONEXIÓN

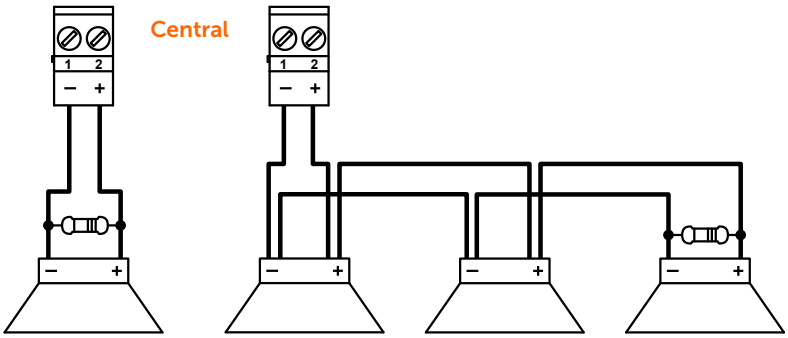

CÓDIGOS DE PEDIDO

IS2010RE: indicador acústico de pared Rojo.
IS2010WE: indicador acústico de pared Blanco.
IS2011RE: indicador acústico de pared Rojo a bajo consumo.
IS2011WE: indicador acústico de pared Blanco a bajo consumo.
IS2020RE: indicador óptico/acústico de pared Rojo.
IS2020WE: indicador óptico/acústico de pared Blanco.
IS2021RE: indicador óptico/acústico de pared Rojo a bajo consumo.
IS2021WE: indicador óptico/acústico de pared Blanco a bajo consumo.
IS2030RE: indicador acústico de pared Rojo con alarma vocal.
IS2030WE: indicador acústico de pared Blanco con alarma vocal.
IS2050RE: indicador óptico/acústico de pared Rojo con alarma vocal.
IS2050WE: indicador óptico/acústico de pared Blanco con alarma vocal.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim