ISB1000

EN 54-3
EN 54-23

0051
0051-CPR-1318
0051-CPR-1319
0051-CPR-2037
0051-CPR-2038

BASES SIN DIRECCIONAMIENTO CON INDICADORES DE ALARMA ÓPTICOS Y ACÚSTICOS (CONTROLADO POR EL TERMINAL «R» DEL DETECTOR)



ISB1010
ISB1011
ISB1030




ISB1020
ISB1021
ISB1050

Bases para detectores de la serie Enea con indicador óptico/acústico, activado por la salida «R» del detector, con grado de protección IP21.

Es posible seleccionar el tono de alarma eligiendo entre los 14 disponibles y regular el volumen y la potencia del indicador intermitente (en los modelos con parte óptica).
Para los modelos con función de alarma por voz, además de los 14 tonos, se puede elegir entre los 16 mensajes de voz en 8 idiomas distintos disponibles dentro del dispositivo y con EDRV2000 también se pueden personalizar los tonos/mensajes de voz.

Alimentadas por el bucle.

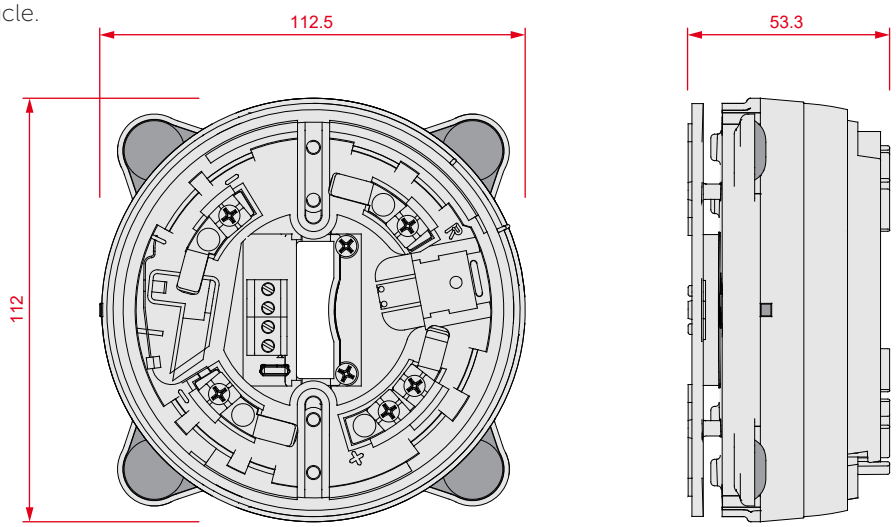


Características principales	ISB1010	ISB1011	ISB1020	ISB1021	ISB1030	ISB1050
Tensión de alimentación	18 - 30V⎓	20 - 30V⎓	18 - 30V⎓	20 - 30V⎓	18 - 30V⎓	18 - 30V⎓
Consumo en reposo	200µA	500µA	200µA	500µA	200µA	200µA
Consumo máximo	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Método de instalación	En el techo, debajo del detector					
Altura máxima de instalación	-	-	3 m	3 m	-	3 m
Volumen de cobertura de la luz intermitente (EN54-23)	-	-	C-3-10 O-4-10	C-3-8 O-3.3-8	-	C-3-10 O-4-10
Frecuencia de la luz intermitente	-	-	0.5Hz	0.5Hz	-	0.5Hz
Color de la luz intermitente	-	-	Blanco	Blanco	-	Blanco
Número de tonos seleccionables	14	14	14	14	104	104
Presión sonora @ 1 m	98dB					
Grado IP	IP21					
Temperatura de funcionamiento	de -10 a 55°C					
Sincronización	Sí					
LED de indicador multicolor	Sí					
Base para detectores incluida	Sí					
Dimensiones	112x112,5x53,3 mm					
Peso	200 g	200 g	220 g	220 g	200 g	220 g

ISB1000


EN 54-3
EN 54-23

0051
0051-CPR-1318
0051-CPR-1319
0051-CPR-2037
0051-CPR-2038

VOLUMEN DE COBERTURA DE LA LUZ INTERMITENTE

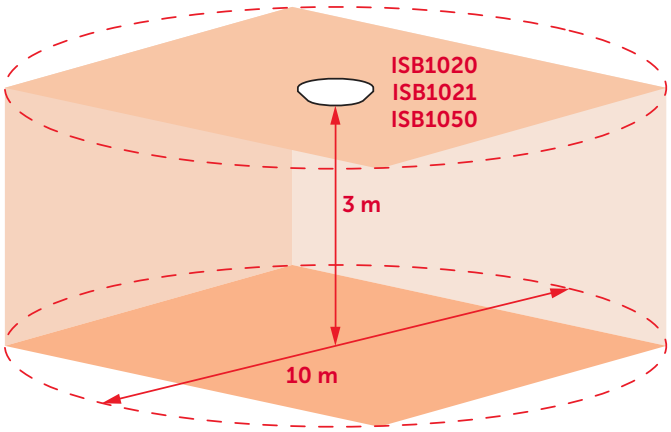

ESQUEMA DE CONEXIÓN

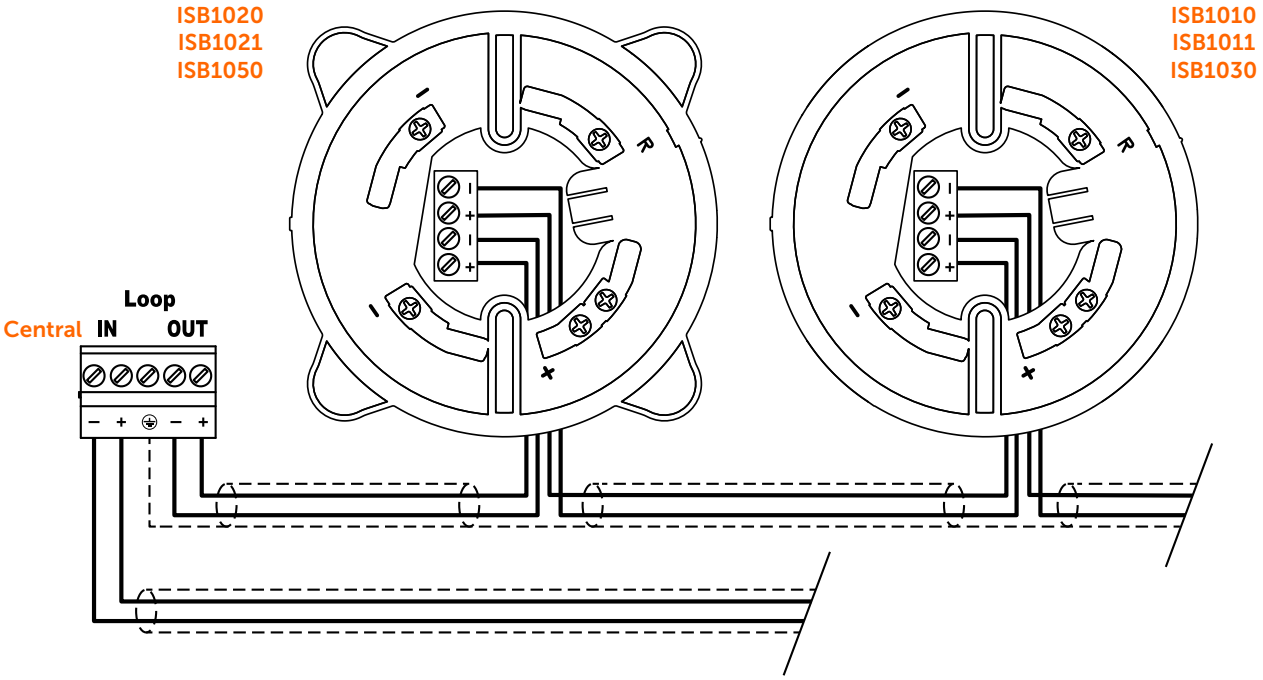

CÓDIGOS DE PEDIDO

ISB1010: base con indicador acústico sin direccionamiento.
ISB1011: base con indicador acústico sin direccionamiento a bajo consumo.
ISB1020: base con indicador óptico/acústico sin direccionamiento.
ISB1021: base con indicador óptico/acústico sin direccionamiento a bajo consumo.
ISB1030: base con indicador acústico y funciones vocales sin direccionamiento.
ISB1050: base con indicador óptico/acústico y funciones vocales sin direccionamiento.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim