# ISB1000

EN 54-3
EN 54-23

0051
0051-CPR-1318
0051-CPR-1319
0051-CPR-2037
0051-CPR-2038

## BASES SIN DIRECCIONAMIENTO CON INDICADORES DE ALARMA ÓPTICOS Y ACÚSTICOS (CONTROLADO POR EL TERMINAL «R» DEL DETECTOR)



**ISB1010**
**ISB1011**
**ISB1030**




**ISB1020**
**ISB1021**
**ISB1050**

Bases para detectores de la serie Enea con indicador óptico/acústico, activado por la salida «R» del detector, con grado de protección IP21.

Es posible seleccionar el tono de alarma eligiendo entre los 14 disponibles y regular el volumen y la potencia del indicador intermitente (en los modelos con parte óptica).
Para los modelos con función de alarma por voz, además de los 14 tonos, se puede elegir entre los 16 mensajes de voz en 8 idiomas distintos disponibles dentro del dispositivo y con EDRV2000 también se pueden personalizar los tonos/mensajes de voz.

Alimentadas por el bucle.

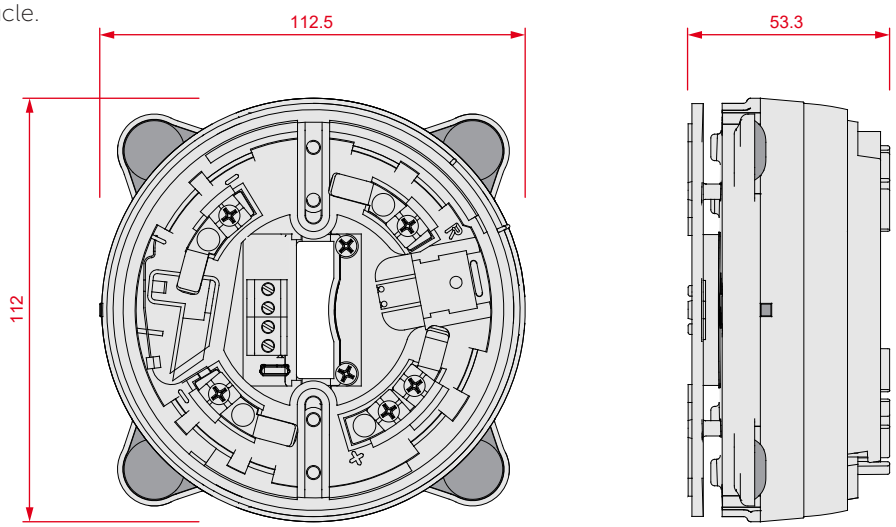



| Características principales | ISB1010 | ISB1011 | ISB1020 | ISB1021 | ISB1030 | ISB1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 18 - 30V⎓ | 20 - 30V⎓ | 18 - 30V⎓ | 20 - 30V⎓ | 18 - 30V⎓ | 18 - 30V⎓ |
| Consumo en reposo | 200µA | 500µA | 200µA | 500µA | 200µA | 200µA |
| Consumo máximo | 25mA | 5mA | 40mA | 23mA | 25mA | 40mA |
| Método de instalación | En el techo, debajo del detector | | | | | |
| Altura máxima de instalación | - | - | 3 m | 3 m | - | 3 m |
| Volumen de cobertura de la luz intermitente (EN54-23) | - | - | C-3-10<br>O-4-10 | C-3-8<br>O-3.3-8 | - | C-3-10<br>O-4-10 |
| Frecuencia de la luz intermitente | - | - | 0.5Hz | 0.5Hz | - | 0.5Hz |
| Color de la luz intermitente | - | - | Blanco | Blanco | - | Blanco |
| Número de tonos seleccionables | 14 | 14 | 14 | 14 | 104 | 104 |
| Presión sonora @ 1 m | 98dB | | | | | |
| Grado IP | IP21 | | | | | |
| Temperatura de funcionamiento | de -10 a 55°C | | | | | |
| Sincronización | Sí | | | | | |
| LED de indicador multicolor | Sí | | | | | |
| Base para detectores incluida | Sí | | | | | |
| Dimensiones | 112x112,5x53,3 mm | | | | | |
| Peso | 200 g | 200 g | 220 g | 220 g | 200 g | 220 g |

# ISB1000


EN 54-3
EN 54-23

0051
0051-CPR-1318
0051-CPR-1319
0051-CPR-2037
0051-CPR-2038

## VOLUMEN DE COBERTURA DE LA LUZ INTERMITENTE

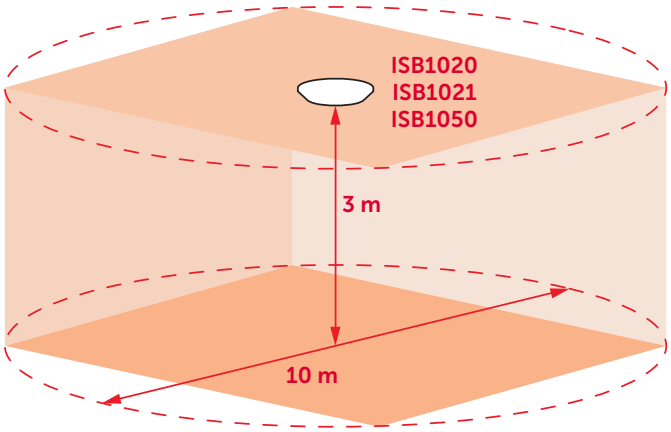


## ESQUEMA DE CONEXIÓN

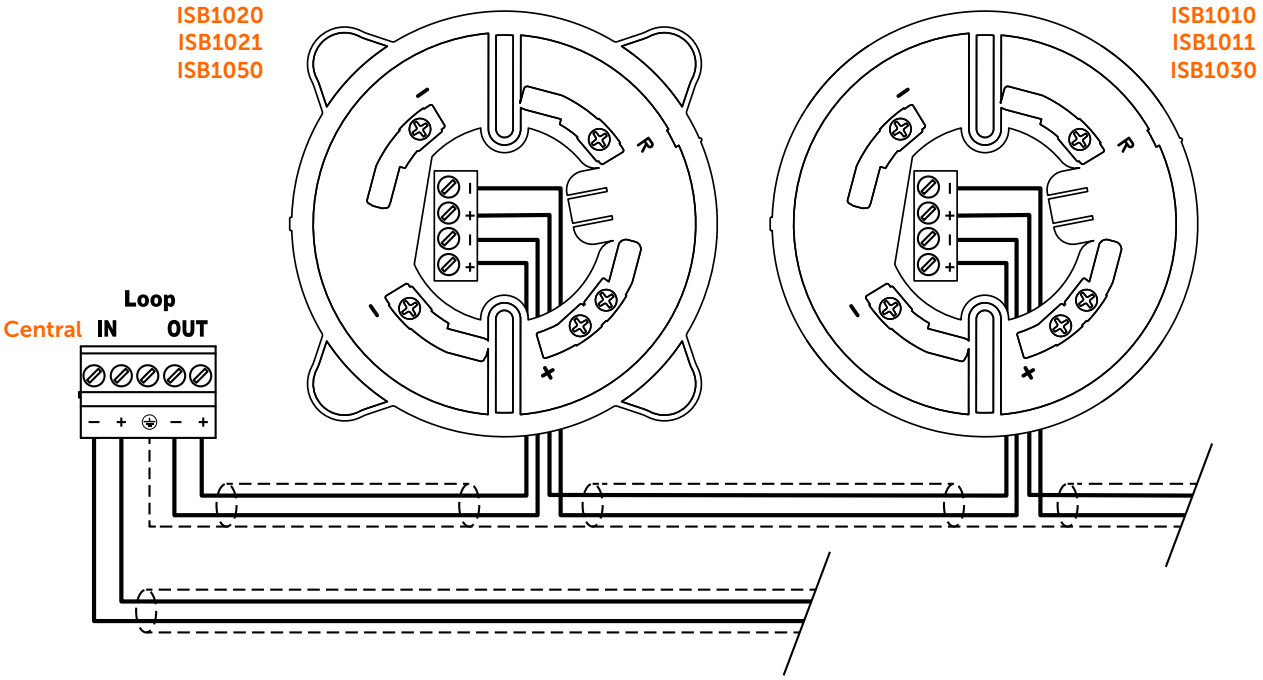


## CÓDIGOS DE PEDIDO

**ISB1010:** base con indicador acústico sin direccionamiento.
**ISB1011:** base con indicador acústico sin direccionamiento a bajo consumo.
**ISB1020:** base con indicador óptico/acústico sin direccionamiento.
**ISB1021:** base con indicador óptico/acústico sin direccionamiento a bajo consumo.
**ISB1030:** base con indicador acústico y funciones vocales sin direccionamiento.
**ISB1050:** base con indicador óptico/acústico y funciones vocales sin direccionamiento.


Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz


Sello del distribuidor Inim