# ES2000

EN 54-3
EN 54-17
EN 54-23

0051
0051-CPR-1316
0051-CPR-1317
0051-CPR-2035
0051-CPR-2036

## INDICADORES DE ALARMA ÓPTICOS/ACÚSTICOS DE PARED ANALÓGICOS CON DIRECCIONAMIENTO



ES20xxRE


ES20xxWE

Indicador óptico/acústico con direccionamiento para instalaciones de pared, grado de protección IP65.

Volumen, intensidad de intermitencia y secuencia de audio seleccionables (y diversificados en función de las situaciones) eligiendo entre los 14 tonos (y 16 mensajes en 8 idiomas distintos para los modelos con funciones por voz) disponibles dentro del dispositivo. Para los modelos con función de alarma por voz mediante EDRV2000 también es posible personalizar los tonos/mensajes.

Alimentado mediante bucle, pero equipado con bornes para la entrada de alimentación opcional por separado.

Disponibles en color rojo o blanco.

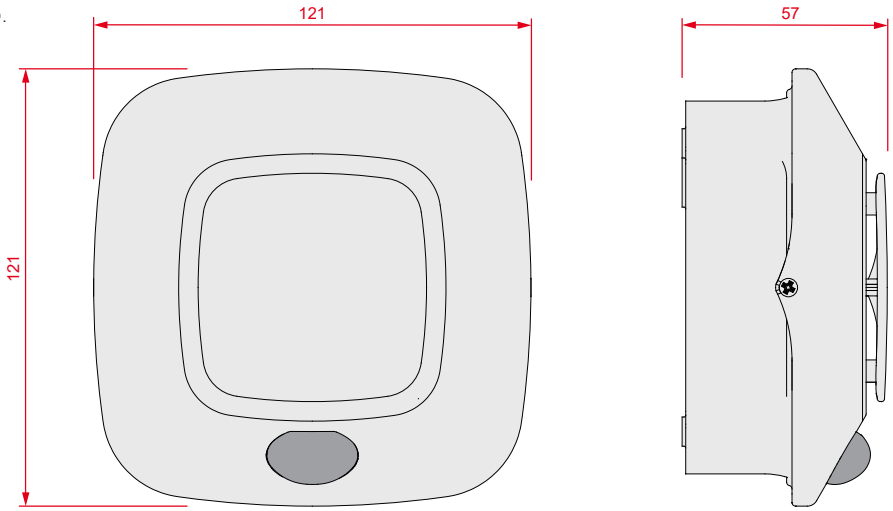



| Características principales | ES2010 | ES2011 | ES2020 | ES2021 | ES2030 | ES2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 18 - 30V⎓ | 20 - 30V⎓ | 18 - 30V⎓ | 20 - 30V⎓ | 18 - 30V⎓ | 18 - 30V⎓ |
| Consumo en riposo | 200µA | 500µA | 200µA | 500µA | 200µA | 200µA |
| Consumo máximo | 25mA | 5mA | 40mA | 23mA | 25mA | 40mA |
| Método de instalación | En pared | | | | | |
| Altura máxima de instalación | - | - | 3,5 m | 3,5 m | - | 3,5 m |
| Volumen de cobertura de la luz intermitente (EN54-23) | - | - | W-3.5-10.2 O-3.5-10.5-10.0 | W-3.5-7 O-3.5-8-7 | - | W-3.5-10.2 O-3.5-10.5-10.0 |
| Frecuencia de la luz intermitente | - | - | 0.5Hz | 0.5Hz | - | 0.5Hz |
| Color de la luz intermitente | - | - | Blanco | Blanco | - | Blanco |
| Número de tonos seleccionables | 14 | 14 | 14 | 14 | 104 | 104 |
| Presión sonora @ 1 m | 101dB | | | | | |
| Grado IP | IP65 (certificado EN54-3 IP21) | | | | | |
| Temperatura de funcionamiento | de -10 a 55°C | | | | | |
| Sincronización | Sí | | | | | |
| LED de indicador multicolor | Sí | | | | | |
| Aislador de cortocircuito integrado (EN54-17) | Sí | | | | | |
| Dimensiones | 121x121x57 mm | | | | | |
| Peso | 150 g | | | | | |

# ES2000


EN 54-3
EN 54-17
EN 54-23

0051
0051-CPR-1316
0051-CPR-1317
0051-CPR-2035
0051-CPR-2036

## VOLUMEN DE COBERTURA DE LA LUZ INTERMITENTE

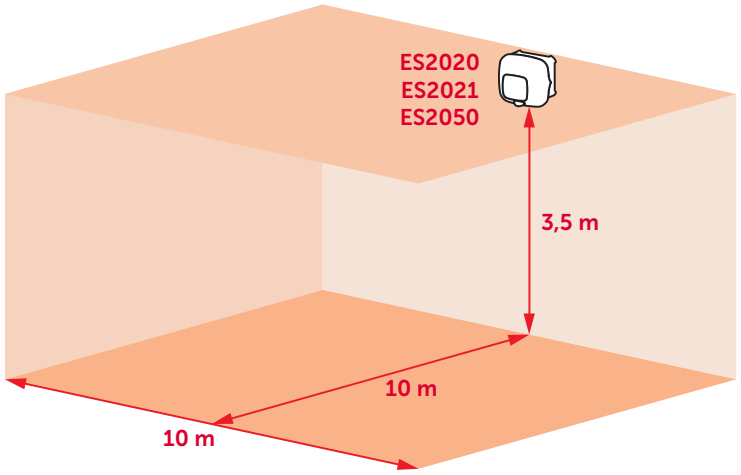


## ESQUEMA DE CONEXIÓN

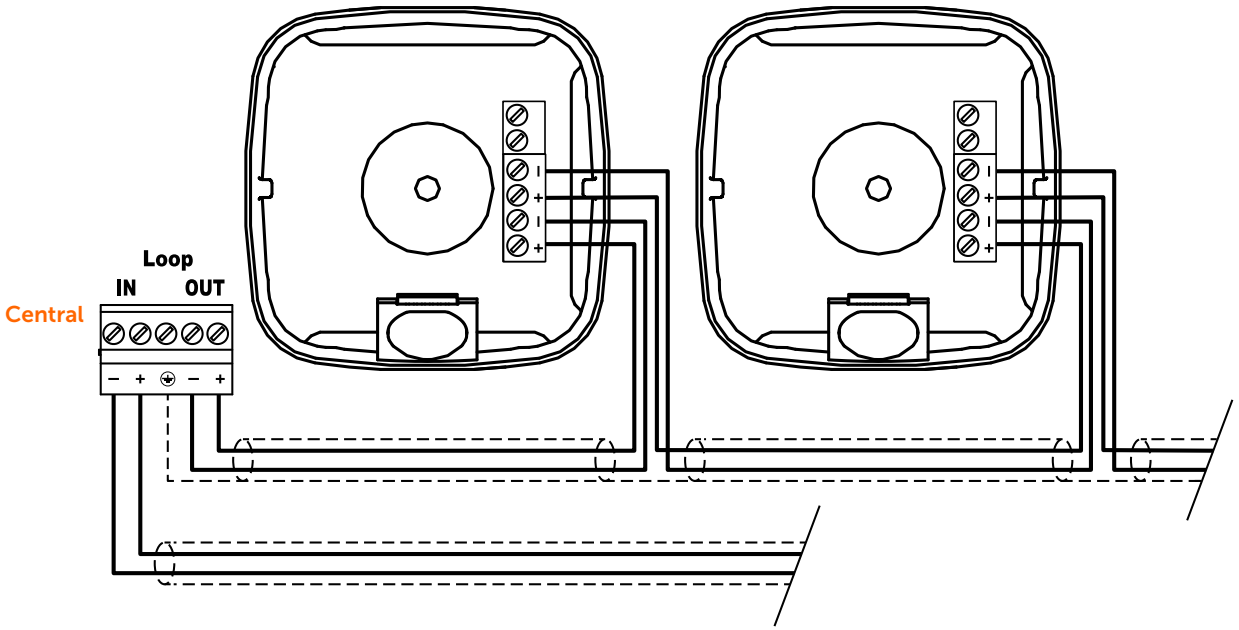


## CÓDIGOS DE PEDIDO

**ES2010RE:** indicador acústico de pared con direccionamiento Rojo.
**ES2010WE:** indicador acústico de pared con direccionamiento Blanco.
**ES2011RE:** indicador acústico de pared con direccionamiento Rojo a bajo consumo.
**ES2011WE:** indicador acústico de pared con direccionamiento Blanco a bajo consumo.
**ES2020RE:** indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Rojo.
**ES2020WE:** indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Blanco.
**ES2021RE:** indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Rojo a bajo consumo.
**ES2021WE:** indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Blanco a bajo consumo.
**ES2030RE:** indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Rojo con alarma vocal.
**ES2030WE:** indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Blanco con alarma vocal.
**ES2050RE:** indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Rojo con alarma vocal.
**ES2050WE:** indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Blanco con alarma vocal.


Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz


Sello del distribuidor Inim