CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

TSU 500/20PP

ALTAVOZ DE COLUMNA DE MONTAJE EN PARED 20W



El altavoz de columna TSU 500/20 PP para sistemas de evacuación por voz es un altavoz de 20W que combina un diseño elegante con una robusta estructura de aluminio recubierta de pintura en polvo compuesta por dos altavoces, un bloque de terminales cerámico y un fusible térmico.
Con clase de protección IP65, este dispositivo es ideal para instalación en interiores, en lugares como hoteles, salas de conferencias y edificios administrativos, pero sobre todo en ambientes semiexteriores como aeropuertos y estaciones de ferrocarril, gracias a sus características técnicas que garantizan una excelente propagación del sonido. (reproducción de alarmas de voz y música ambiental).
Certificado EN54-24.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Cuatro altavoces de 3”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 20 / 15 / 10 / 5 W
- Color gris
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	20 / 15 / 10 / 5 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	102dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	130Hz – 19.000KHz (-10dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP (según EN54-24 / Clasificación IP)	44/65
Material del recinto	Aluminio
Dimensiones	510x100x92mm
Peso	3 kilos
Color	Gris RAL 9006
Tipo de montaje	montaje en pared

Dimensiones

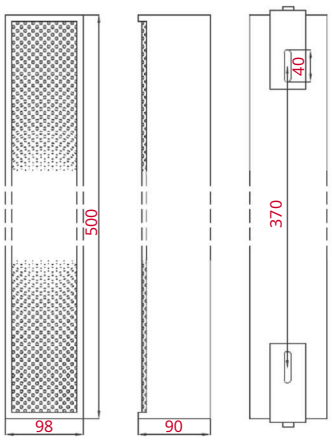

CÓDIGO DE ORDEN

TSU 500/20PP Altavoz de columna de montaje en pared de 20W

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.

DCSTINE0TSU50020PP-100-20230127