# CENTRAL DE MONÓXIDO DE CARBONO

## VCO800




Central de detección de monoxido de carbono de Komttech.

Esta central es ampliable de 1 a 4 zonas con capacidad para 16 detectores autodireccionables por zona.

La central ofrece los más altos estándares de seguridad de tal forma que cada módulo de zona trabaja de forma independiente, pudiéndose desconectar cada zona independientemente y dejando el resto de la instalación en funcionamiento.

La aplicación de las últi mas tecnologías en diseño y fabricación permiten ofrecer prestaciones únicas y diferenciables del resto de productos en el mercado.

Permite una distancia de cableado hasta 1000 metros admiti endo ramales y hasta 16 detectores autodireccionables por zona.

Es capaz de realizar una lectura individual de la concentración en cada detector visualizado en el display de la central.

Esta central es compatible con los detectores VSO800 y VDT-800-V3 siempre que se separen por zonas.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES | VCO800 |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V AC+/-10% |
| **Alimentación Secundaria** | 24 V DC |
| **Potencia máxima** | 8,4 W a 24 V DC |
| **Rango de detección** | 20-300 ppm |
| **Consumo en reposo** | 7 mA |
| **Sección de cable** | 2 x 1.5 mm² trenzado |
| **Distancia máxima zona** | 1000 m |
| **Detectores por zona** | 16 unidades |
| **Salidas** | 3 contactos libres de tensión |
| **Niveles de extracción** | 4 niveles con 2 puntos C/u |
| **Niveles de alarma** | 4 niveles preseleccionados |
| **Modos** | 4 modos seleccionables |
| **Dimensiones** | 380 x 315 x 105 mm (LxAxH) |

### REFERENCIAS DEL PRODUCTO

| Referencia | Descripción |
|---|---|
| **VCO800/1** | Central de monóxido 1 zona |
| **VCO800/2** | Central de monóxido 2 zonas |
| **VCO800/3** | Central de monóxido 3 zonas |
| **VCO800/4** | Central de monóxido 4 zonas |

## ESQUEMA DE CONTROLES

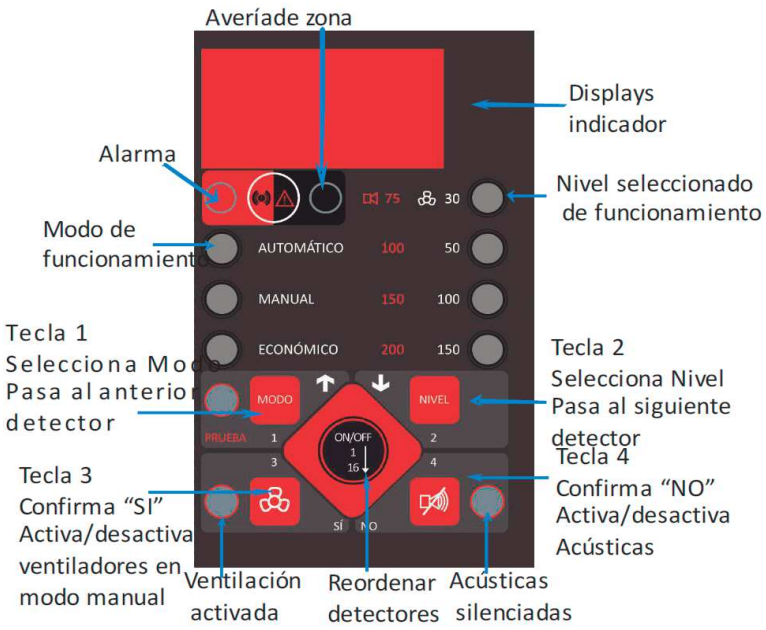


## ESQUEMA DE CONEXIONES

