
CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

WAC 165/6 PP1

ALTAVOZ DE PARED 6.5” 6W

La característica distintiva del altavoz WAC 165/6 PP1 para sistemas de evacuación por voz es su elegante diseño (forma rectangular).
El montaje en pared de este dispositivo ofrece la posibilidad de posicionarlo tanto horizontal como verticalmente.
Este altavoz de 6W garantiza una reproducción de alta calidad de anuncios de voz y música de fondo y es adecuado para su instalación en lugares como salas de conferencias, tiendas, hoteles, oficinas, así como museos y restaurantes.
Certificado EN54-24.

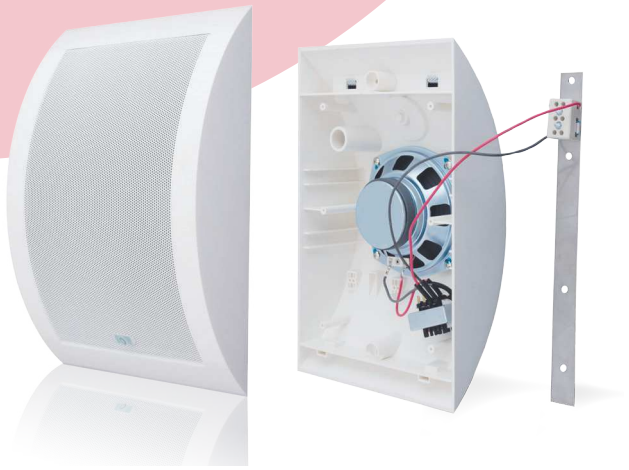

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 6,5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	6 / 3 / 1,5 / 0,75 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	96dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	145Hz – 19.000KHz (-10dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP (según EN54-24 / Clasificación IP)	21C/32
Material del recinto	abdominales
Dimensiones	330x209x84mm
Peso	1,2 kilogramos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	montaje en pared

Dimensiones

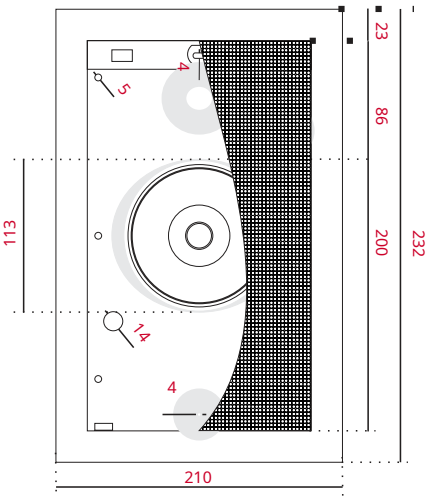

CÓDIGO DE ORDEN

WAC 165/6 PP1 Altavoz de pared de 6,5” y 6W

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.