CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

WAL 165/6 PP

ALTAVOZ DE MONTAJE EN PARED 6.5” 6W

El altavoz para sistemas de evacuación por voz WAL 165/6 PP es un altavoz compacto de forma rectangular de 6W con carcasa de madera que, además de aportar robustez al dispositivo, se presenta en color blanco o, opcionalmente, negro.
Por su forma, los materiales con los que está fabricado, su versatilidad y su carcasa de 165 mm de espesor asegura una respuesta de frecuencia óptima, haciendo que la propagación acústica de este dispositivo sea adecuada para una amplia variedad de aplicaciones como hoteles, hostales, edificios comerciales, hospitales. y escuelas.
El altavoz tiene un grado de protección IP 21C; la unidad de conexión tiene un bloque de terminales de cerámica (o plástico) con fusible térmico.
Certificado EN54-24.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 6,5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en pared
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	6 / 3 / 1,5 / 0,75 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	98,2 dB (1 W a 1 m)
Respuesta frecuente	140 Hz – 19.700 KHz (-10 dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP (según EN54-24 / Clasificación IP)	21C
Material del recinto	MDF
Dimensiones	253x193x83mm
Peso	1,8 kilogramos
Color	Blanco RAL 9010
Tipo de montaje	montaje en pared

Dimensiones

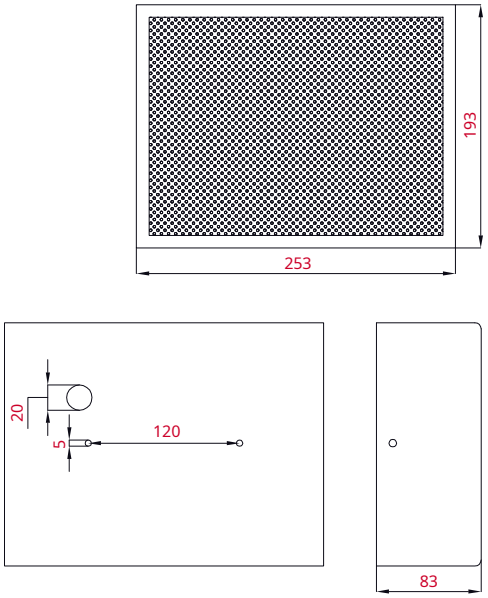

CÓDIGO DE ORDEN

WAL 165/6 PP Altavoz de pared de 6,5” y 6W

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.

DCSTINE0WAL1656PP-100-20230127