EN 1253

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO CANALES INOX


CANAL MODULAR RANURADO

Características Técnicas





- **Ideal para aislar zonas húmedas y en cualquier tipo de suelo.**
- **Soporta toda clase de carga.**
- **Se pueden fabricar a medida.**
- **Con pendiente incorporada de hasta de 24 metros de longitud.**
- **Sistema modular en tramos de 1 y 3 metros unidos mediante bridas y juntas para garantizar la continuidad de los tramos.**
- **Con sumideros de 150x150, 200x200 y 300x300 mm para salida vertical y horizontal, con sifón y cestillo extraíbles, en cumplimiento con la normativa EN-1253.**
- **Canales 60 mm de altura mínima y 140 mm de máxima.**

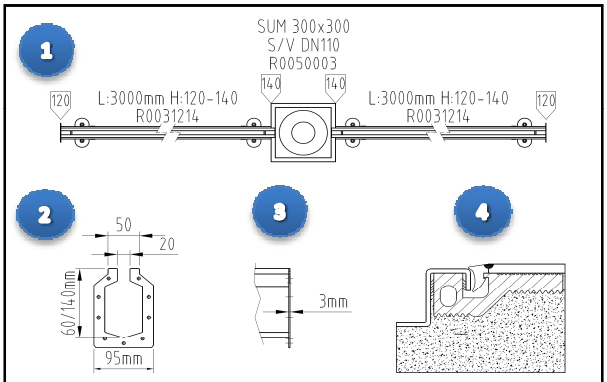



1. Tramo de canal ranurado con sumidero 300x300.


2. Junta EPDM parra unión entre tramos.


3. Pletina soldada al canal.

4. Opción. Solución ACO Vinyl Seal









Producto	Referencia
Canal ranurado S/V con sumidero 150x150 Reja perf. cuad. L15	CMR20.S1.075V.R74L
Canal ranurado S/V con sumidero 150x150 Reja perf. red. L15	CMR20.S1.075V.R75L
Canal ranurado S/H con sumidero 150x150 Reja perf. cuad. L15	CMR20.S1.050H.R74L
Canal ranurado S/H con sumidero 150x150 Reja perf. red. L15	CMR20.S1.050H.R75L

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

05/2010

EN 1253


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO CANALES INOX

CANAL MODULAR RANURADO

Características Técnicas


- *Rejas disponibles para sumideros 200x200 y 300x300 mm*

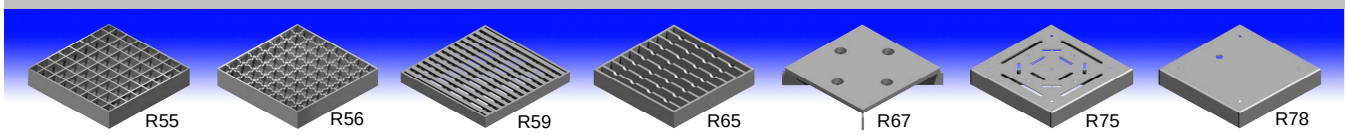

- *Sum 200 S/V*




- *Sum 200 S/H*




Producto	Referencia
Canal ranurado S/V con sumidero 200x200 Reja entramada L15	CMR20.S2.110V.R55L
Canal ranurado S/V con sumidero 200x200 Reja entr. antid. L15	CMR20.S2.110V.R56L
Canal ranurado S/V con sumidero 200x200 Reja antitacón L15	CMR20.S2.110V.R59L
Canal ranurado S/V con sumidero 200x200 Reja perforada L15	CMR20.S2.110V.R75L
Canal ranurado S/V con sumidero 200x200 Tapa ciega L15	CMR20.S2.110V.R78L
Canal ranurado S/V con sumidero 200x200 Reja de barras M125	CMR20.S2.110V.R65M
Canal ranurado S/V con sumidero 200x200 Reja ranurada M125	CMR20.S2.110V.R67M
Canal ranurado S/H con sumidero 200x200 Reja entramada L15	CMR20.S2.075H.R55L
Canal ranurado S/H con sumidero 200x200 Reja entr. antid. L15	CMR20.S2.075H.R56L
Canal ranurado S/H con sumidero 200x200 Reja antitacón L15	CMR20.S2.075H.R59L
Canal ranurado S/H con sumidero 200x200 Reja perforada L15	CMR20.S2.075H.R75L
Canal ranurado S/H con sumidero 200x200 Tapa ciega L15	CMR20.S2.075H.R78L
Canal ranurado S/H con sumidero 200x200 Reja de barras M125	CMR20.S2.075H.R65M
Canal ranurado S/H con sumidero 200x200 Reja ranurada M125	CMR20.S2.075H.R67M

- *Sum 300 S/V*



- *Sum 300 S/H*



Producto	Referencia
Canal ranurado S/V con sumidero 300x300 Reja entramada L15	CMR20.S3.110V.R55L
Canal ranurado S/V con sumidero 300x300 Reja entr. antid. L15	CMR20.S3.110V.R56L
Canal ranurado S/V con sumidero 300x300 Reja antitacón L15	CMR20.S3.110V.R59L
Canal ranurado S/V con sumidero 300x300 Reja perforada L15	CMR20.S3.110V.R75L
Canal ranurado S/V con sumidero 300x300 Tapa ciega L15	CMR20.S3.110V.R78L
Canal ranurado S/V con sumidero 300x300 Reja de barras M125	CMR20.S3.110V.R65M
Canal ranurado S/V con sumidero 300x300 Reja ranurada M125	CMR20.S3.110V.R67M
Canal ranurado S/H con sumidero 300x300 Reja entramada L15	CMR20.S3.110H.R55L
Canal ranurado S/H con sumidero 300x300 Reja entr. antid. L15	CMR20.S3.110H.R56L
Canal ranurado S/H con sumidero 300x300 Reja antitacón L15	CMR20.S3.110H.R59L
Canal ranurado S/H con sumidero 300x300 Reja perforada L15	CMR20.S3.110H.R75L
Canal ranurado S/H con sumidero 300x300 Tapa ciega L15	CMR20.S3.110H.R78L
Canal ranurado S/H con sumidero 300x300 Reja de barras M125	CMR20.S3.110H.R65M
Canal ranurado S/H con sumidero 300x300 Reja ranurada M125	CMR20.S3.110H.R67M

ACO BUILDING DRAINAGE


ACO CANALES INOX

CANAL MODULAR RANURADO


Características Técnicas

DATOS TÉCNICOS


Ref.	Descripción	Ancho (mm)	Ranura (mm)	H mín. (mm)	H mín (mm)
CMR20	Canal modular ranurado de acero inox. AISI 304	95	20	60	140

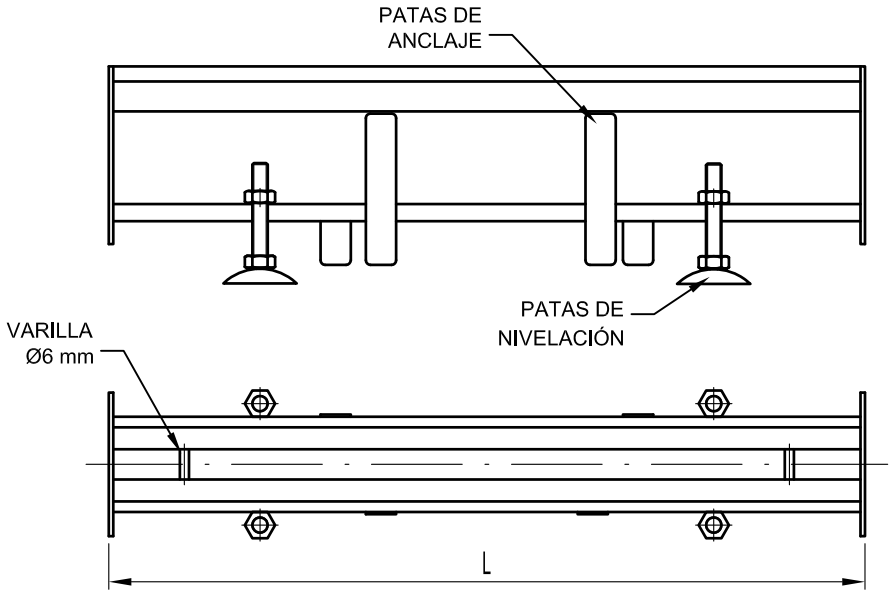


JUNTA NBR
Refuerzo bajo el ala




OPCIÓN:
Varilla antitacón

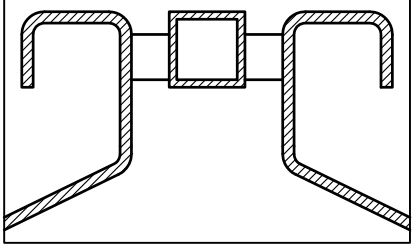

PERFIL DEL CANAL

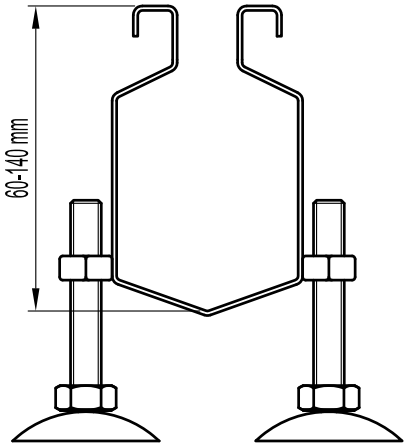

DETALLE PLETINA

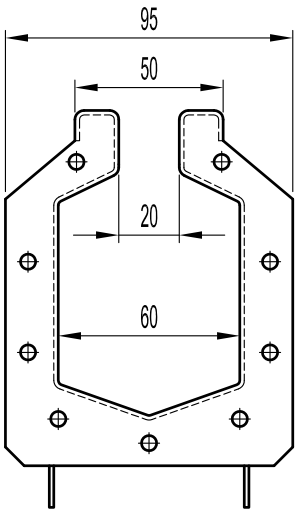


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO CANALES INOX

CANAL MODULAR RANURADO - SALIDAS

Características Técnicas


SALIDAS PARA CANAL RANURADO

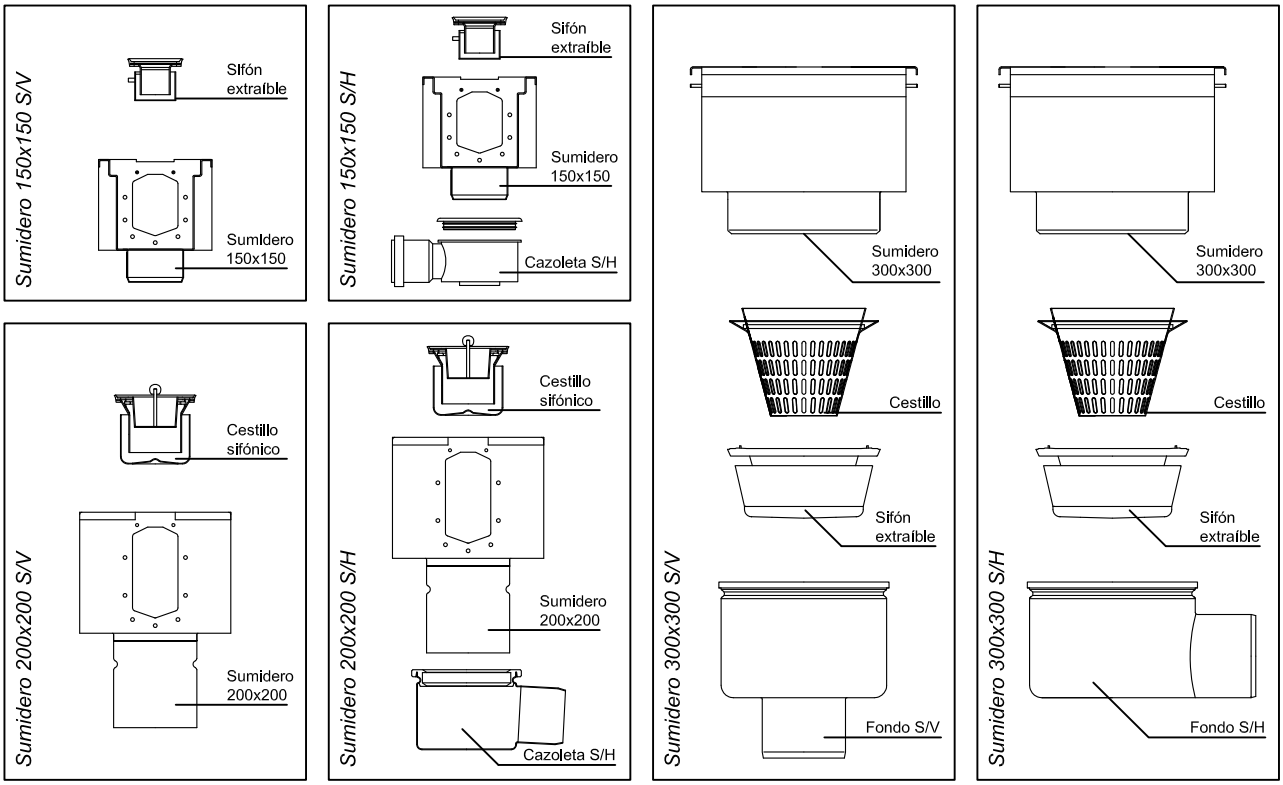



REJAS DISPONIBLES


	Material	AISI 304	AISI 316
	Ref.	R74	R74X
	Carga	L15	
	Sumid.	150	


	Material	AISI 304	AISI 316
	Ref.	R75	R75X
	Carga	L15	
	Sumid.	150	


	Material	AISI 304	AISI 316
	Ref.	R55	R55X
	Carga	L15	
	Sumid.	200 / 300	


	Material	AISI 304	AISI 316
	Ref.	R56 *Antideslizante	R56X *Antideslizante
	Carga	L15	
	Sumid.	200 / 300	

	Material	AISI 304	AISI 316
	Ref.	R59	R59X
	Carga	L15	
	Sumid.	200 / 300	

	Material	AISI 304	AISI 316
	Ref.	R65	R65X
	Carga	M125	
	Sumid.	200 / 300	

	Material	AISI 304	AISI 316
	Ref.	R67	R67X
	Carga	M125	
	Sumid.	200 / 300	

	Material	AISI 304	AISI 316
	Ref.	R75	R75X
	Carga	L15	
	Sumid.	200 / 300	

	Material	AISI 304	AISI 316
	Ref.	R78	R78X
	Carga	L15	
	Sumid.	200 / 300	

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

05/2010