EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS


ECO-JET-O / HYDROJET-O

Características Técnicas



ECO-JET-OD *HYDROJET-OS* *HYDROJET-OSE* *HYDROJET-OA* *HYDROJET-OAE*

- **Diseñados para una instalación in situ de forma rápida y fácil.**
- **Construcción robusta gracias a la optimización del diseño.**
- **Disponibles en varios tamaños: NS1, NS2, NS3, NS4, NS5.5, NS7, NS8.5 y NS10.**
- **Fabricados en polietileno.**
- **Etapas de extensión 2 y 3 con llenado multifuncional para limpieza interna a alta presión y contenedor de llenado.**

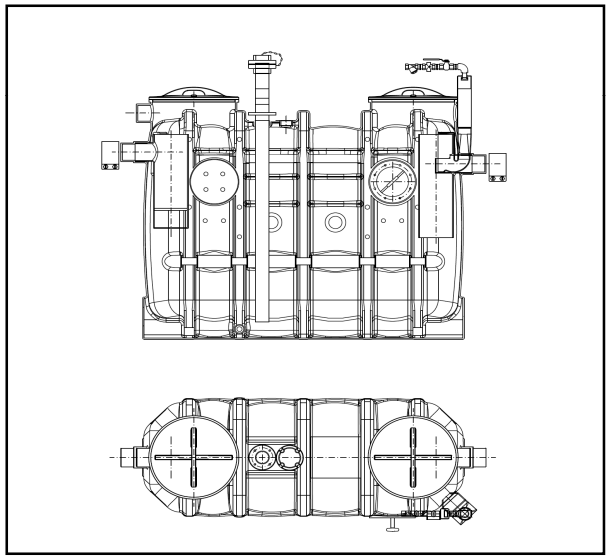

Producto	Tuberia de succión DN65	Bomba de extracción	Sistema de limpieza manual	Sistema de limpieza programable	Referencia
Gama ECO-JET-OD	√				S.DEC.SP.EJ.OD
Gama HYDROJET-OS	√		√		S.DEC.SP.HJ.OS
Gama HYDROJET-OSE		√	√		S.DEC.SP.HJ.OSE
Gama HYDROJET-OA	√			√	S.DEC.SP.HJ.OA
Gama HYDROJET-OAE		√		√	S.DEC.SP.HJ.OAE


ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

07/2010

ACO SEPARADORES DE GRASAS

ECO-JET-OD

Características Técnicas

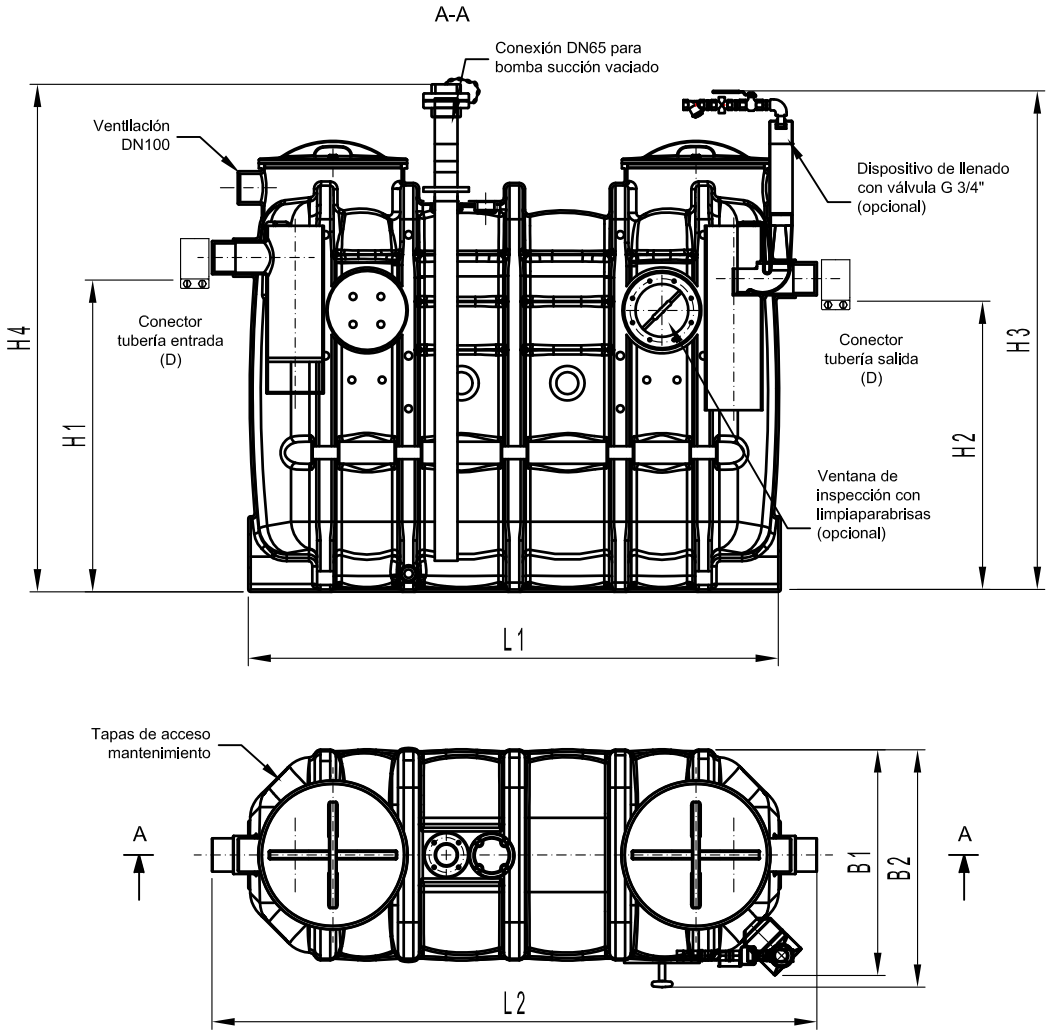


DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SP.EJ.OD.1	Gama ECO-JET-OD. NS1	1	100	106	100	320	PE	830	760	1480	1300	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.EJ.OD.2	Gama ECO-JET-OD. NS2	2	100	210	100	440	PE	1055	985	1680	1500	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.EJ.OD.3	Gama ECO-JET-OD. NS3	3	100	300	150	630	PE	1055	985	1680	1500	1450	1650	700	770	110
S.DEC.SP.EJ.OD.4	Gama ECO-JET-OD. NS4	4	100	400	200	830	PE	1055	985	1680	1500	1760	2000	700	770	110
S.DEC.SP.EJ.OD.55	Gama ECO-JET-OD. NS5.5	5.5	150	725	360	1430	PE	1250	1180	1880	1700	1760	2000	950	1020	160
S.DEC.SP.EJ.OD.7	Gama ECO-JET-OD. NS7	7	150	800	400	1600	PE	1250	1180	1880	1700	1960	220	950	1020	160
S.DEC.SP.EJ.OD.85	Gama ECO-JET-OD. NS8.5	8.5	150	940	475	1900	PE	1250	1180	1880	1700	2250	2485	950	1020	160
S.DEC.SP.EJ.OD.10	Gama ECO-JET-OD. NS10	10	150	1000	520	2000	PE	1250	1180	1880	1700	2450	2690	950	1020	160

ACO SEPARADORES DE GRASAS

HYDRO-JET-OS

Características Técnicas

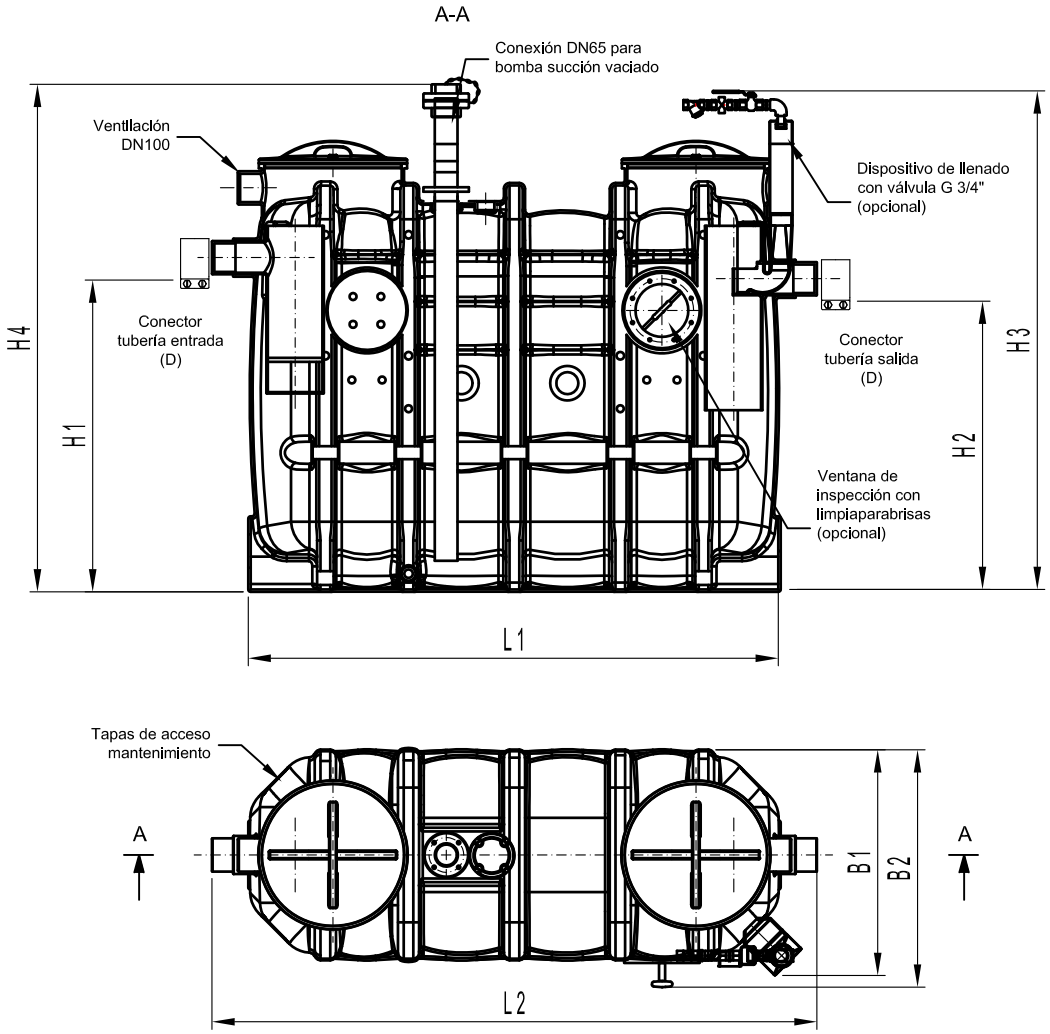


DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SP.HJ.OS.1	Gama HYDRO-JET-OS. NS1	1	100	106	100	320	PE	830	760	1480	1300	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OS.2	Gama HYDRO-JET-OS. NS2	2	100	210	100	440	PE	1055	985	1680	1500	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OS.3	Gama HYDRO-JET-OS. NS3	3	100	300	150	630	PE	1055	985	1680	1500	1450	1650	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OS.4	Gama HYDRO-JET-OS. NS4	4	100	400	200	830	PE	1055	985	1680	1500	1760	2000	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OS.55	Gama HYDRO-JET-OS. NS5.5	5.5	150	725	360	1430	PE	1250	1180	1880	1700	1760	2000	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OS.7	Gama HYDRO-JET-OS. NS7	7	150	800	400	1600	PE	1250	1180	1880	1700	1960	220	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OS.85	Gama HYDRO-JET-OS. NS8.5	8.5	150	940	475	1900	PE	1250	1180	1880	1700	2250	2485	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OS.10	Gama HYDRO-JET-OS. NS10	10	150	1000	520	2000	PE	1250	1180	1880	1700	2450	2690	950	1020	160

ACO SEPARADORES DE GRASAS

HYDRO-JET-OSE

Características Técnicas

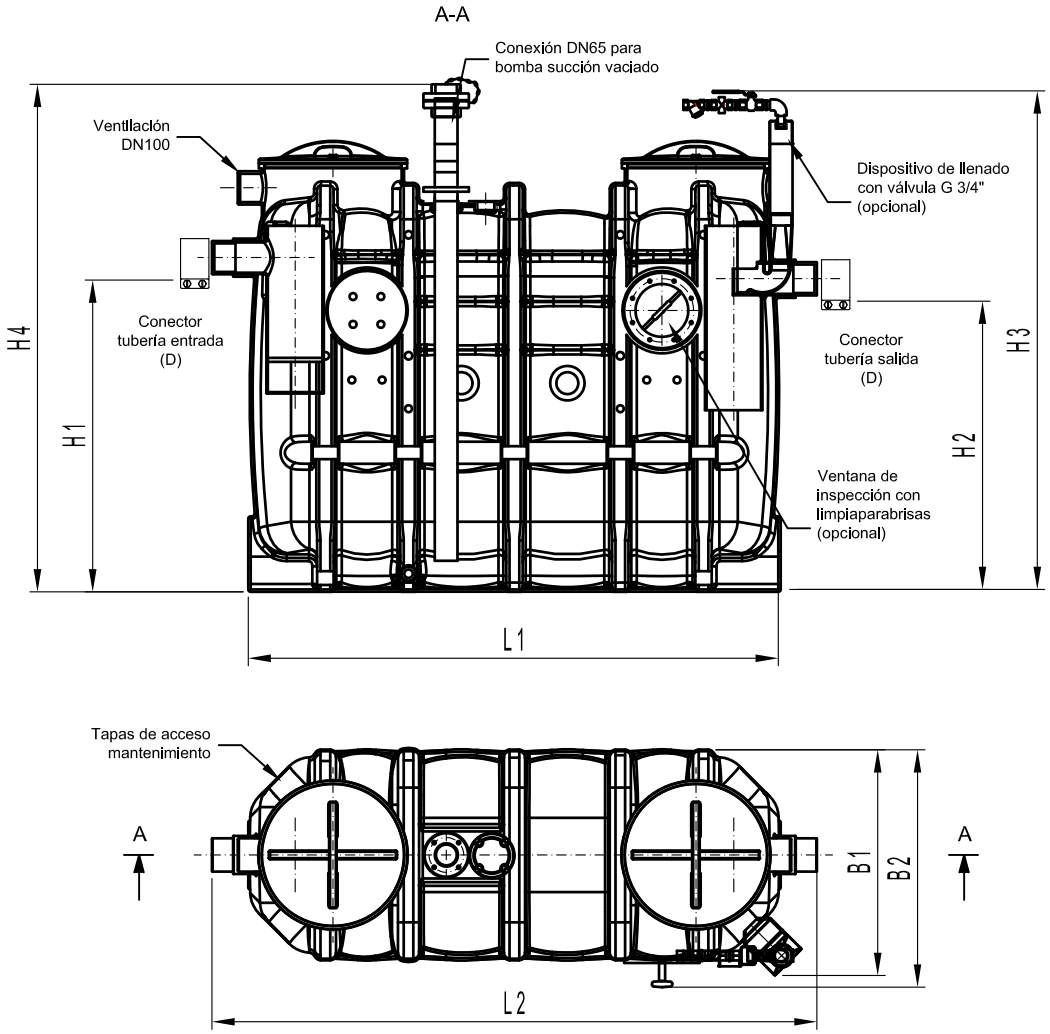


DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SP.HJ.OSE.1	Gama HYDRO-JET-OSE. NS1	1	100	106	100	320	PE	830	760	1480	1300	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OSE.2	Gama HYDRO-JET-OSE. NS2	2	100	210	100	440	PE	1055	985	1680	1500	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OSE.3	Gama HYDRO-JET-OSE. NS3	3	100	300	150	630	PE	1055	985	1680	1500	1450	1650	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OSE.4	Gama HYDRO-JET-OSE. NS4	4	100	400	200	830	PE	1055	985	1680	1500	1760	2000	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OSE.55	Gama HYDRO-JET-OSE. NS5.5	5.5	150	725	360	1430	PE	1250	1180	1880	1700	1760	2000	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OSE.7	Gama HYDRO-JET-OSE. NS7	7	150	800	400	1600	PE	1250	1180	1880	1700	1960	220	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OSE.85	Gama HYDRO-JET-OSE. NS8.5	8.5	150	940	475	1900	PE	1250	1180	1880	1700	2250	2485	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OSE.10	Gama HYDRO-JET-OSE. NS10	10	150	1000	520	2000	PE	1250	1180	1880	1700	2450	2690	950	1020	160

ACO SEPARADORES DE GRASAS

HYDRO-JET-OA

Características Técnicas

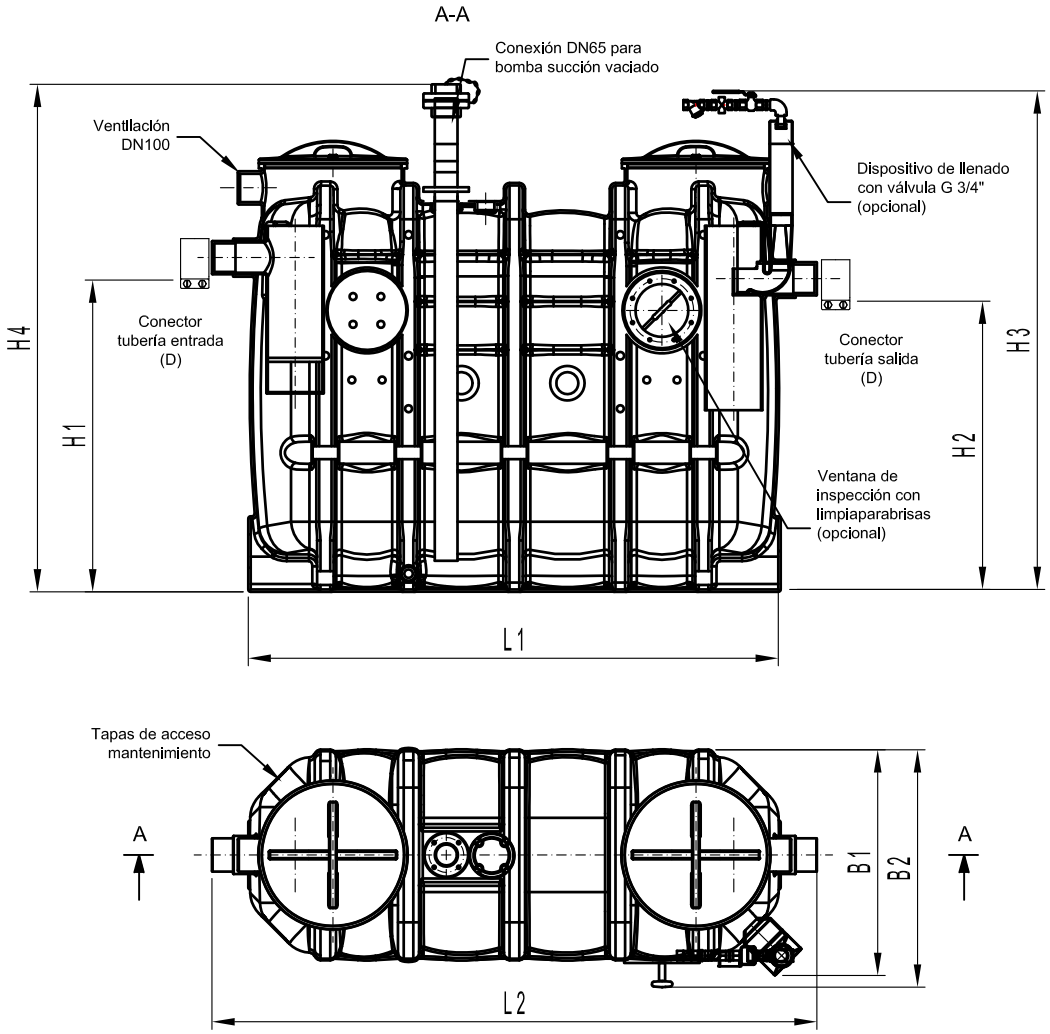

DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SP.HJ.OA.1	Gama HYDRO-JET-OA. NS1	1	100	106	100	320	PE	830	760	1480	1300	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OA.2	Gama HYDRO-JET-OA. NS2	2	100	210	100	440	PE	1055	985	1680	1500	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OA.3	Gama HYDRO-JET-OA. NS3	3	100	300	150	630	PE	1055	985	1680	1500	1450	1650	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OA.4	Gama HYDRO-JET-OA. NS4	4	100	400	200	830	PE	1055	985	1680	1500	1760	2000	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OA.55	Gama HYDRO-JET-OA. NS5.5	5.5	150	725	360	1430	PE	1250	1180	1880	1700	1760	2000	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OA.7	Gama HYDRO-JET-OA. NS7	7	150	800	400	1600	PE	1250	1180	1880	1700	1960	220	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OA.85	Gama HYDRO-JET-OA. NS8.5	8.5	150	940	475	1900	PE	1250	1180	1880	1700	2250	2485	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OA.10	Gama HYDRO-JET-OA. NS10	10	150	1000	520	2000	PE	1250	1180	1880	1700	2450	2690	950	1020	160

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS

HYDRO-JET-OAE

Características Técnicas

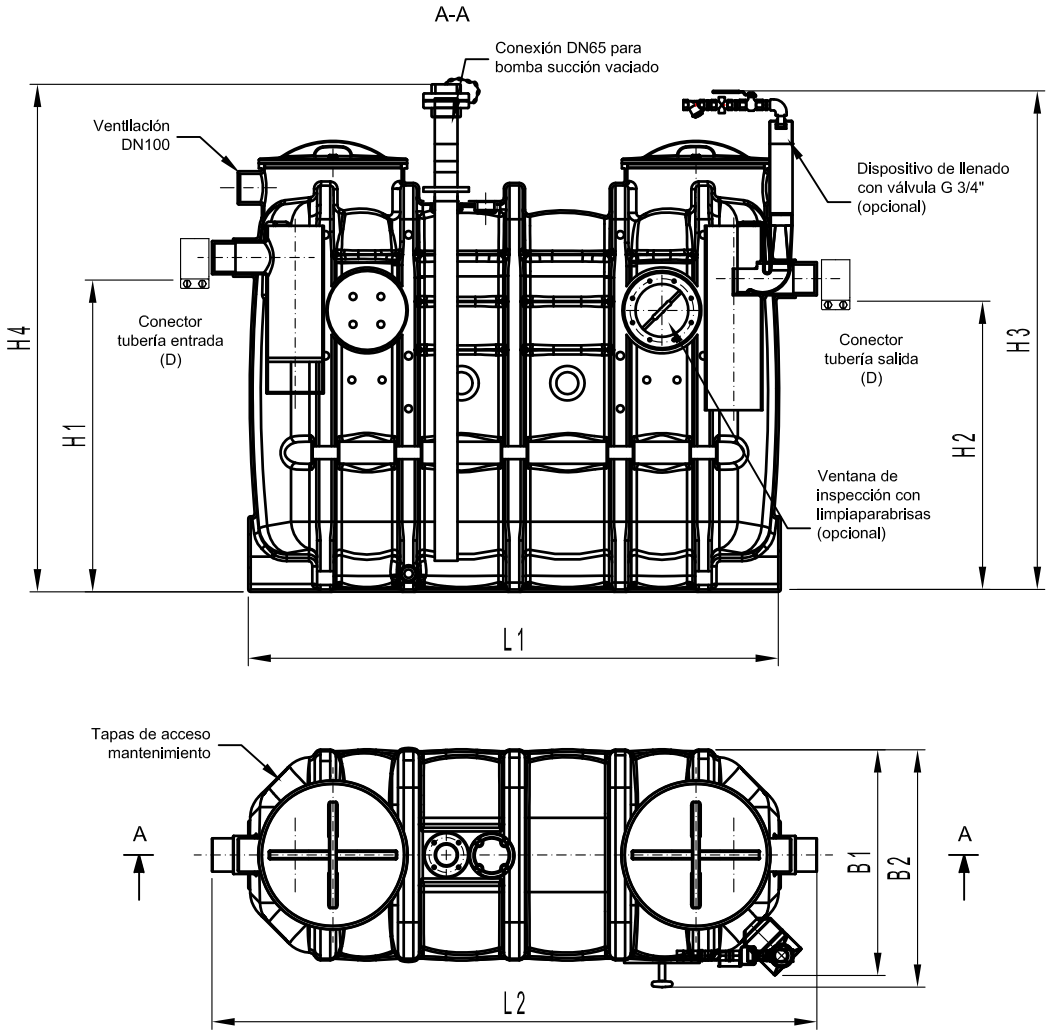

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SP.HJ.OAE.1	Gama HYDRO-JET-OSE. NS1	1	100	106	100	320	PE	830	760	1480	1300	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OAE.2	Gama HYDRO-JET-OSE. NS2	2	100	210	100	440	PE	1055	985	1680	1500	1100	1300	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OAE.3	Gama HYDRO-JET-OSE. NS3	3	100	300	150	630	PE	1055	985	1680	1500	1450	1650	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OAE.4	Gama HYDRO-JET-OSE. NS4	4	100	400	200	830	PE	1055	985	1680	1500	1760	2000	700	770	110
S.DEC.SP.HJ.OAE.55	Gama HYDRO-JET-OSE. NS5.5	5.5	150	725	360	1430	PE	1250	1180	1880	1700	1760	2000	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OAE.7	Gama HYDRO-JET-OSE. NS7	7	150	800	400	1600	PE	1250	1180	1880	1700	1960	220	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OAE.85	Gama HYDRO-JET-OSE. NS8.5	8.5	150	940	475	1900	PE	1250	1180	1880	1700	2250	2485	950	1020	160
S.DEC.SP.HJ.OAE.10	Gama HYDRO-JET-OSE. NS10	10	150	1000	520	2000	PE	1250	1180	1880	1700	2450	2690	950	1020	160