EN 1253

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDEROS EG 150 - SUELOS EMBALSADOS O CONTÍNUOS

Características Técnicas





- **Diseñados para aplicaciones sanitarias.**
- **Apropiados para suelos de embalsados o contínuos.**
- **Disponibles con diferentes capacidades hidráulicas, cuerpos y diámetros de salida.**
- **Fabricados en acero inox. AISI 304.**
- **Decapados y pasivados por decapado químico para asegurar la ausencia de corrosión en las juntas.**



1. EG 150 S/V DN110.
2. EG 150 ajustable S/H
3. EG 150 ajustable S/V.
4. EG 150 con 3 entradas.
5. EG 150 S/H baja altura.
6. EG 150 S/V baja altura.

Producto	Caudal (l/s)	Salida	Referencia
EG 150x150 de altura fija S/V DN 110 reja R75	1,30	S/V DN110	EGC.F.15.110V.R75
EG 150x150 telescópico S/H DN 50 reja R75	1,20	S/H DN50	EGC.TS.15.050H.R75
EG 150x150 telescópico S/H DN 75 reja R75	1,20	S/H DN75	EGC.TS.15.075H.R75
EG 150x150 telescópico S/V DN 50 reja R75	1,20	S/V DN50	EGC.TS.15.050V.R75
EG 150x150 telescópico S/V DN 75 reja R75	1,20	S/V DN75	EGC.TS.15.075V.R75
EG 150x150 telescópico S/H DN 50 y 3 entradas reja R75	1,20	S/H DN50	EGC.TS.15.E50H.R75
EG 150x150 de baja altura S/H DN 32 reja R75	0,75	S/H DN32	EGC.B.15.032H.R75
EG 150x150 de baja altura S/V DN 75 reja R75	1,00	S/V DN75	EGC.B.15.075V.R75
EG 150x150 de baja altura S/H DN 50 reja R75	1,00	S/H DN50	EGC.B.15.050H.R75


ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312


04/2010

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.F.15.110V.R75

Características Técnicas

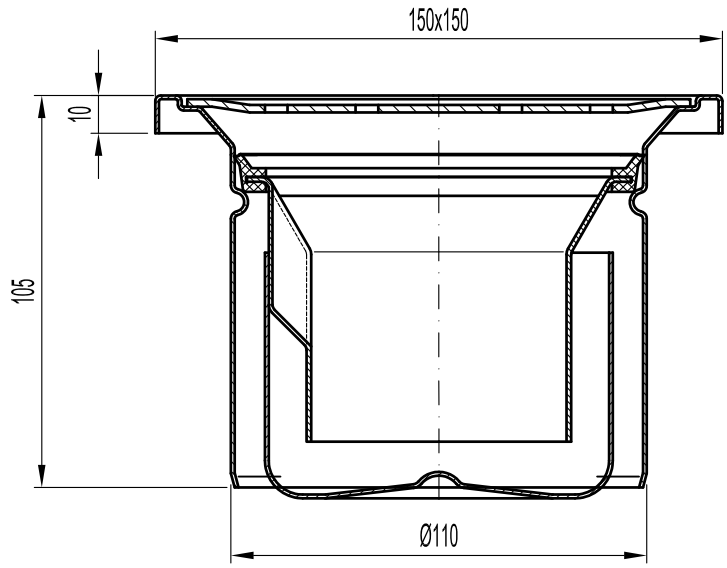

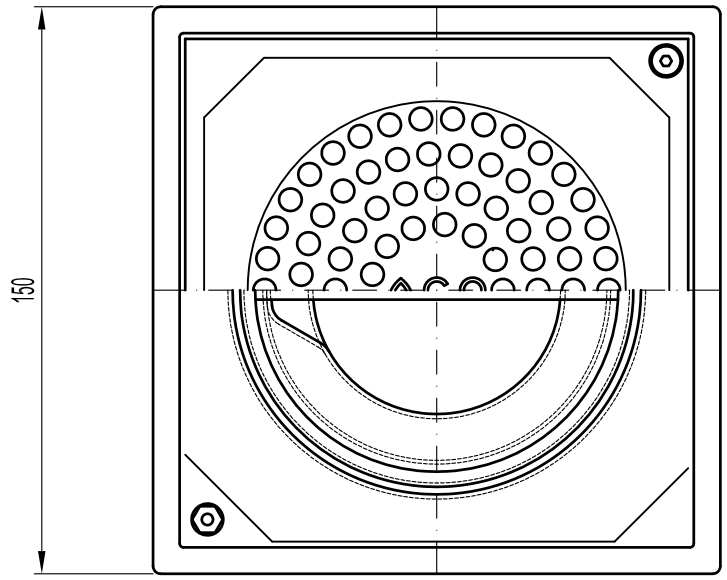


DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.F.15.110V.R75	Sumidero EG 150x150 de altura fija S/V DN 110 reja R75	110	Vertical	105	1.30

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TS.15.050H.R75

Características Técnicas

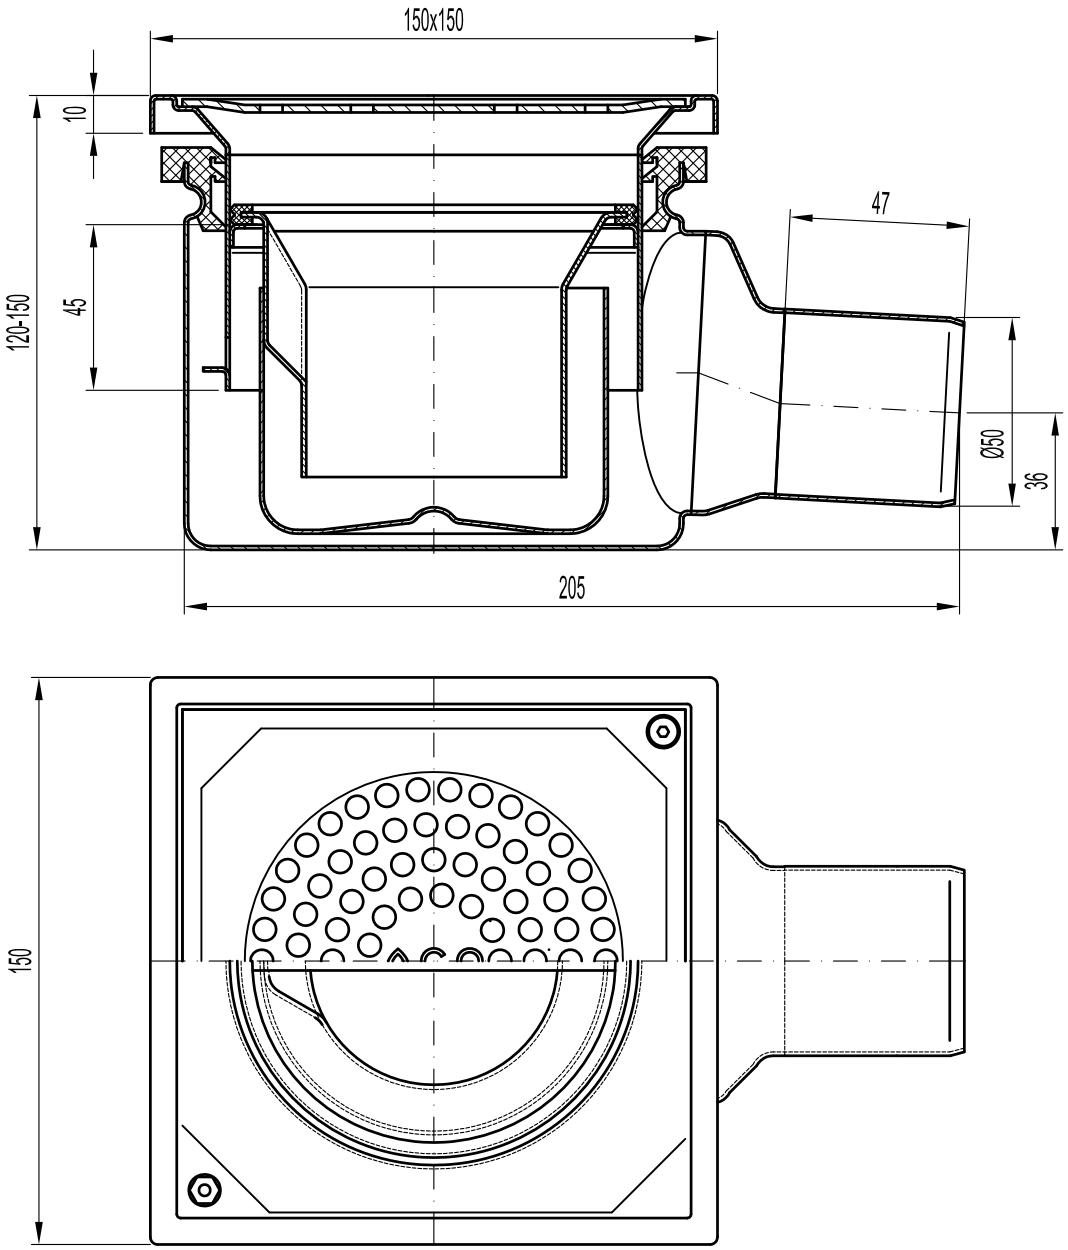


DATOS TÉCNICOS					
Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TS.15.050H.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/H DN 50 reja R75	50	Horizontal	120-150	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TS.15.075H.R75

Características Técnicas

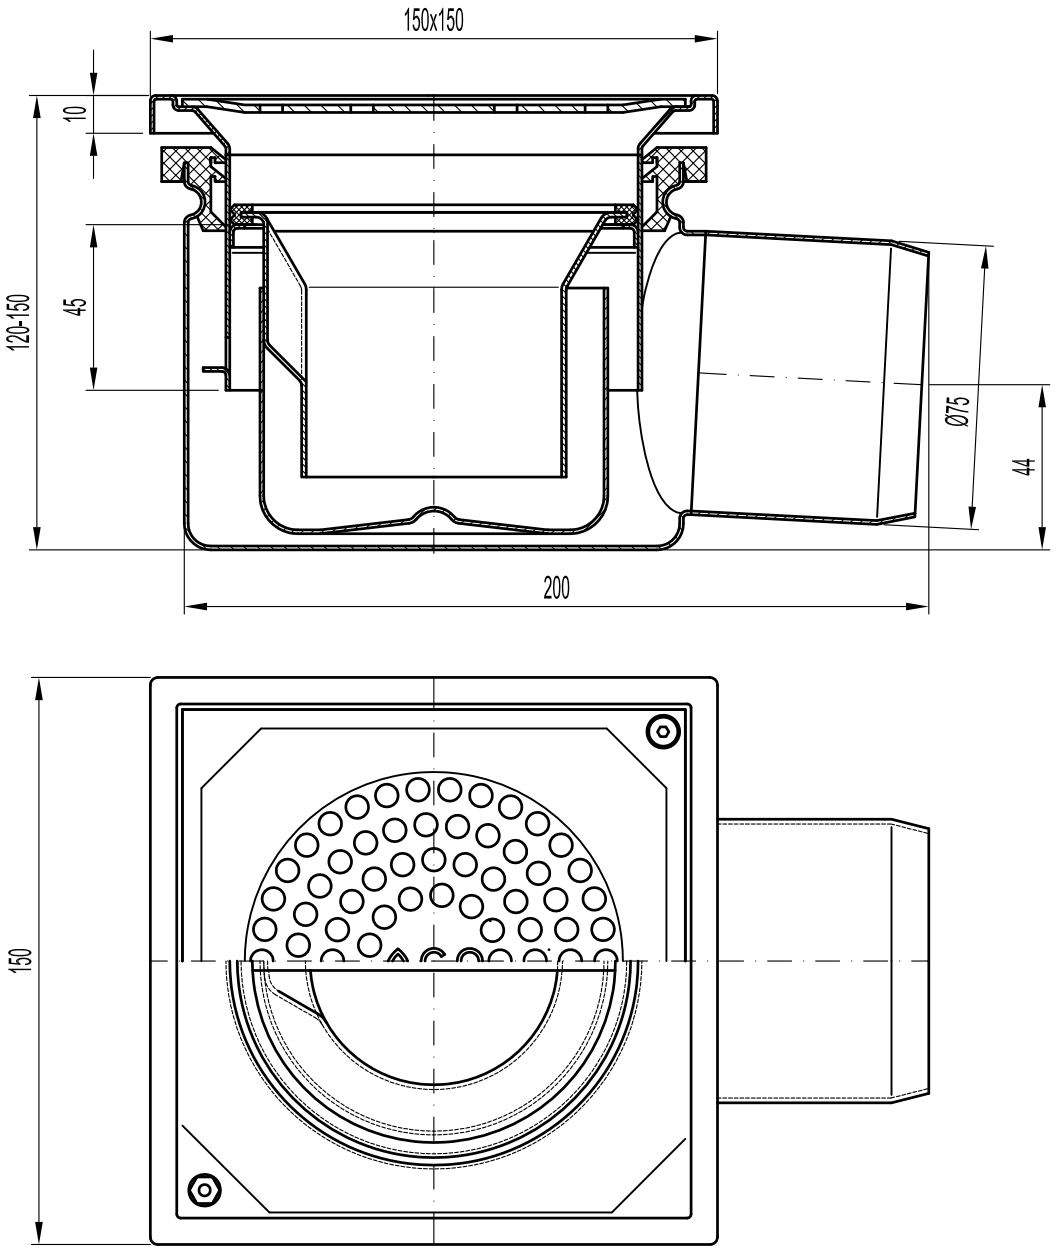

DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TS.15.075H.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/H DN 75 reja R75	75	Horizontal	120-150	1.20


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TS.15.050V.R75

Características Técnicas

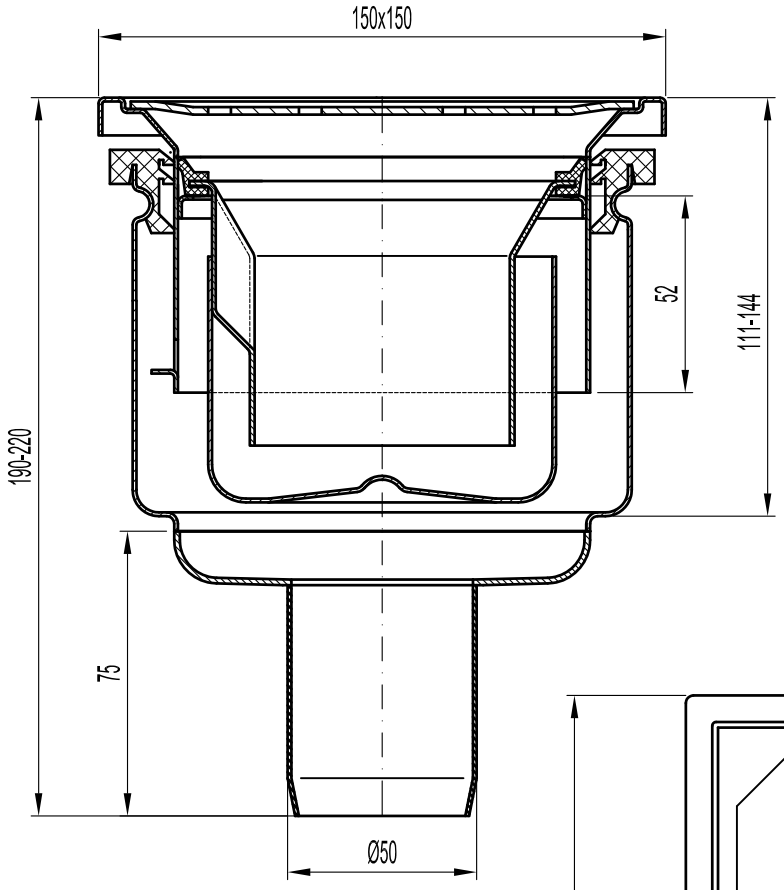

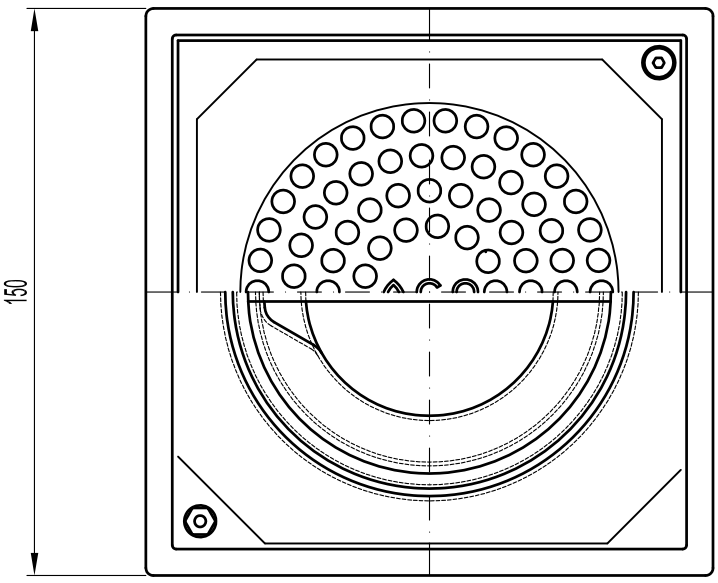


DATOS TÉCNICOS					
Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TS.15.050V.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/V DN 50 reja R75	50	Vertical	190-220	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TS.15.075V.R75

Características Técnicas

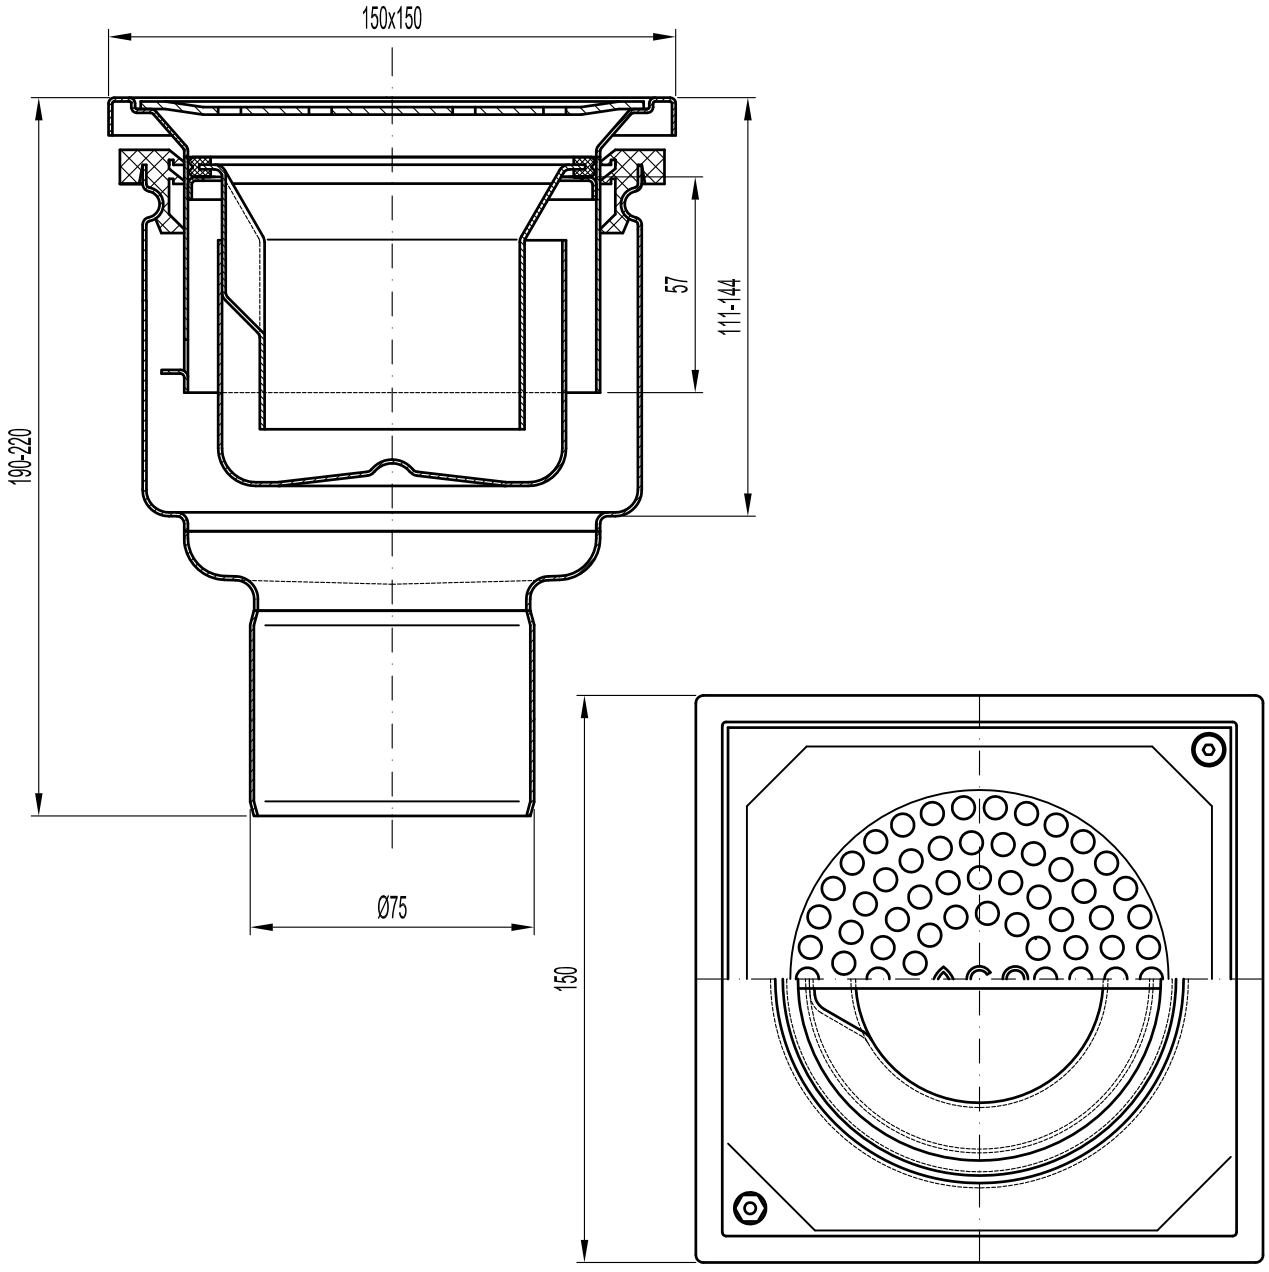


DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TS.15.075V.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/V DN 75 reja R75	75	Vertical	190-220	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TS.15.E50H.R75

Características Técnicas

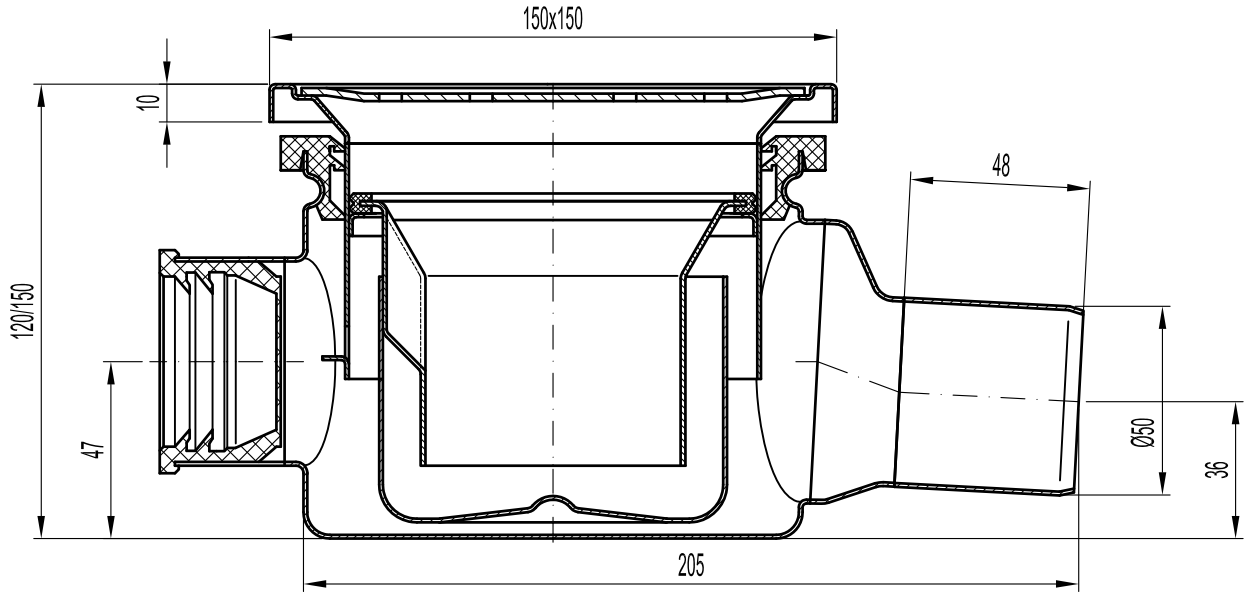

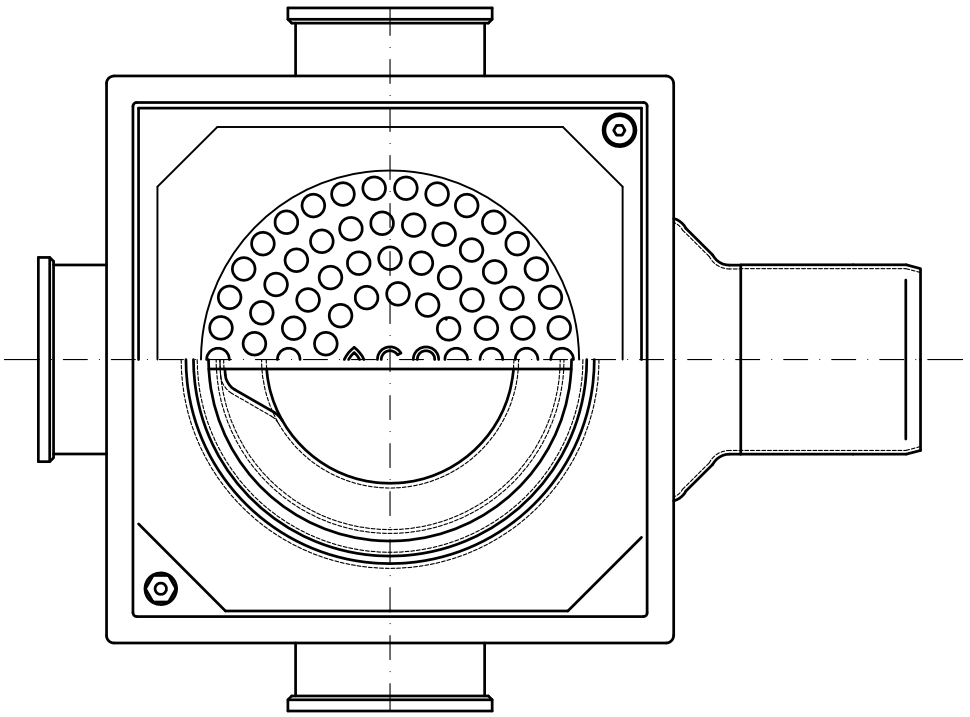


DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TS.15.E50H.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/H DN 50 y 3 entradas reja R75	50	Horizontal	120-150	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.B.15.032H.R75

Características Técnicas

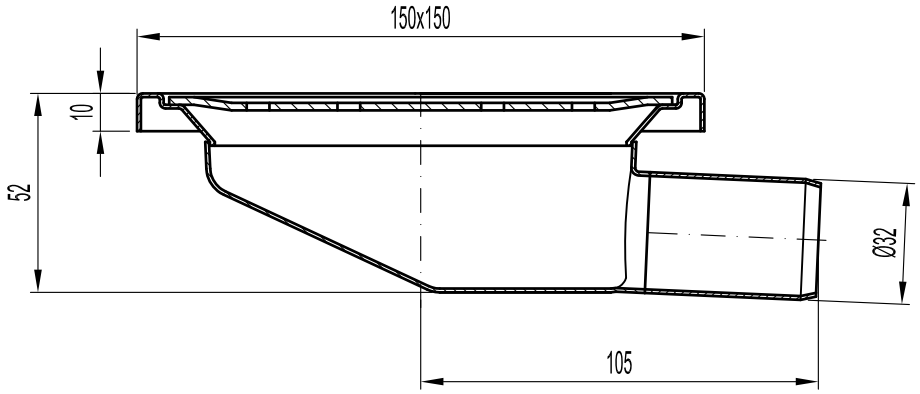

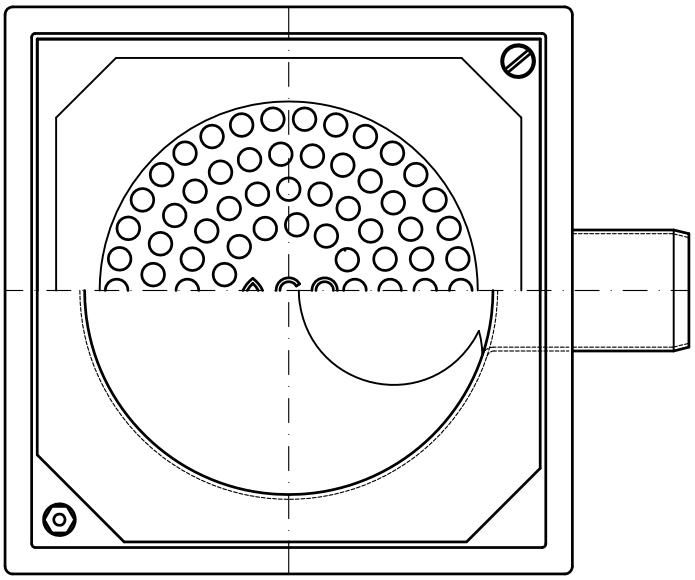


DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.B.15.032H.R75	Sumidero EG 150x150 de baja altura S/H DN 32 reja R75	32	Horizontal	52	0.75

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.B.15.075V.R75

Características Técnicas

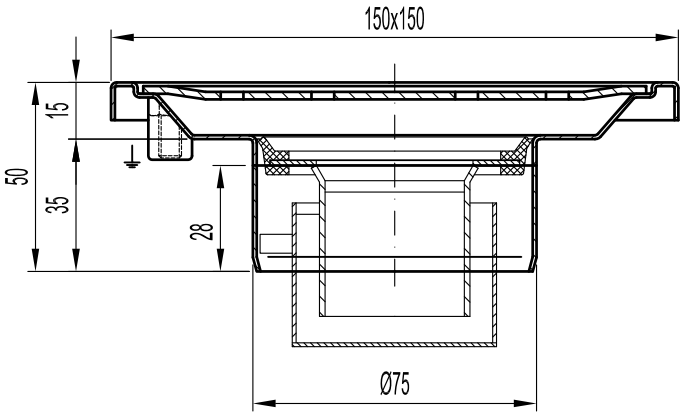

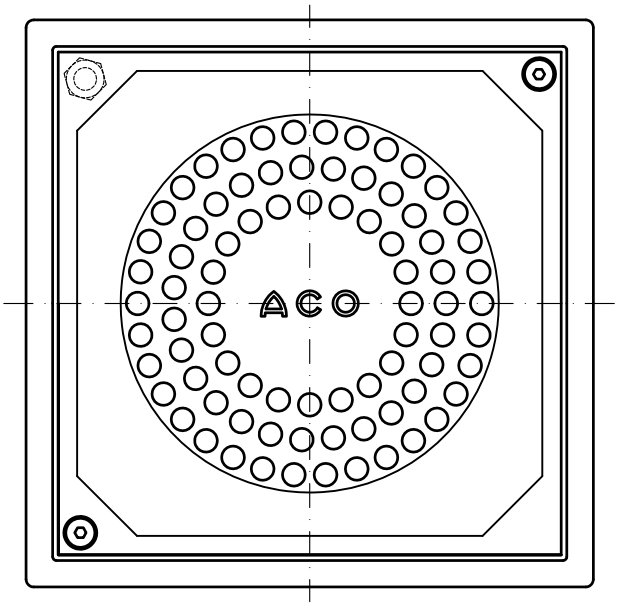

DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.B.15.075V.R75	Sumidero EG 150x150 de baja altura S/V DN 75 reja R75	75	Vertical	50	1.00


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.B.15.050H.R75

Características Técnicas

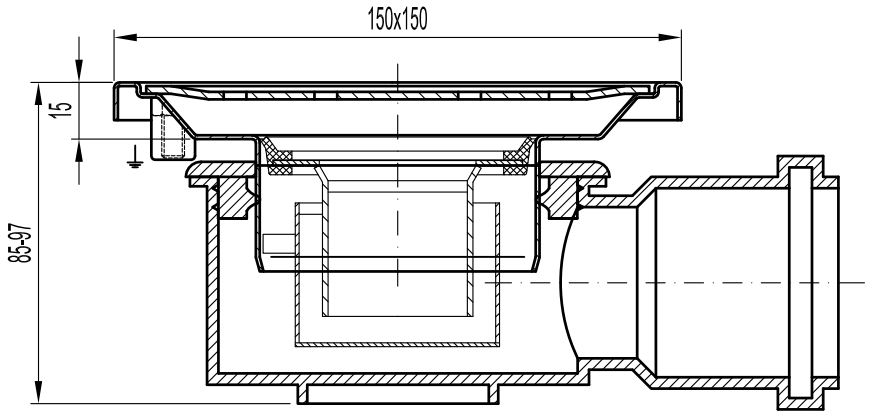

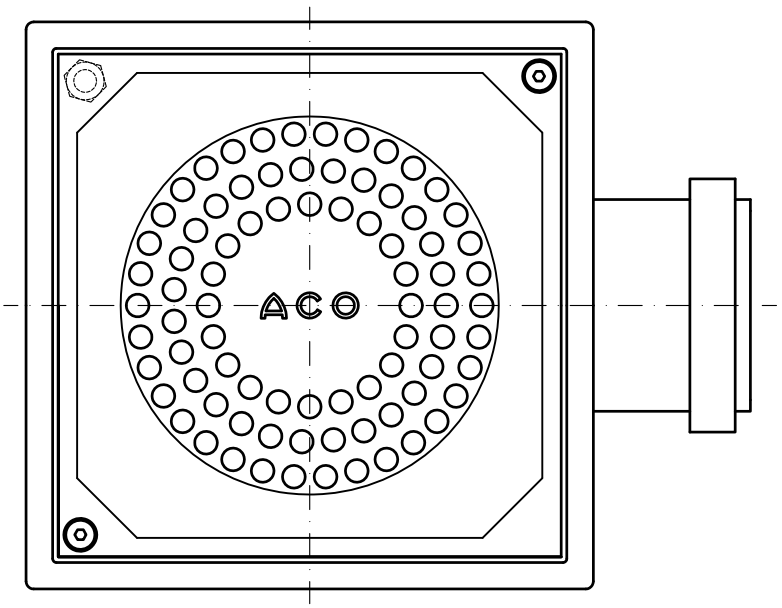

DATOS TÉCNICOS					
Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.B.15.050H.R75	Sumidero EG 150x150 de baja altura S/H DN 50 reja R75	50	Horizontal	85-97	0.85

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

07/2010