EN 1253

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDEROS EG 150 - PARA IMPERMEABILIZACIÓN

Características Técnicas





- **Diseñados para aplicaciones sanitarias.**
- **Apropiados para instalación con tela de impermeabilización.**
- **Disponibles con diferentes capacidades hidráulicas, cuerpos y diámetros de salida.**
- **Fabricados en acero inox. AISI 304.**
- **Decapados y pasivados por decapado químico para asegurar la ausencia de corrosión en las juntas.**




1. EG 150 ajustable S/H.
2. EG 150 ajustable S/V.
3. EG 150 c/ 3 entradas.
4. EG 150 con 3 entradas S/H.
5. EG 150 con 3 entradas S/V.
6. EG 150 S/H baja altura.


Producto	Caudal (l/s)	Salida	Referencia
EG 150x150 telescópico S/H DN 50 reja R75 para tela	1,30	S/H DN50	EGC.TT.15.050H.R75
EG 150x150 telescópico S/H DN 75 reja R75 para tela	1,20	S/H DN75	EGC.TT.15.075H.R75
EG 150x150 telescópico S/V DN 50 reja R75 para tela	1,20	S/V DN50	EGC.TT.15.050V.R75
EG 150x150 telescópico S/V DN 75 reja R75 para tela	1,20	S/V DN75	EGC.TT.15.075V.R75
EG 150x150 telescópico S/H DN 50 y 3 entradas reja R75 para tela	1,20	S/H DN50	EGC.TT.15.E50H.R75
EG 150x150 teles. S/H DN 50, 3 entradas sobre sifón reja R75 para tela	1,20	S/H DN50	EGC.TT.15.S50H.R75
EG 150x150 teles. S/V DN 50, 3 entradas sobre sifón reja R75 para tela	0,75	S/V DN50	EGC.TT.15.S50V.R75
EG 150x150 de baja altura S/H DN 32 reja R75 para tela	1,00	S/H DN32	EGC.TT.15.032H.R75

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TT.15.050H.R75

Características Técnicas

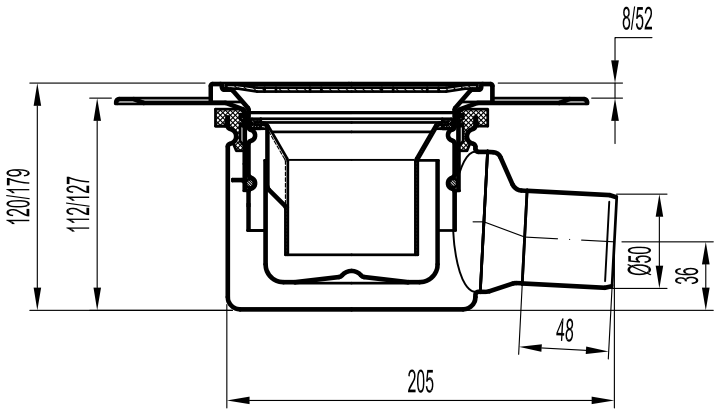

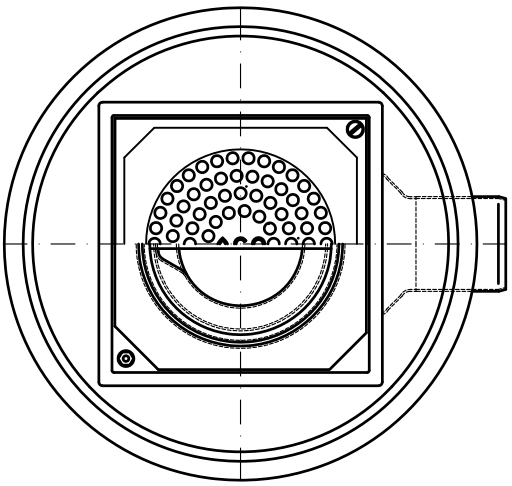


DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TT.15.050H.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/H DN 50 reja R75 para tela	50	Horizontal	120-179	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TT.15.075H.R75

Características Técnicas

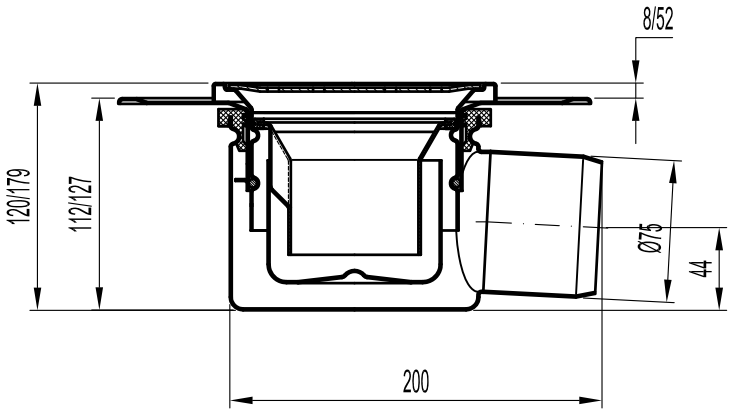

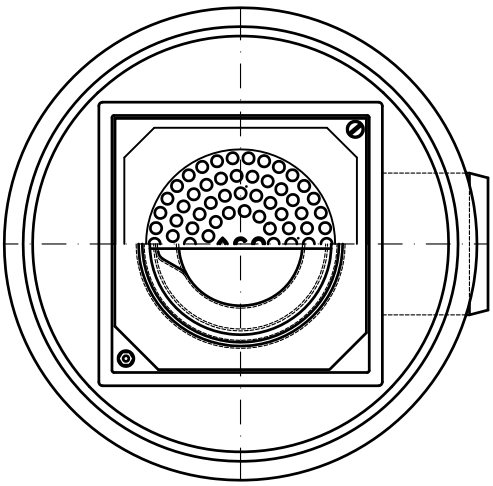


DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TT.15.075H.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/H DN 75 reja R75 para tela	75	Horizontal	120-179	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TT.15.050V.R75

Características Técnicas

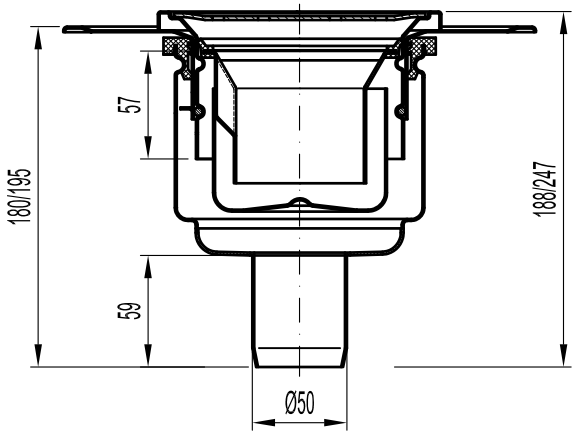

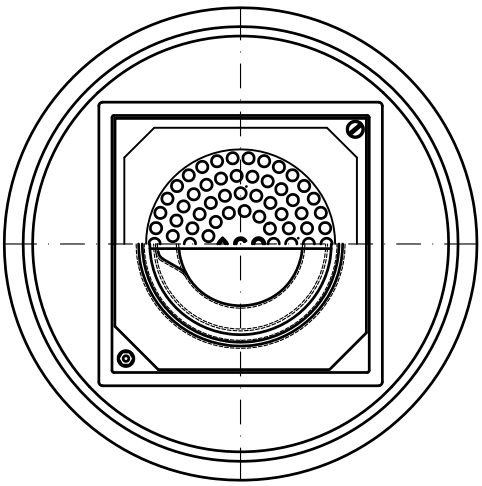


DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TT.15.050V.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/V DN 50 reja R75 para tela	50	Vertical	188-247	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TT.15.075V.R75

Características Técnicas

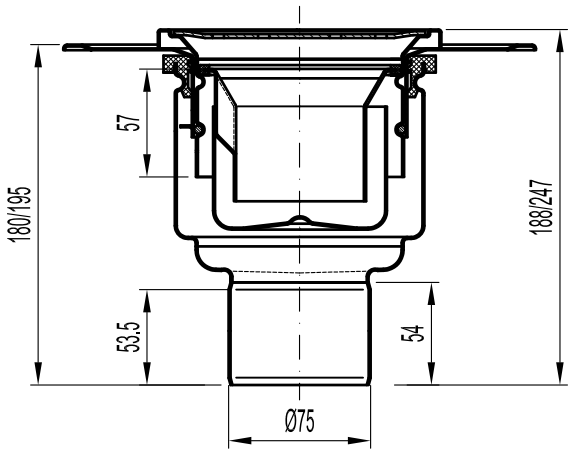

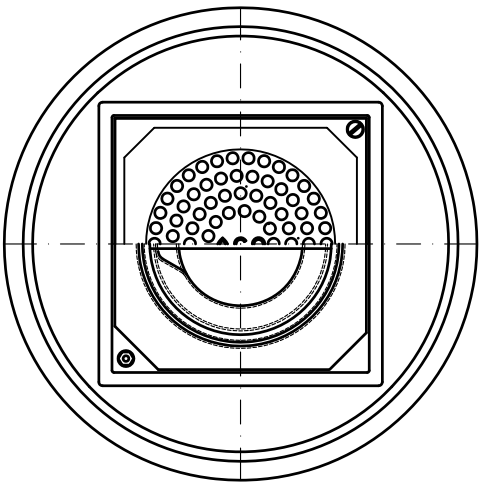


DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TT.15.075V.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/V DN 75 reja R75 para tela	75	Vertical	188-247	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TT.15.E50H.R75

Características Técnicas

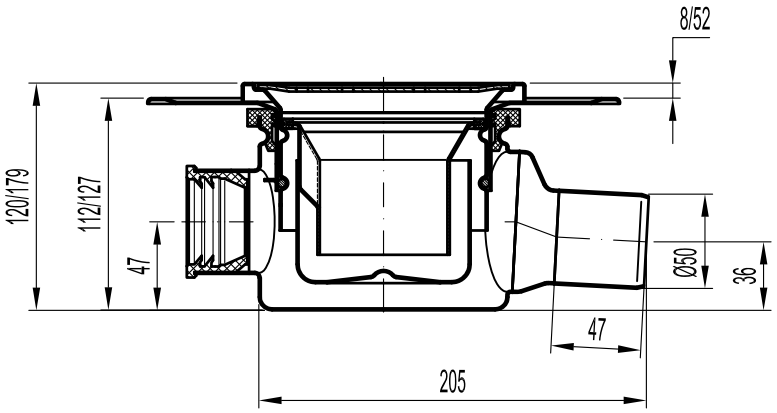

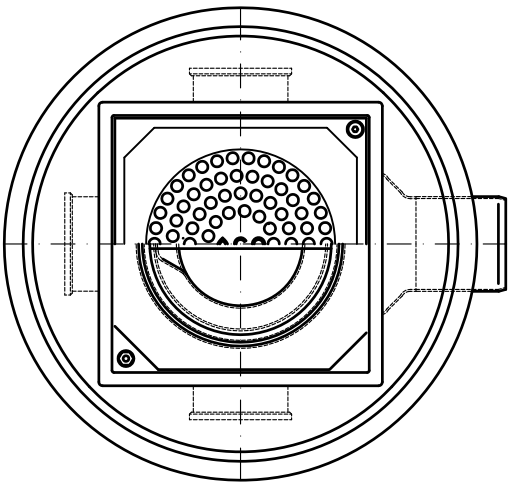


DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TT.15.E50H.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/H DN 50 y 3 E/H reja R75 imp.	50	Horizontal	120-179	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TT.15.S50H.R75

Características Técnicas

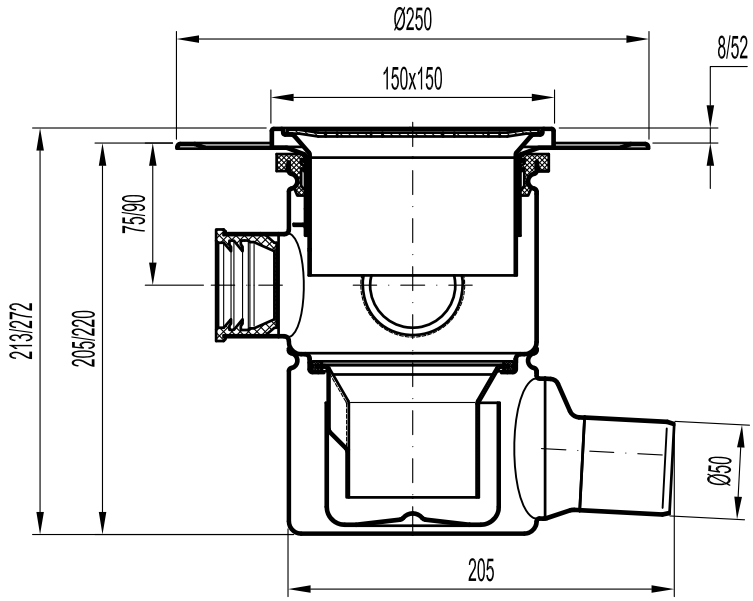

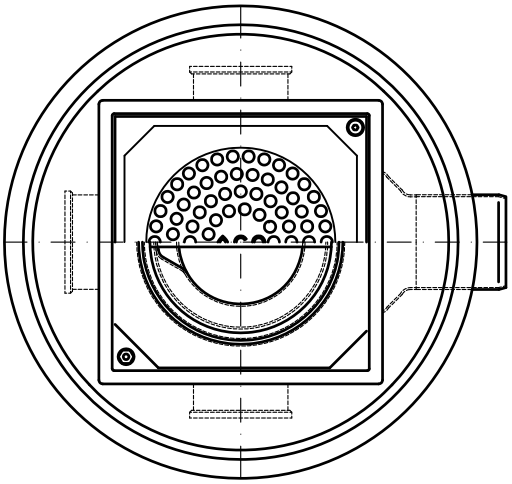


DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TT.15.S50H.R75	Sumidero EG 150x150 teles. S/H DN 50, 3 E/H s/ sif reja R75 imp.	50	Horizontal	213-272	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TT.15.S50V.R75

Características Técnicas

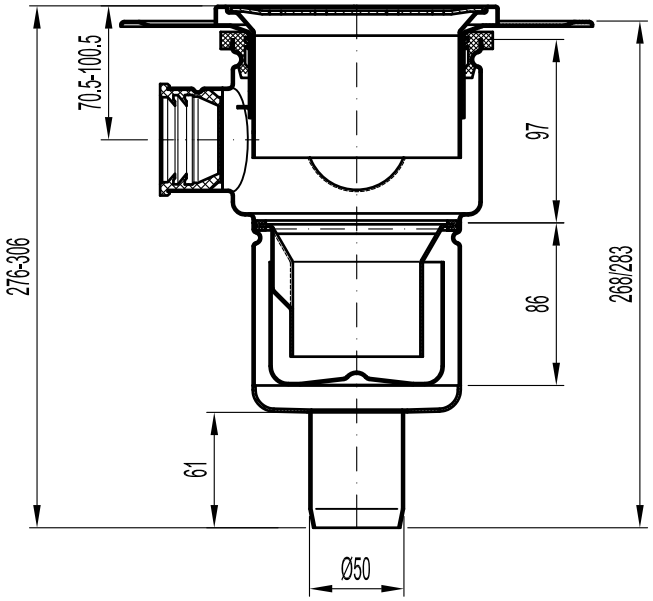

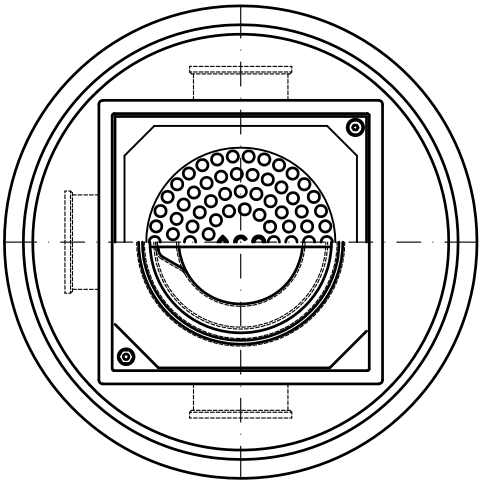

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TT.15.S50V.R75	Sumidero EG 150x150 teles. S/V DN 50, 3 E/H s/ sif reja R75 imp.	50	Vertical	276-306	1.20


EN 1253


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGC.TT.15.032H.R75

Características Técnicas

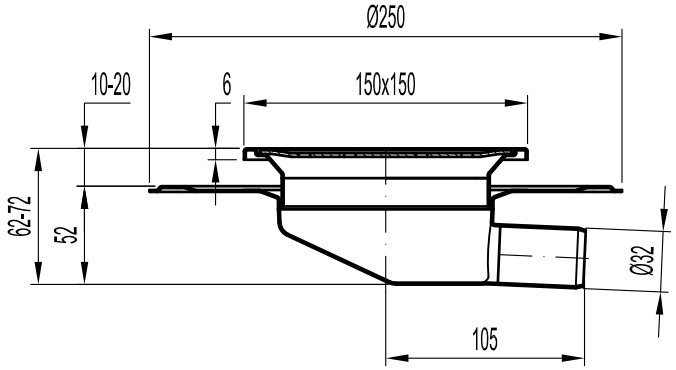

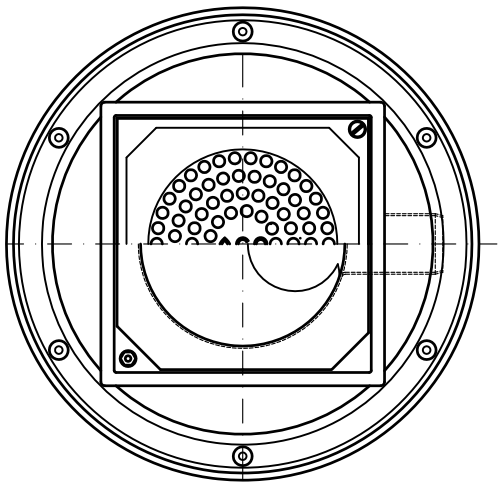

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGC.TT.15.032H.R75	Sumidero EG 150x150 de baja altura S/H DN 32 reja R75 p/ imp.	32	Horizontal	62-72	0.75