EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS


BIOLOGICOS EN SUPERFICIE - GAMA FSP

Características Técnicas





- **Fabricados cuerpo robusto y ligero de polipropileno, resistente a la corrosión.**
- **Tapa enroscable hermética.**
- **Superficie lisa y fácil de limpiar.**
- **Disponibles en 3 tamaños hasta 250 comidas por día.**
- **Sifón practicable.**
- **Conexiones de entrada y salida de DN110.**
- **Cesto ligero de sedimentos de polipropileno con asa y guia de colocación para fácil mantenimiento.**

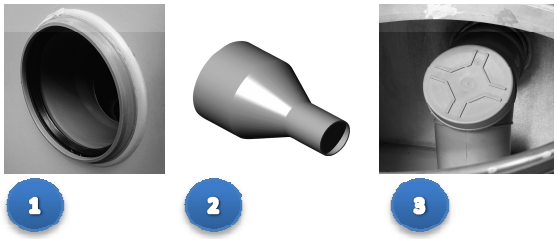

1. Conexión hembra Dn110.

2. Reductor concéntrico macho DN110-50

3. Sifón practicable.

4. Cesto de sedimentos de polipropileno.

Producto	Clase de carga D400
FSP 50 Separador en superficie de Polipropileno	S.BIO.SP.FSP.0050
FSP 150 Separador en superficie de Polipropileno	S.BIO.SP.FSP.0150
FSP 250 Separador en superficie de Polipropileno	S.BIO.SP.FSP.0250

Accesorios	
Reductor concéntrico macho/macho DN110-50 mm	402707

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

07/2010


EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE


ACO SEPARADORES DE GRASAS

BIOLOGICOS EN SUPERFICIE - GAMA FSP A15

Características Técnicas

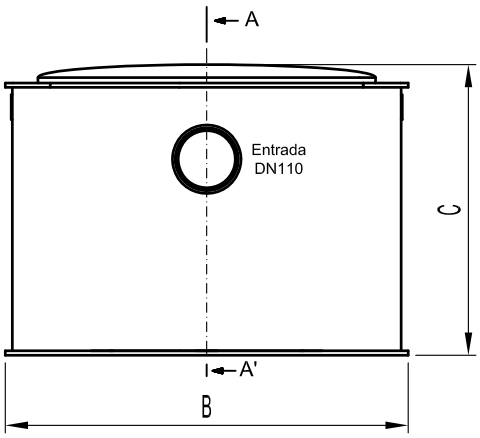

A-A

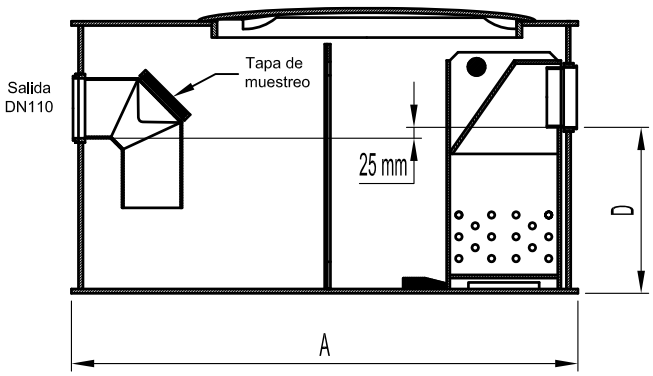

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Material	A	B	C	D	Peso (Kg)	Comidas por día	Caudal (l/s)	Altura libre de operación (mm)
S.BIO.SP.FSP.0050	FSP 50 Separador en superficie de Polipropileno	2	110	PP	610	520	440	205	13	0 - 50	2	755
S.BIO.SP.FSP.0150	FSP 150 Separador en superficie de Polipropileno	4	110	PP	760	660	540	305	21	50 - 150	4	945
S.BIO.SP.FSP.0250	FSP 250 Separador en superficie de Polipropileno	6	110	PP	930	740	540	305	29	150 - 250	6	645