EN 1825

# ACO BUILDING DRAINAGE

## ACO SEPARADORES DE GRASAS


LIPATOMAT

## Características Técnicas





- **Dispone de 2 cubas para grasa y lodos**
- **Los materiales separados se transfieren del separador a las cubas de forma automática.**
- **Construcción robusta gracias a la optimización del diseño.**
- **Disponibles en varios tamaños: NS2, NS4, NS7, NS10 y NS15.**
- **Fabricados en acero inoxidable AISI 304.**
- **Apropiado para zonas donde es dificil vaciar el separador desde un vehículo o en situaciones donde no se puede interrumpir la opercaiones de trabajo.**

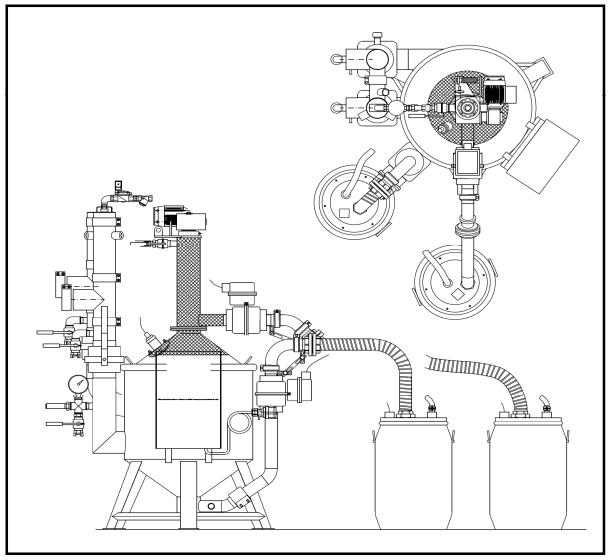

| Producto | Referencia |
|---|---|
| LIPATOMAT NS2 | S.DEC.SI.LIPMAT.2 |
| LIPATOMAT NS4 | S.DEC.SI.LIPMAT.4 |
| LIPATOMAT NS7 | S.DEC.SI.LIPMAT.7 |
| LIPATOMAT NS10 | S.DEC.SI.LIPMAT.10 |
| LIPATOMAT NS15 | S.DEC.SI.LIPMAT.15 |

**ACO Building Drainage**
**www.aco.es**
**902 170 312**

***07/2010***


EN 1825

# ACO BUILDING DRAINAGE

## ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPATOMAT

### Características Técnicas

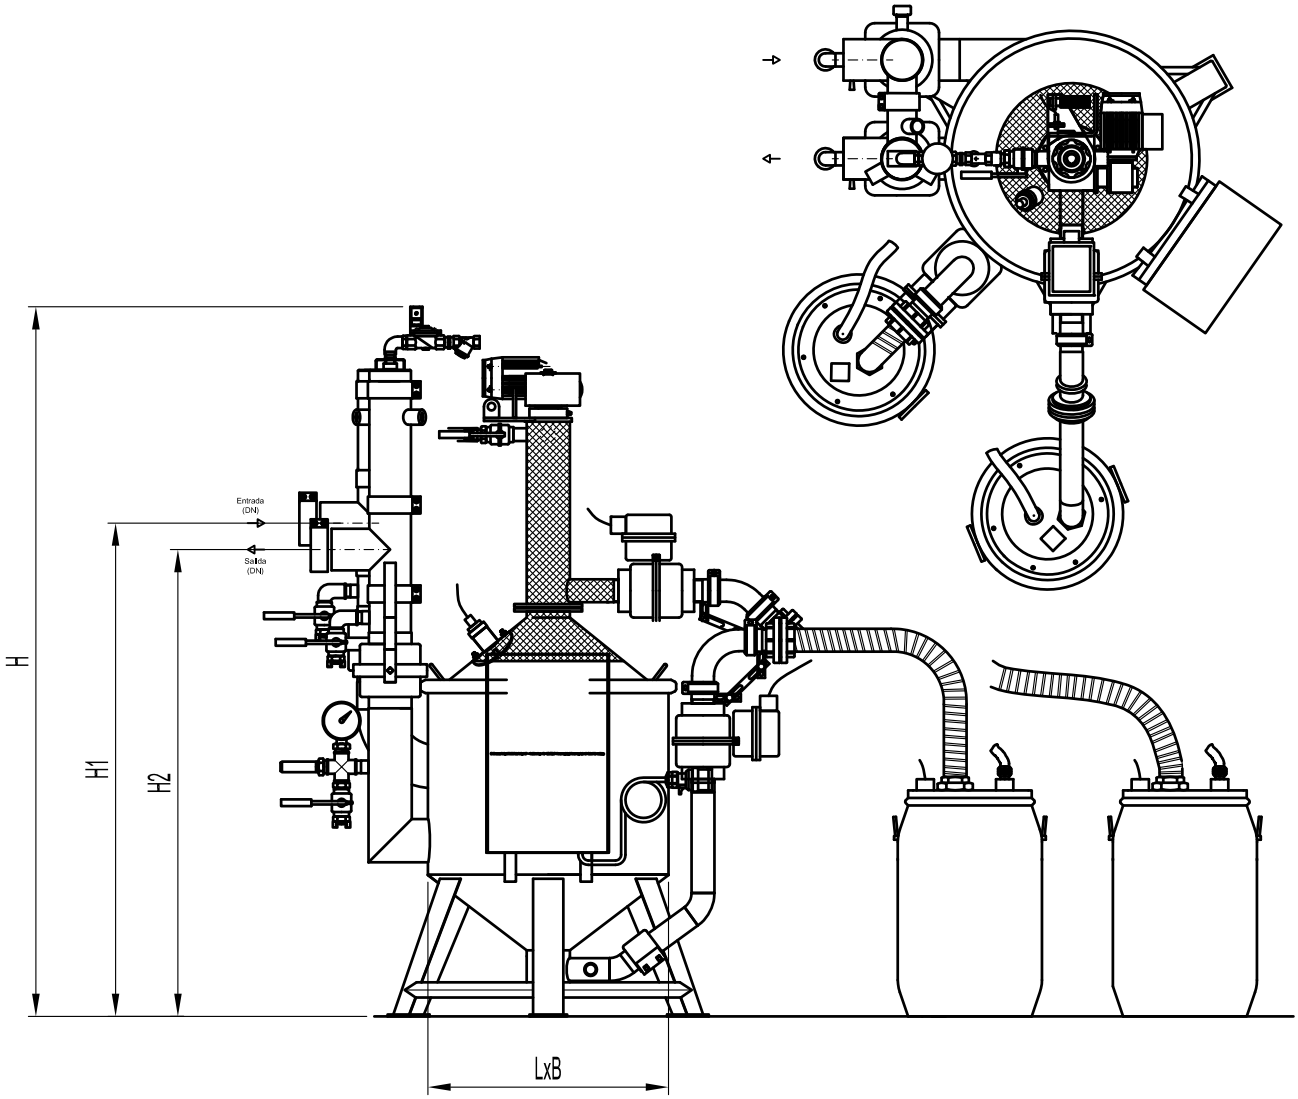


## DATOS TÉCNICOS

| Referencia | Descripción | NS | DN | Material | H | H1 | H2 | L | B | Componente más grande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Diámetro | Altura |
| S.DEC.SI.LIPMAT.2 | Gama LIPATOMAT. NS2 | 2 | 100 | AISI 304 | 1950 | 1305 | 1235 | 1050 | 680 | 680 | 1050 |
| S.DEC.SI.LIPMAT.4 | Gama LIPATOMAT. NS4 | 4 | 100 | AISI 304 | 2200 | 1600 | 1450 | 2150 | 1380 | 1380 | 800 |
| S.DEC.SI.LIPMAT.7 | Gama LIPATOMAT. NS7 | 7 | 150 | AISI 304 | 2200 | 1600 | 1530 | 2150 | 1380 | 1380 | 800 |
| S.DEC.SI.LIPMAT.10 | Gama LIPATOMAT. NS10 | 10 | 150 | AISI 304 | 2500 | 1900 | 1750 | 2800 | 1830 | 1830 | 600 |
| S.DEC.SI.LIPMAT.15 | Gama LIPATOMAT. NS15 | 15 | 200 | AISI 304 | 2500 | 1900 | 1830 | 2800 | 1830 | 1830 | 600 |

**ACO Building Drainage**
**www.aco.es**
**902 170 312**

***07/2010***