EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS


LIPUREX-O / LIPURAT-O

Características Técnicas



LIPUREX-OD *LIPURAT-OS* *LIPURAT-OSE* *LIPURAT-OA* *LIPURAT-OAE*

- **Diseñados para una instalación in situ de forma rápida y fácil.**
- **Construcción robusta gracias a la optimización del diseño.**
- **Disponibles en varios tamaños: NS1, NS2, NS3, NS4, NS5.5, NS7, NS8.5 y NS10.**
- **Fabricados en acero inoxidable.**
- **Etapas de extensión 2 y 3 con llenado multifuncional para limpieza interna a alta presión y contenedor de llenado.**

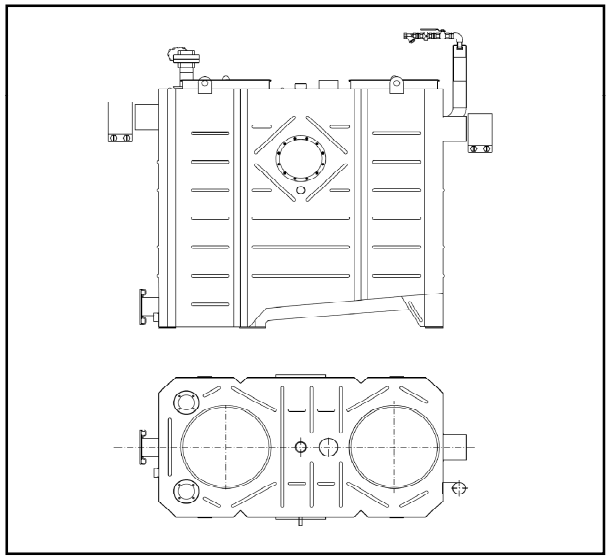

Producto	Tuberia de succión DN65	Bomba de extracción	Sistema de limpieza manual	Sistema de limpieza programable	Referencia
Gama LIPUREX-OD	√				S.DEC.SI.LX.OD
Gama LIPURAT-OS	√		√		S.DEC.SI.LT.OS
Gama LIPURAT-OSE		√	√		S.DEC.SI.LT.OSE
Gama LIPURAT-OA	√			√	S.DEC.SI.LT.OA
Gama LIPURAT-OAE		√		√	S.DEC.SI.LT.OAE

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

07/2010


EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPUREX-OD

Características Técnicas

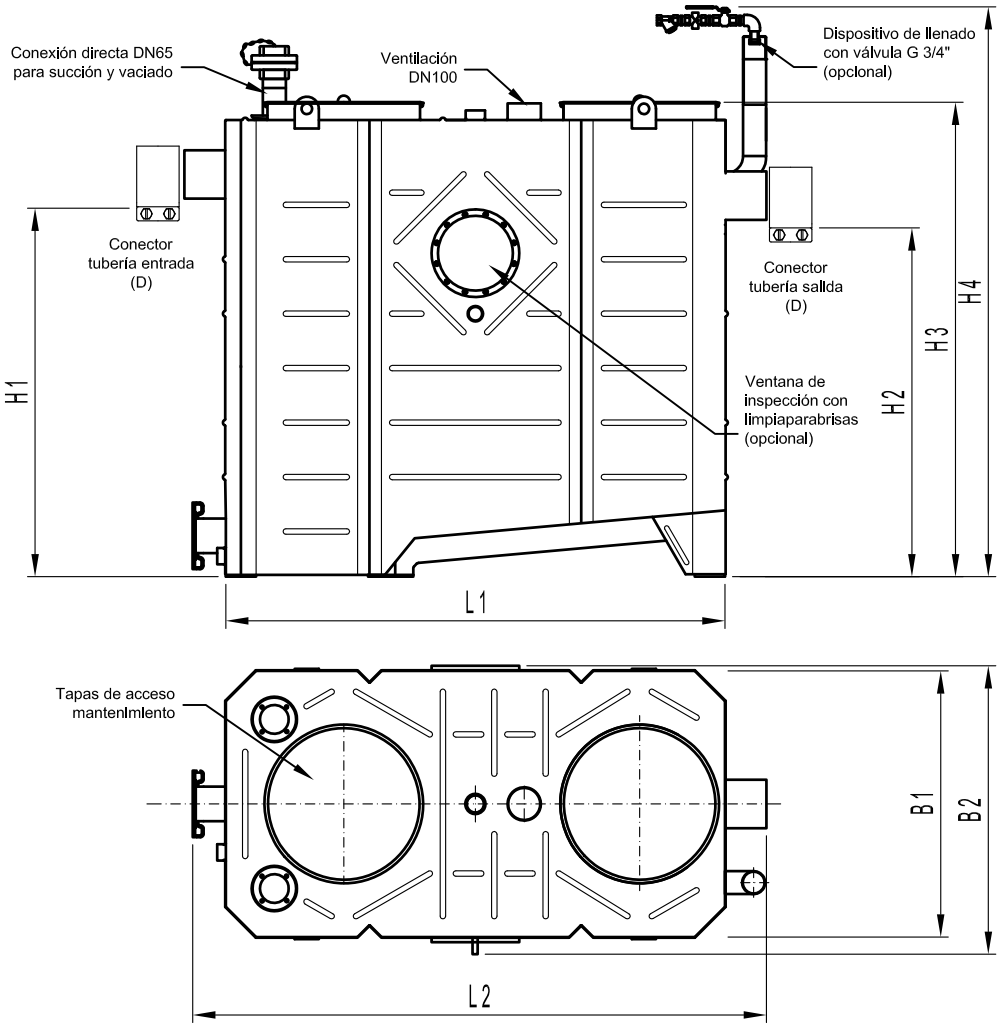

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SI.LX.OD.1	Gama LIPUREX-OD. NS1	1	100	100	100	320	AISI 316	830	760	1200	1550	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LX.OD.2	Gama LIPUREX-OD. NS2	2	100	200	100	440	AISI 316	1055	985	1320	1700	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LX.OD.3	Gama LIPUREX-OD. NS3	3	100	300	150	630	AISI 316	1055	985	1320	1700	1255	1450	635	760	110
S.DEC.SI.LX.OD.4	Gama LIPUREX-OD. NS4	4	100	400	200	830	AISI 316	1055	985	1320	1700	1605	1800	635	760	110
S.DEC.SI.LX.OD.55	Gama LIPUREX-OD. NS5.5	5.5	150	550	360	1430	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1655	1920	885	1010	160
S.DEC.SI.LX.OD.7	Gama LIPUREX-OD. NS7	7	150	700	400	1600	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1855	2120	885	1010	160
S.DEC.SI.LX.OD.85	Gama LIPUREX-OD. NS8.5	8.5	150	850	475	1900	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2155	2420	885	1010	160
S.DEC.SI.LX.OD.10	Gama LIPUREX-OD. NS10	10	150	1000	520	2000	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2345	2610	885	1010	160


EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT-OS

Características Técnicas

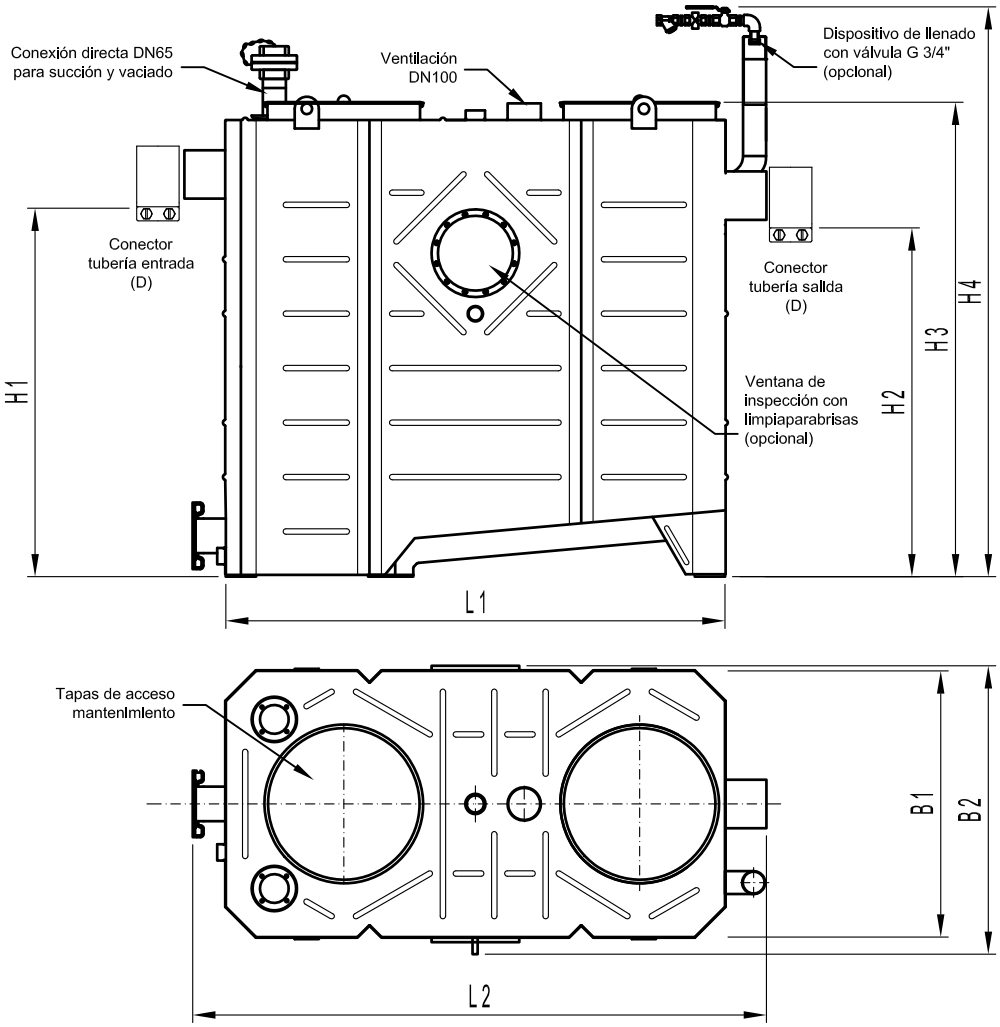

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SI.LT.OS.1	Gama LIPURAT-OS. NS1	1	100	100	100	320	AISI 316	830	760	1200	1550	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OS.2	Gama LIPURAT-OS. NS2	2	100	200	100	440	AISI 316	1055	985	1320	1700	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OS.3	Gama LIPURAT-OS. NS3	3	100	300	150	630	AISI 316	1055	985	1320	1700	1255	1450	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OS.4	Gama LIPURAT-OS. NS4	4	100	400	200	830	AISI 316	1055	985	1320	1700	1605	1800	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OS.55	Gama LIPURAT-OS. NS5.5	5.5	150	550	360	1430	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1655	1920	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OS.7	Gama LIPURAT-OS. NS7	7	150	700	400	1600	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1855	2120	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OS.85	Gama LIPURAT-OS. NS8.5	8.5	150	850	475	1900	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2155	2420	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OS.10	Gama LIPURAT-OS. NS10	10	150	1000	520	2000	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2345	2610	885	1010	160


EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT-OSE

Características Técnicas

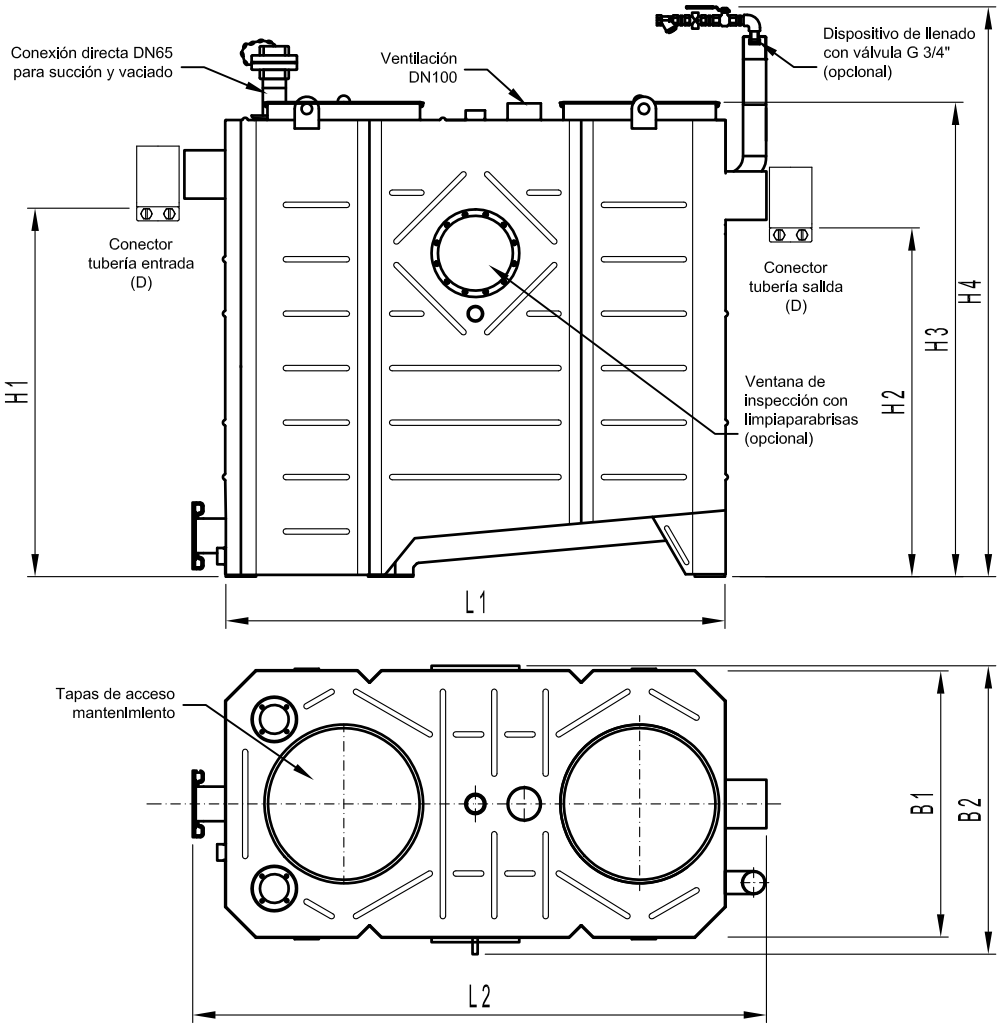

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SI.LT.OSE.1	Gama LIPURAT-OSE. NS1	1	100	100	100	320	AISI 316	830	760	1200	1550	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OSE.2	Gama LIPURAT-OSE. NS2	2	100	200	100	440	AISI 316	1055	985	1320	1700	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OSE.3	Gama LIPURAT-OSE. NS3	3	100	300	150	630	AISI 316	1055	985	1320	1700	1255	1450	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OSE.4	Gama LIPURAT-OSE. NS4	4	100	400	200	830	AISI 316	1055	985	1320	1700	1605	1800	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OSE.55	Gama LIPURAT-OSE. NS5.5	5.5	150	550	360	1430	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1655	1920	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OSE.7	Gama LIPURAT-OSE. NS7	7	150	700	400	1600	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1855	2120	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OSE.85	Gama LIPURAT-OSE. NS8.5	8.5	150	850	475	1900	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2155	2420	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OSE.10	Gama LIPURAT-OSE. NS10	10	150	1000	520	2000	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2345	2610	885	1010	160


EN 1825


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT-OA

Características Técnicas

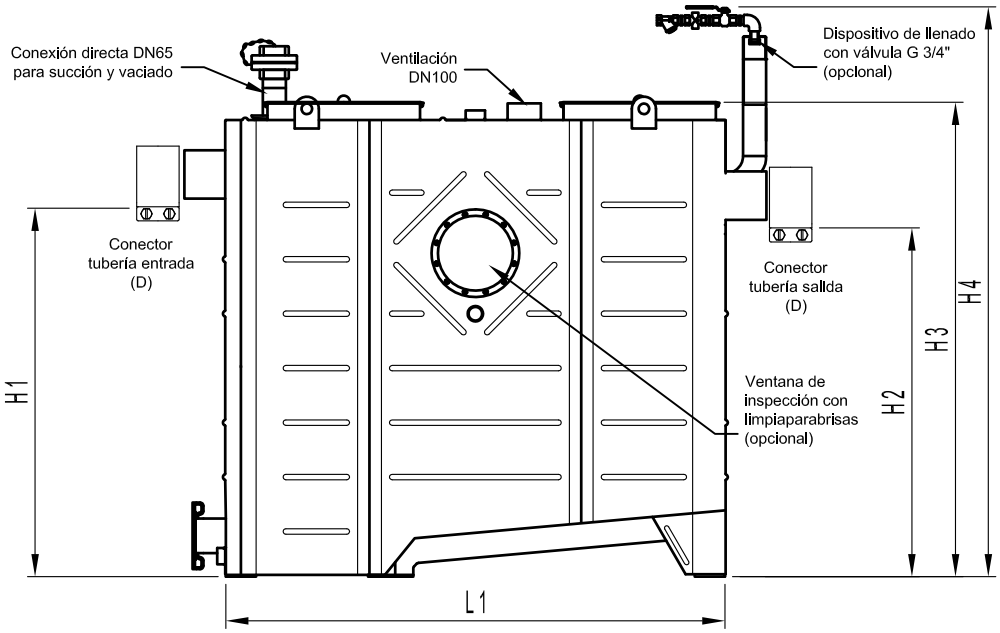

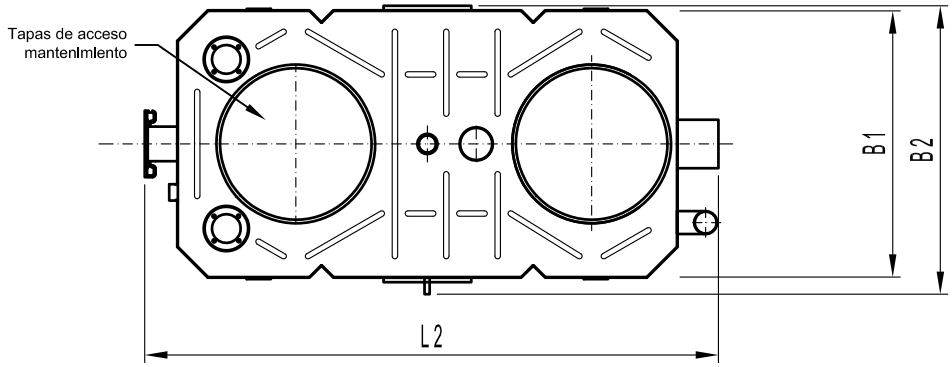

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SI.LT.OA.1	Gama LIPURAT-OA. NS1	1	100	100	100	320	AISI 316	830	760	1200	1550	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OA.2	Gama LIPURAT-OA. NS2	2	100	200	100	440	AISI 316	1055	985	1320	1700	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OA.3	Gama LIPURAT-OA. NS3	3	100	300	150	630	AISI 316	1055	985	1320	1700	1255	1450	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OA.4	Gama LIPURAT-OA. NS4	4	100	400	200	830	AISI 316	1055	985	1320	1700	1605	1800	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OA.55	Gama LIPURAT-OA. NS5.5	5.5	150	550	360	1430	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1655	1920	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OA.7	Gama LIPURAT-OA. NS7	7	150	700	400	1600	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1855	2120	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OA.85	Gama LIPURAT-OA. NS8.5	8.5	150	850	475	1900	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2155	2420	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OA.10	Gama LIPURAT-OA. NS10	10	150	1000	520	2000	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2345	2610	885	1010	160


EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT-OAE

Características Técnicas

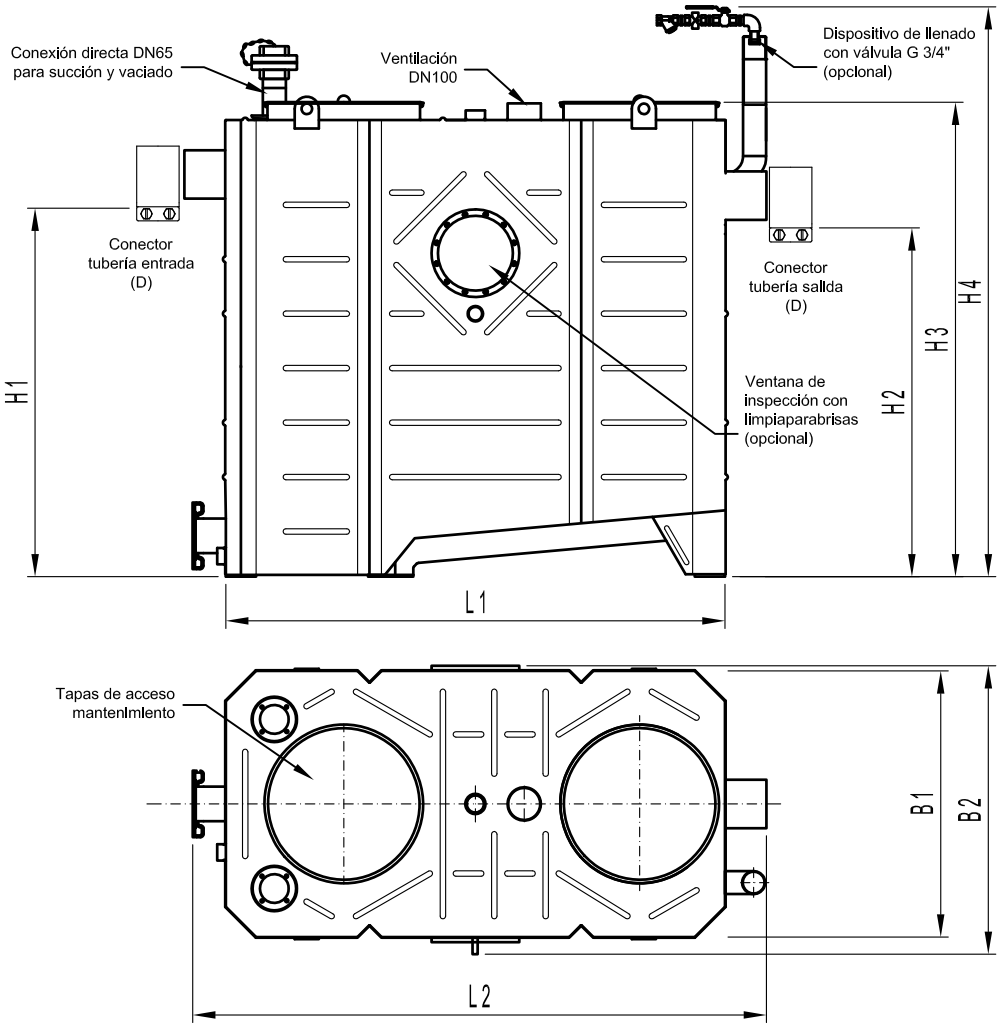

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2	D
S.DEC.SI.LT.OAE.1	Gama LIPURAT-OAE. NS1	1	100	100	100	320	AISI 316	830	760	1200	1550	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OAE.2	Gama LIPURAT-OAE. NS2	2	100	200	100	440	AISI 316	1055	985	1320	1700	905	1100	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OAE.3	Gama LIPURAT-OAE. NS3	3	100	300	150	630	AISI 316	1055	985	1320	1700	1255	1450	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OAE.4	Gama LIPURAT-OAE. NS4	4	100	400	200	830	AISI 316	1055	985	1320	1700	1605	1800	635	760	110
S.DEC.SI.LT.OAE.55	Gama LIPURAT-OAE. NS5.5	5.5	150	550	360	1430	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1655	1920	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OAE.7	Gama LIPURAT-OAE. NS7	7	150	700	400	1600	AISI 316	1255	1185	1570	1950	1855	2120	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OAE.85	Gama LIPURAT-OAE. NS8.5	8.5	150	850	475	1900	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2155	2420	885	1010	160
S.DEC.SI.LT.OAE.10	Gama LIPURAT-OAE. NS10	10	150	1000	520	2000	AISI 316	1255	1185	1570	1950	2345	2610	885	1010	160