EN 1253

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS


SUMIDEROS SELECT 250 - 300 / SALIDA VERTICAL

Características Técnicas





- **Ligeros y fabricados de forma compacta en acero inoxidable AISI 304.**
- **Diseñados para drenar zonas de lavaderos, lavabos y salas de máquinas.**
- **Ideal para trabajos de restauración o zonas de restricción, gracias a su baja altura.**
- **Disponible con cestillo para recogida de partículas sólidas.**
- **Equipado con patas de fijación y con conexiones de tierra.**
- **Decapados y pasivados por decapado químico.**

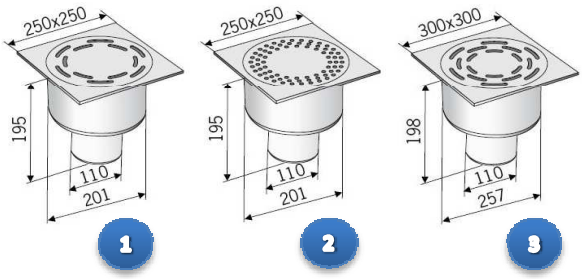



1. Select 250 con reja R67

2. Select 250 con reja R75.

3. Select 300 con reja R67.

4. Cestillo.

Producto	Caudal (l/s)	Peso (Kg)	Referencia AISI 304
SELECT 250			
SELECT 250 con reja perforada sin fijación	2,00	4,40	SLC.N.25.110V.R67
SELECT 250 con reja perforada con fijación	2,00	4,40	SLC.F.25.110V.R67
SELECT 250 con reja ranurada sin fijación	2,00	4,40	SLC.N.25.110V.R75
SELECT 250 con reja ranurada con fijación	2,00	4,40	SLC.F.25.110V.R75
Cestillo para Select 250	-	-	INCLUÍDO
SELECT 300			
SELECT 300 con reja perforada sin fijación	2,20	4,40	EGC.N.30.110V.R67
SELECT 300 con reja perforada con fijación	2,20	4,40	EGC.F.30.110V.R67
Cestillo para Select 300	-	-	INCLUÍDO

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

06/2010

ACO BUILDING DRAINAGE


ACO SUMIDEROS

SUMIDERO SELECT SIN FIJACION


Características Técnicas

DATOS TÉCNICOS


Ref.	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Peso (Kg)	Caudal (l/s)
SLC.N.25.110V.R67	Sumidero Select 250x250 S/V DN110 RJ R67 sin fijación	110	Vertical	195	4.40	2.00
SLC.N.25.110V.R75	Sumidero Select 250x250 S/V DN110 RJ R75 sin fijación	110	Vertical	195	4.40	2.00

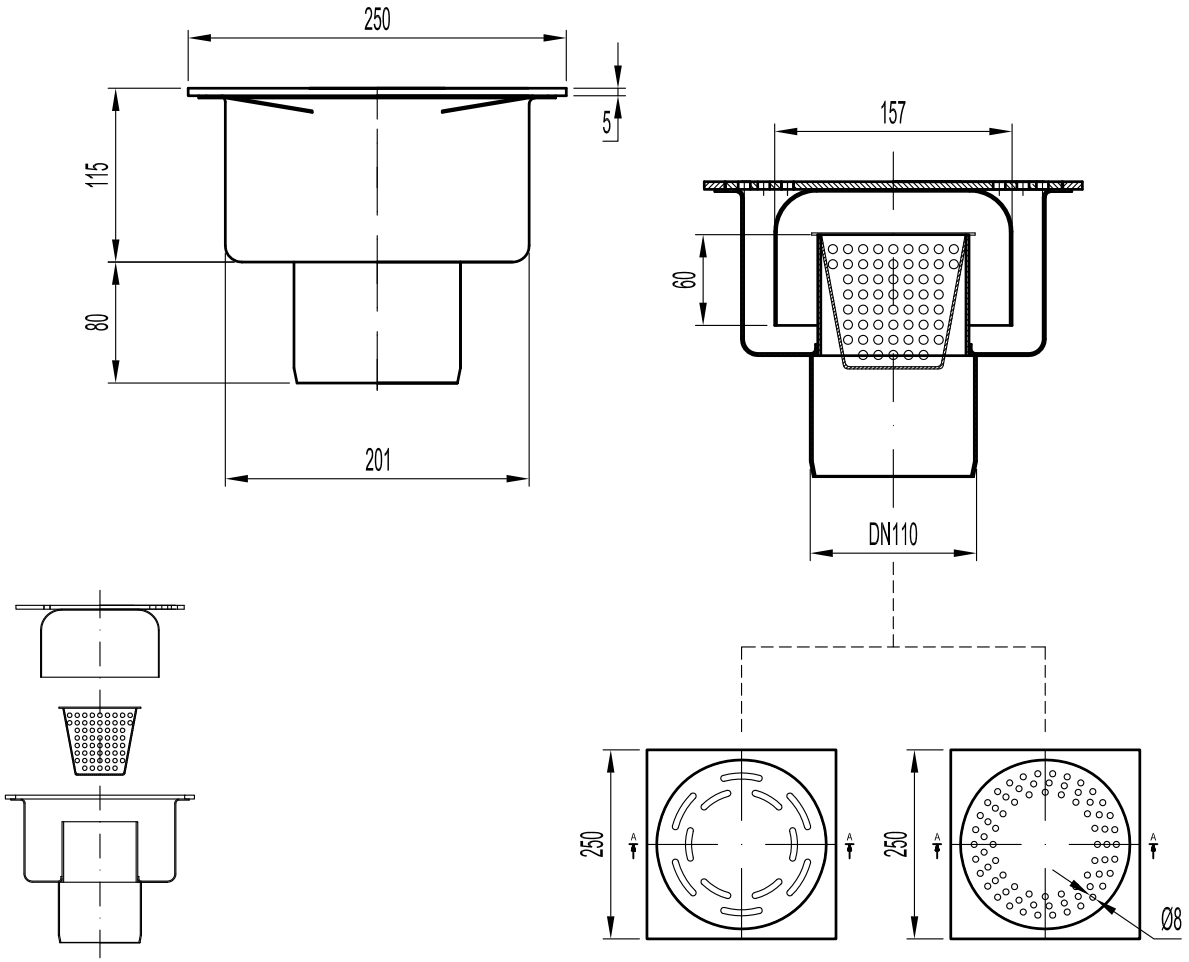

REJAS DISPONIBLES Y CESTILLO



Material	Sin fijación
Ref.	N...R67
Carga	30 KN
H agua	60 mm



Material	Sin fijación
Ref.	N...R75
Carga	30 KN
H agua	60 mm



Material	AISI 304
Ref.	Incluído en el sumidero
Peso	0.30 Kg

EN 1253

ACO BUILDING DRAINAGE


ACO SUMIDEROS

SUMIDERO SELECT CON FIJACION


Características Técnicas

DATOS TÉCNICOS


Ref.	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Peso (Kg)	Caudal (l/s)
SLC.F.25.110V.R67	Sumidero Select 250x250 S/V DN110 RJ R67 con fijación	110	Vertical	195	4.40	2.00
SLC.F.25.110V.R75	Sumidero Select 250x250 S/V DN110 RJ R75 con fijación	110	Vertical	195	4.40	2.00

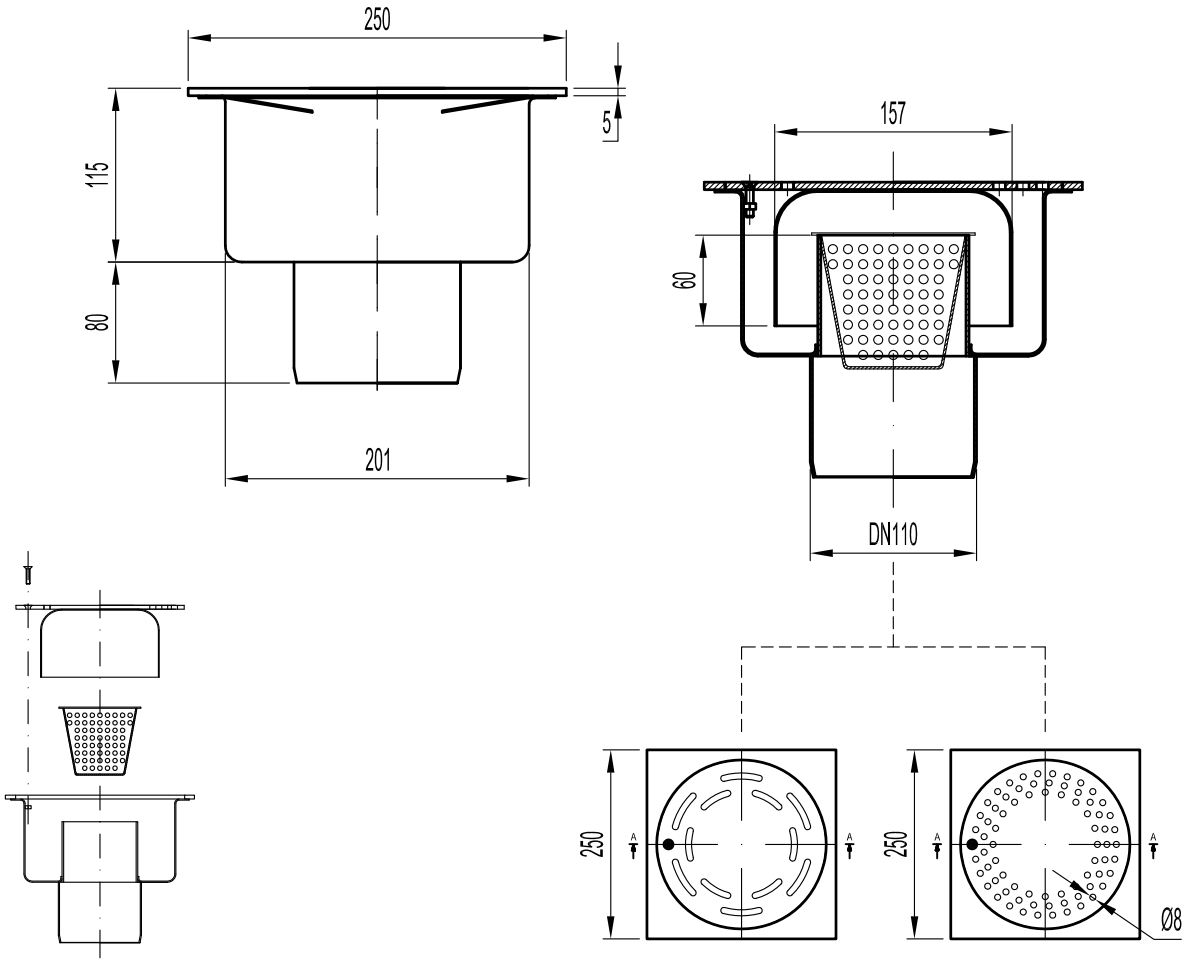

REJAS DISPONIBLES Y CESTILLO



Material	Con fijación
Ref.	F...R67
Carga	30 KN
H agua	60 mm



Material	Con fijación
Ref.	F...R75
Carga	30 KN
H agua	60 mm



Material	AISI 304
Ref.	Incluído en el sumidero
Peso	0.30 Kg